

LAMIERE ZINCATE

Galvanized steel sheets

S mm	tipo sendzimir / sendzimir type		impieghi / uses
	kg/m ²	qualità / grade	
0,30	2,74	DX51D	normali operazioni di piegatura e foratura <i>normal bending operations and perforation</i>
0,35	3,13		
0,40	3,52		
0,45	3,91		
0,50	4,30		
0,55	4,70		
0,60	5,10	DX52D	operazioni di profilatura non impegnative e di piegatura più impegnative <i>operations of easy and of more challenging profiling</i>
0,70	5,90		
0,80	6,65		
0,90	7,40		
1,00	8,25		
1,20	9,60		
1,25	9,90	DX54D	stampaggi profondi <i>deep moldings</i>
1,50	12,15		
1,80	14,50		
2,00	16,10		
2,50	20,05		
3,00	24,00		
4,00	32,00		
5,00	39,70		

ELEMENTI GRECATI

per coperture, pareti e controsoffitti

Corrugated elements for roofs, walls and suspended ceilings

eGB 401



CARATTERISTICHE STATICHE STATIC CHARACTERISTICS

Zincata / Galvanized

Lunghezza / Length 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m

Preverniciata testa nera, bianco, grigio

Pre-painted black, white, grey head

Lunghezza / Length 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m


Spessore / Thickness		0,6	0,7	0,8	1,0
Peso / Weight kg/m²		6,42	7,49	8,57	10,72
Peso / Weight kg/m²	1000	4,71	5,49	6,28	7,85
	1250	5,88	6,86	7,85	9,81
	1500	7,06	8,24	9,42	11,77
J cm⁴/m		13,79	16,04	18,31	22,83
W cm³/m		4,75	5,55	6,36	7,98

CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m² (sovraccarico + peso proprio) / $\sigma = 1400 \text{ kg/cm}^2$
UNIFORMLY DISTRIBUTED MAX LOAD IN Kg/m² (overload + own weight) / $\sigma = 1400 \text{ kg/cm}^2$

S	distanze fra gli appoggi in metri / distances between supports in meters												
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	530	340	235	175	135	105 97	85 71	70 54	60 41	50 31	45 25	40 21	35
0,7	620	400	275	205	155	125 113	100 82	80 62	70 48	60 36	50 30	45 24	40
0,8	715	435	315	230	180	140 130	115 94	95 71	80 54	65 42	60 34	50 27	45
1,0	895	575	395	290	225	175 162	145 117	120 88	100 68	85 52	75 43	65 34	55
freccia cm	0,23	0,37	0,53	0,73	0,97	1,20	1,49	1,79	2,19	2,51	3,04	3,46	3,90

S	distanze fra gli appoggi in metri / <i>distances between supports in meters</i>												
0,6	665	425	295	220	170	130	105	90	75 68	65 52	55 43	45 35	40
0,7	775	500	345	255	195	155	125	100	85 80	75 55	65 50	55 40	50
0,8	895	570	395	290	225	175	145	120	100 91	85 70	75 57	65 46	55
1,0	1120	720	495	365	280	220	180	150	125 114	105 87	90 71	80 58	70
freccia cm	0,18	0,27	0,40	0,55	0,73	0,89	1,10	1,38	1,64	1,92	2,23	2,47	2,85

iT/80

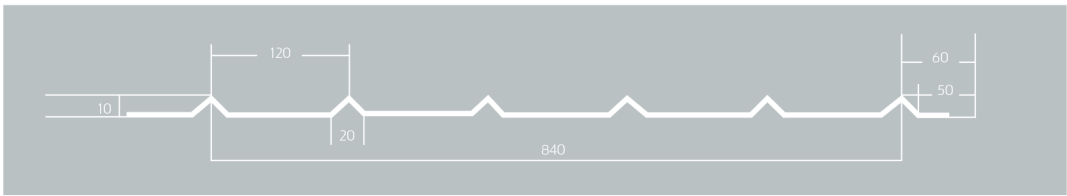

CARATTERISTICHE STATICHE STATIC CHARACTERISTICS

Zincata / *Galvanized*

Lunghezza / *Length* 3 - 4 - 5 - 6 m

Spessore / *Thickness* 0,8

Peso / *Weight* kg/m 6,28

Peso / *Weight* kg/m² 7,47