


MEXALL

SISTEMI PER SERRAMENTI

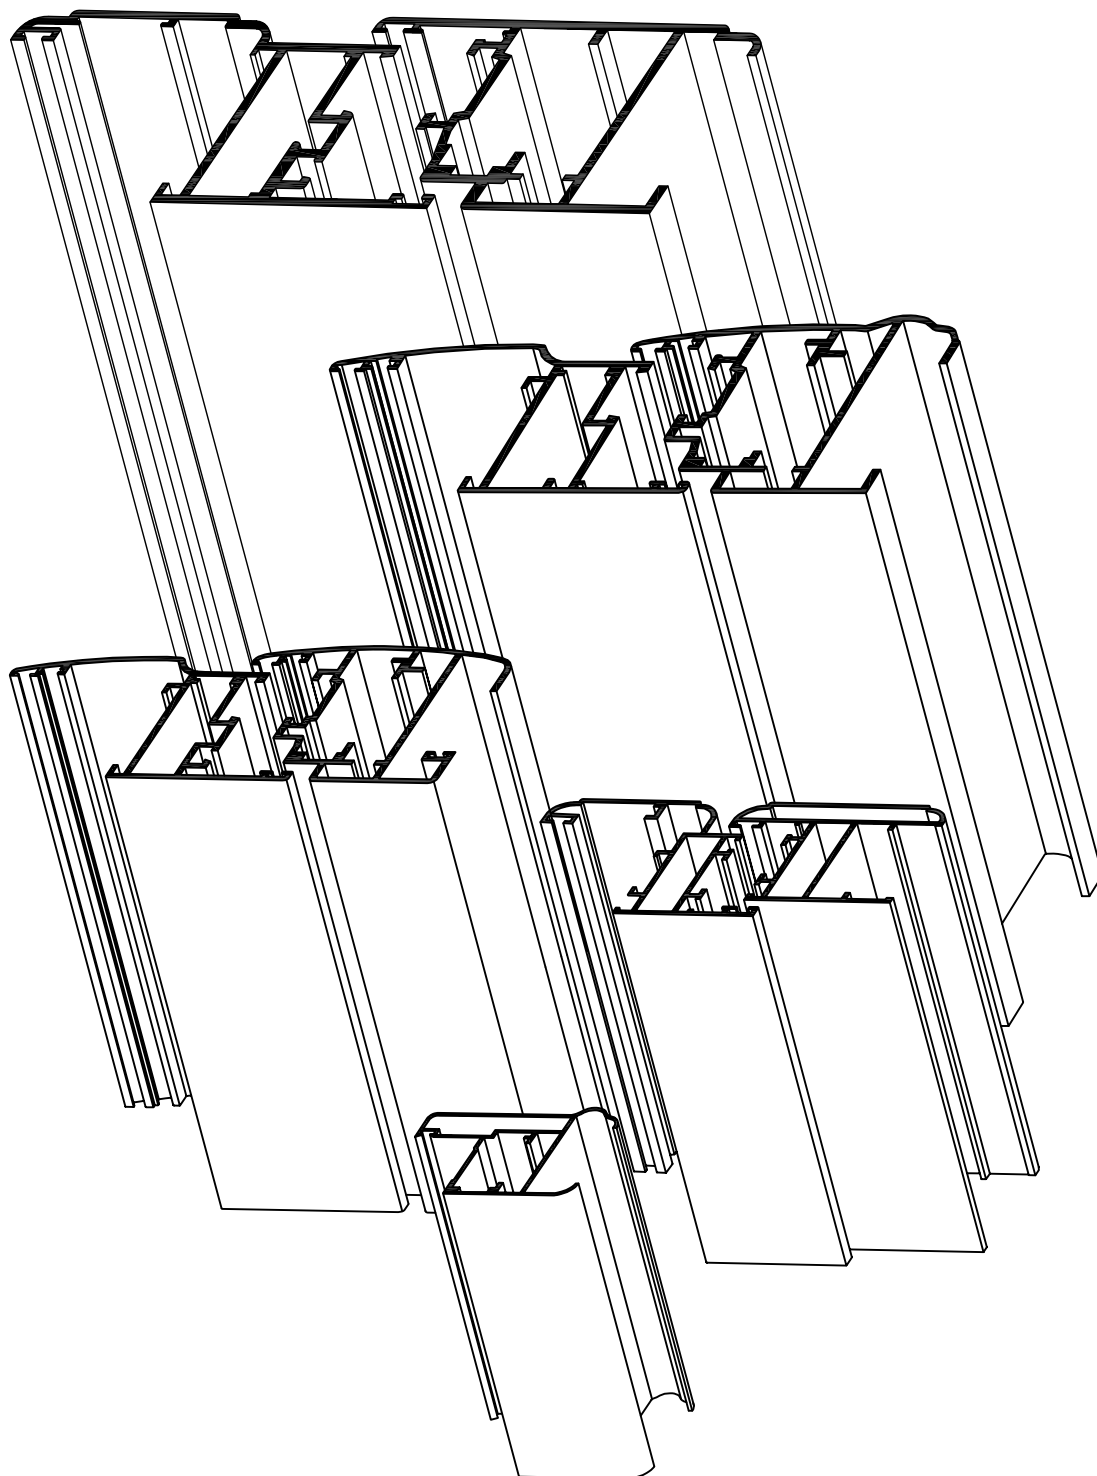

MX PERSIANE

INDICE

DESCRIZIONE	gruppo	pag.
Indice	O	01
Note generali	O	02-03
Elenco profili in alluminio	C	01-02
Elenco accessori	A	01-04
Elenco guarnizioni	G	01
Profili (scala 1:1)	P	01-07
Sezioni	N	01-31
Schemi di taglio	T	01-12

NOTE AL CATALOGO

Le informazioni ed i dati, contenuti nel presente catalogo, sono di proprietà esclusiva della **MEXALL Progress S.p.A.** La duplicazione, la riproduzione anche parziale, la pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale in esso indicate, in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salvo espressa indicazione contraria.

Il diritto di rivendicare pretese in merito a difetto sul prodotto, decade in ogni caso, qualora ci sia stato, da parte del cliente, un modo improprio di posa in opera dei serramenti, non conforme alle procedure e alle specifiche previste dalla norma:

UNI 10818 <<Finestre, porte e schemi - Linee guida generali per la posa in opera >>

Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica, non contenuta in questo catalogo, potete contattare il nostro Ufficio Tecnico ai seguenti recapiti: tel.: **081 850 71 71**; Fax: **081 850 70 50**; e-mail: **a.pepe@mexall.it**
Dal lunedì al venerdì dalle ore **8:00** alle ore **13:00** e dalle ore **14:00** alle ore **17:00**.

NOTE GENERALI

Peso profilati e guarnizioni:

Il peso riportato sul catalogo per i profilati e' quello teorico quindi potra' variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalle norme UNI. (Norma UNI 3879 per i profilati e norma UNI 9049 per le guarnizioni)

Dimensione dei profilati:

Le dimensioni indicate dei profili sono teoriche e potranno variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (norma UNI EN 755). Questa variabilita' che interessa tutti i profilati, puo' influenzare, anche se minimamente, le dimensioni di taglio e quindi finali del serramento. Anche la verniciatura, aumentando gli spessori, contribuisce a far variare le dimensioni dei profilati e, particolarmente riduce lo spazio delle sedi delle guarnizioni e degli accessori.

Dimensioni di taglio:

Le dimensioni di taglio riportate in questo catalogo non possono tenere conto di queste possibili variazioni. Si raccomanda pertanto di eseguire il controllo sia dimensionale dei profilati, sia della precisione di taglio delle attrezzature in dotazione.

Costruzione delle persiane:

Si consiglia nel primo lavoro o prima di costruire importanti quantita' di persiane, di realizzare un campione al fine di controllarne, gli assiemaggi, le prestazioni agli agenti atmosferici e le caratteristiche meccaniche degli accessori.

Profilati in alluminio:

I profilati in alluminio vengono venduti al chilogrammo (Kg).
Lunghezza commerciale delle barre in alluminio: mm. 6500.

Riferimento misure:

Il riferimento delle dimensioni L e H riportato in questo catalogo corrisponde al programma per l'elaborazione automatica dei preventivi e delle distinte di taglio.

Attacchi al muro:

La rappresentazione di alcuni esempi di attacco al muro delle persiane non ha valore limitativo, ma e' solo un suggerimento, di come si puo' risolvere in modo semplice e funzionale questa particolare e importante problematica.

Verniciatura:

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme si devono seguire alcune importanti regole quali:

- Utilizzare squadrette e cavallotti in alluminio.
- Utilizzare viti in acciaio inox.
- Sigillare le parti tagliate.
- Evitare ristagni di condense all'interno della persiana.
- Prestare attenzione alla posa in opera.

Utilizzo:

La Mexall Progress non risponde di una diversa utilizzazione del sistema rispetto a quanto previsto nel presente catalogo. La Mexall Progress si riserva la facolta' di apportare in qualsiasi momento senza preavviso, tutte le modifiche che riterra' opportune al fine di migliorare il prodotto.

Anodizzazione e verniciatura

L'anodizzazione del colore a richiesta secondo le nostre tabelle, viene eseguita con ciclo completo comprendente le operazioni di decapaggio, sgrassaggio e satinatura meccanica o chimica.

La verniciatura è realizzata nel rispetto delle direttive del marchio europeo QUALICOAT in base al quale sono eseguiti i seguenti controlli:

CONTROLLO	Standard QUALICOAT	Norma di riferimento
Aspetto	Secondo standard QUALICOAT	QUALICOAT - UNI 9983; 3952
Brillantezza	Da 5 a 10 gloss	EN ISO 2813
Spessore de rivestimento	> 60 um	EN ISO 2360
Durezza Bicholz	> 80	UNI EN ISO 2815
Aderenza del film	Nessun distacco	EN ISO 2409
Imbutitura	Minimo 5 mm	UNI EN ISO 1520
Piegatura	Nessuna fessura	UNI EN ISO 1519
Urto diretto	Nessuna fessura	ASTM D2794
Resistenza alla nebbia salino-acetica	dopo 1.000 ore: max 4 mm di corrosione	ISO 9227

Il ciclo di pretrattamento viene eseguito mediante un processo a 10 stadi chimico-fisico:


- Sgrassaggio;
- Lavaggio;
- Lavaggio;
- Lavaggio demineralizzato;
- Disossidazione;
- Lavaggio;
- Lavaggio demineralizzato;
- Passivazione cromica;
- Lavaggio;
- Lavaggio demineralizzato.

Il processo automatizzato di verniciatura viene realizzato per elettrodeposizione di polvere a base di resine poliestere a marchio QUALICOAT e polimerizzazione controllata in forno convettivo secondo le indicazioni del marchio QUALICOAT.


L'aspetto del prodotto

Nel rispetto dei capitolati tecnici QUALICOAT ed ai requisiti di rivestimento della norma UNI 9983 ed UNI 3952, il prodotto finale sarà conforme per tinta e brillantezza ai campioni di riferimento disponibili in azienda. Il rivestimento applicato sulle superfici sarà garantito dal presentare alcuna incisione che metta a nudo il metallo, la tinta e la brillantezza avranno un aspetto uniforme con un buon potere coprente. Osservando il rivestimento delle superfici in vista, con un angolo obliquo di circa 60° e da una distanza di tre metri circa (cinque metri all'esterno), non saranno visibili ruvidità eccessiva, bolle, inclusioni, crateri, rigonfiamenti, punti opachi, graffi o altri difetti eventuali.


MX PERSIANE




MX.AC.1099
SQUADRETTA ASSEMBLAGGIO
PROFILI NORMALI




MX.AC.1002
SQUADRETTA ASSEMBLAGGIO
PROFILI MAGGIORATI




MX.AC.1157
SQUADRETTA ASSEMBLAGGIO
ANTA A MURO




MX.AC.1085
SQUADRETTA ALLINEAMENTO




MX.AC.1025
SQUADRETTA ALLINEAMENTO




MX.AC.2180
SQUADRETTA ALLINEAMENTO
PERSIANA 2000




MX.AC.1005
REGOLO A MURO




MX.AC.1060-XX
CERNIERA




MX.AC.1061-XX
CERNIERA TERZA ANTA



MX.AC.0518
CERNIERA
PERSIANA 2000




MX.AC.0519
CERNIERA TERZA ANTA
PERSIANA 2000




MX.AC.1016
INCONTRO DOPPIO

MX PERSIANE




MX.AC.1015
INCONTRO SINGOLO




MX.AC.3131
INCONTRO DOPPIO
PERSIANA 2000



MX.AC.1014
TERMINALE ASTE




MX.AC.1027
CATENACCIOLO




MX.AC.1017
ELEMENTO TERZA
CHIUSURA




MX.AC.1840xx
CREMONESE




MX.AC.1827B00
MOVIMENTAZIONE
INTERNA




MX.AC.2254
PERNO COLLEGAMENTO ASTE




MX.AC.1084
TAPPO INVERSIONE BATTUTA



MX.AC.2119
TAPPO INVERSIONE BATTUTA
PERSIANA 2000




MX.AC.59301
TAPPO CHIUDIPROFILO
ANTE



MX.AC.60301
TAPPO CHIUDIPROFILO
INVERSIONE DI BATTUTA


MX PERSIANE




MX.AC.PM01
TAPPO CHIUDIPIFOLO
ANTE




MX.AC.PM02
TAPPO CHIUDIPIFOLO
INVERSIONE DI BATTUTA




599136SFAAU
SELLA PER LAMELLE
FISSE (ART. MX.3307)




374701001
SELLA PER LAMELLE
FISSE (ART. MX.R3007)




20109005
SELLA PER LAMELLE
FISSE (ART. MX.200981)




MX.AC.94126
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 1400




MX.AC.44285
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 1600




MX.AC.94130
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 2200




MX.AC.94101
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 2400



MX.AC.94134
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 2600




MX.AC.94098
ASTA PER SPAGNOLETTA
(NERO OPACO) DA MM. 3200

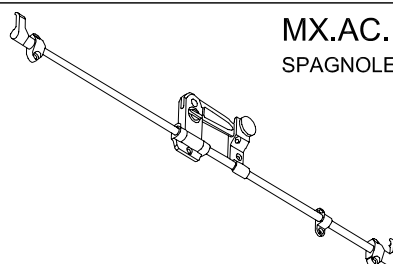


MX.AC.14360
SPAGNOLETTA


MX PERSIANE




MX.AC.14210
PERNI DI CHIUSURA PER
MONTAGGIO SU MURO




MX.AC.100.000
BANDELLA A CROCE




MX.AC.14178
CARDINE A MURO CON
PERNO A SFILARE mm.100




MX.AC.14182
CARDINE A MURO CON
PERNO A SFILARE mm.145




MX.AC.14186
CARDINE A MURO CON
PERNO A SFILARE mm.170




MX.AC.101135
CERNIERA CENTRALE SX



MX.AC.101136
CERNIERA CENTRALE DX




MX.AC.100004
BANDELLA A CROCE
SOLUZIONE A LIBRO



MX.AC.56895
MENSOLA PER CARDINE
SOLUZIONE A LIBRO



MX.AC.56851
CARDINE LATERALE
SOLUZIONE A LIBRO









MX.AC.202223
CARDINE SU PIASTRA





MX.AC.441782
SPESSORE PER CARDINE
SU PIASTRA

MX PERSIANE

SEZIONE	CODICE	PESO Kg/ml	PERIMETRO ESTERNO mm	SUPERFICIE IN VISTA mm	DESCRIZIONE
	MX.50.1014	0,931	373,06	124,15	TELAIO "Z"
	MX.50.1017	0,886	347,92	119,98	TELAIO "Z" ARROTONDATO
	MX.50.1018	0,924	369,86	119,98	TELAIO "Z" ARROTONDATO EST./INT.
	MX.1566	1,232	453,02	134,45	TELAIO "Z" PERSIANA 2000
	MX.50.1006	0,860	296,21	84,04	TELAIO "L" NORMALE
	MX.50.7001	0,850	270,22	98,16	TELAIO "L" INTERMEDIO
	MX.50.1008	1,150	369,71	135,04	TELAIO "L" MAGGIORATO
	MX.50.1016	0,988	320,00	126,21	ANTA PIANA
	MX.50.3017	1,192	357,10	133,82	ANTA ARROTONDATA
	MX.50.3018	1,217	379,60	137,96	ANTA ARROTONDATA CAVA mm. 25
	MX.1565	1,151	350,14	125,56	ANTA PERSIANA 2000
	MX.PM.01	1,253	310,86	153,45	ANTA A MURO
	MX.50.3004	0,856	311,64	85,23	INVERSIONE DI BATTUTA
	MX.4039	0,848	312,54	84,81	INVERSIONE DI BATTUTA PERSIANA 2000
	MX.PM.02	0,698	172,64	114,50	INVERSIONE DI BATTUTA ANTA A MURO

MX PERSIANE

SEZIONE	CODICE	PESO Kg/ml	PERIMETRO ESTERNO mm	SUPERFICIE IN VISTA mm	DESCRIZIONE
	MX.50.2008	1,377	342,63	210,92	FASCIA / ZOCCOLO
	MX.005K80	1,419	402,43	246,43	FASCIA / ZOCCOLO CAVA mm.25
	MX.3307	0,523	193,99	126,82	LAMELLA UN
	MX.R3007	0,443	174,24	153,38	LAMELLA SP54
	MX.200981	0,363	111,42	111,42	OVALINA FISSA
	MX.3311N	0,383	194,99	120,07	MEZZA LAMELLA UN
	MX.3309	0,364	213,76	49,68	POSIZIONATORE UN
	MX.016/60	0,361	174,61	35,58	POSIZIONATORE CAVA mm. 25
	MX.I12825	0,308	164,80	26,00	POSIZIONATORE SP54
	MX.00.4006	0,120	49,10	16,10	ASTINA

MX PERSIANE

MX.G.2000

GUARNIZIONE DI BATTUTA
PERSIANA 2000



MX.G.022P

GUARNIZIONE DI BATTUTA




MX.G.UN55

GUARNIZIONE LAMELLA




MX PERSIANE

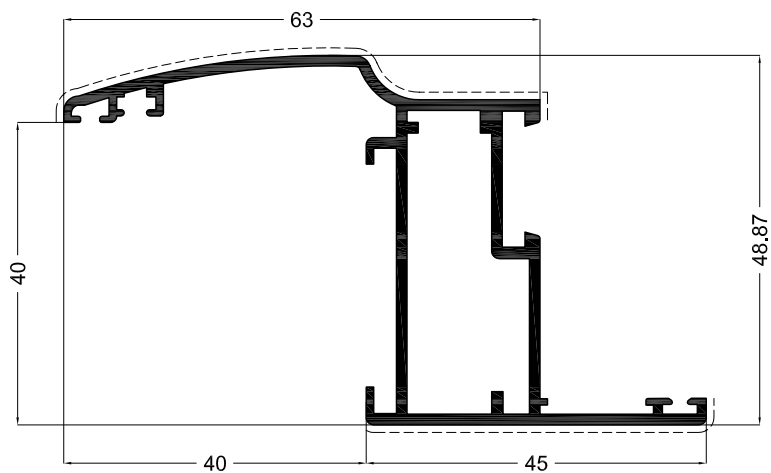

Telaio "Z"	
MX.50.1017	


peso Kg/ml	0.886
perimetro esterno	347.92
perimetro a vista	119.98

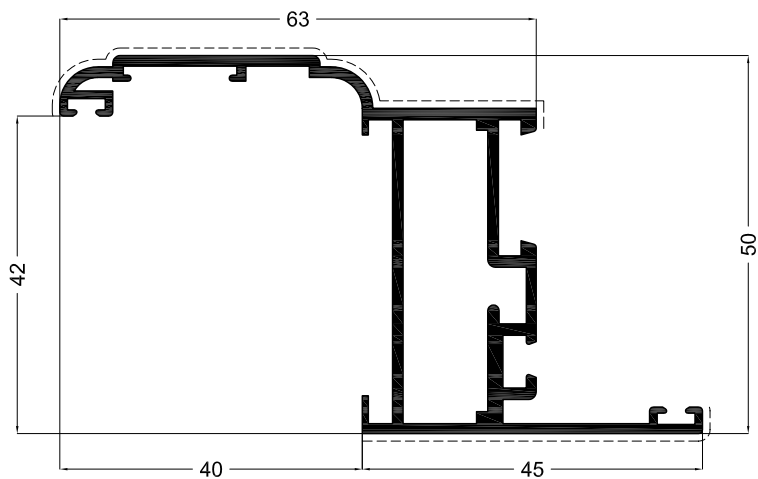

Telaio "Z"	
MX.50.1014	


peso Kg/ml	0.931
perimetro esterno	373.06
perimetro a vista	124.15

MX PERSIANE

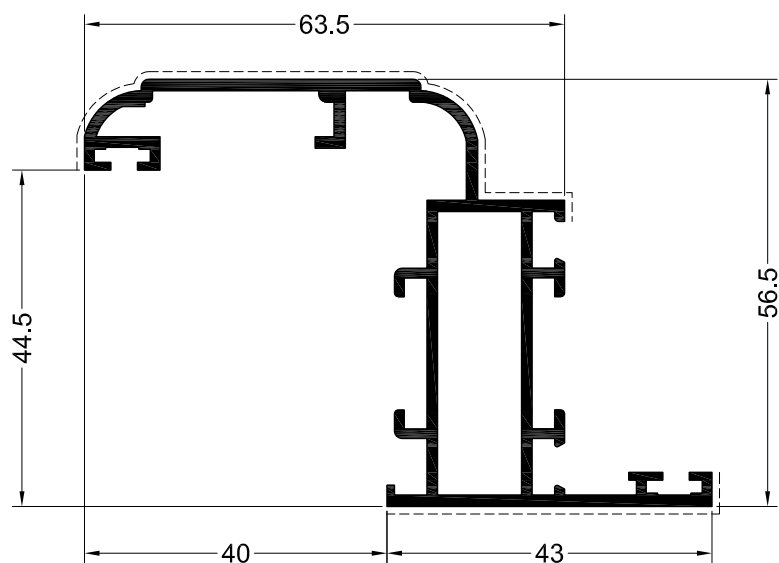

Telaio "Z"	
MX.1566	


peso Kg/ml	1.232
perimetro esterno	453.02
perimetro a vista	134.45

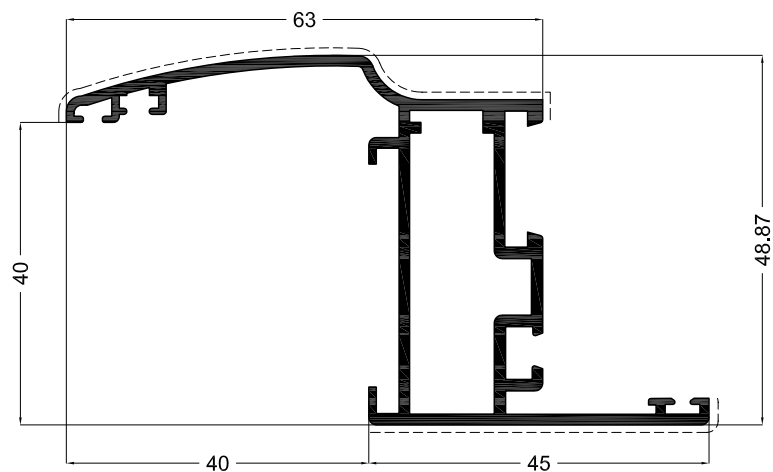

Telaio "Z" int./est.	
MX.50.1018	


peso Kg/ml	0.927
perimetro esterno	369.86
perimetro a vista	119.98

MX PERSIANE

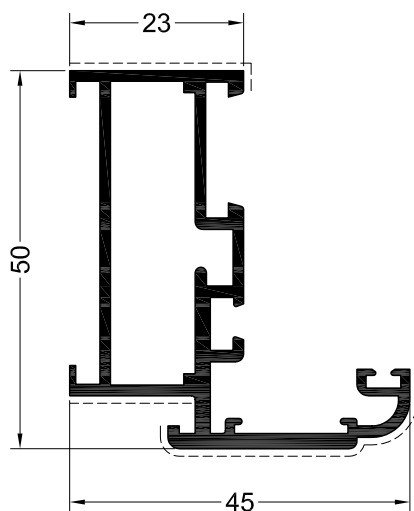


Telaio "L"	
MX.50.1006	

peso Kg/ml	0.860
perimetro esterno	296.21
perimetro a vista	84.04

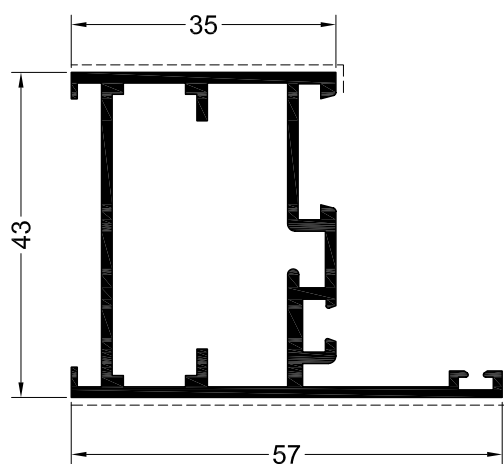


Telaio "L"	
MX.50.7001	

peso Kg/ml	0.850
perimetro esterno	270.22
perimetro a vista	98.16

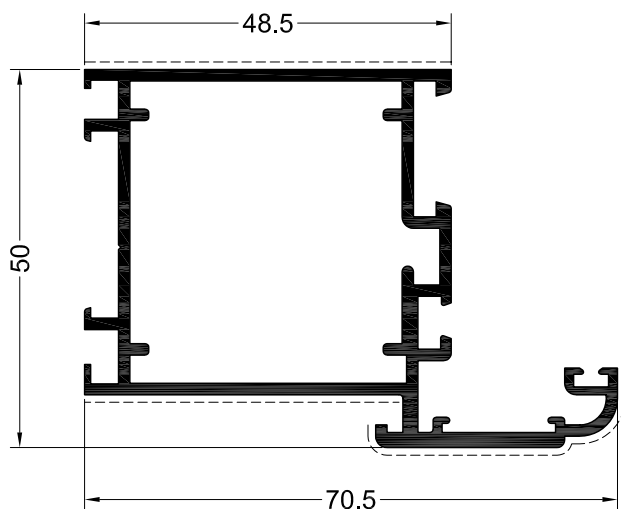

Telaio "L" maggiorato	
MX.50.1008	


peso Kg/ml	1.150
perimetro esterno	369.71
perimetro a vista	135.04

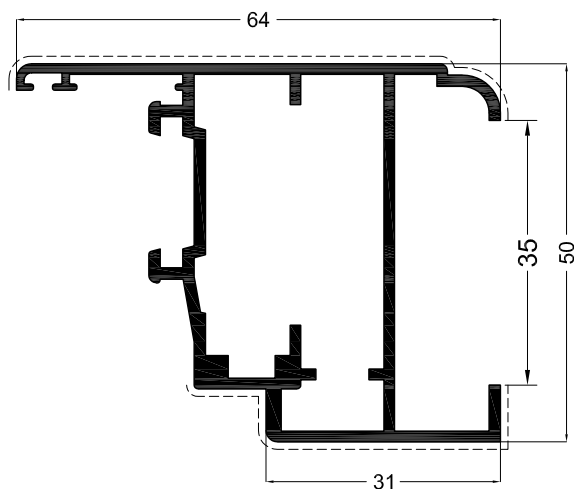

Anta	
MX.50.1016	


peso Kg/ml	0.988
perimetro esterno	320.00
perimetro a vista	165.17

MX PERSIANE

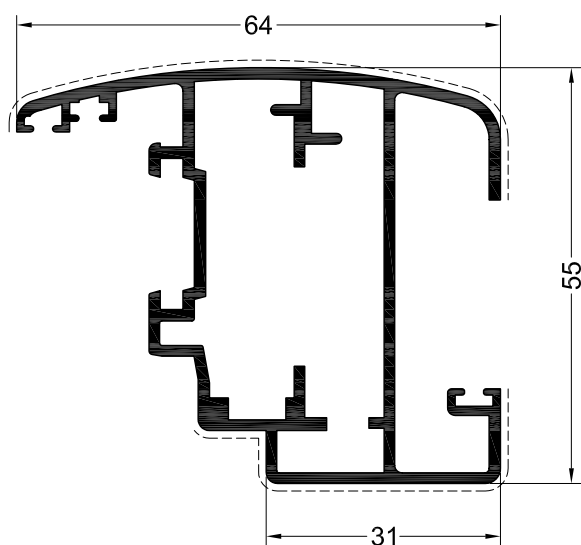


Anta	
MX.50.3018	

peso Kg/ml	1.217
perimetro esterno	379.60
perimetro a vista	137.96

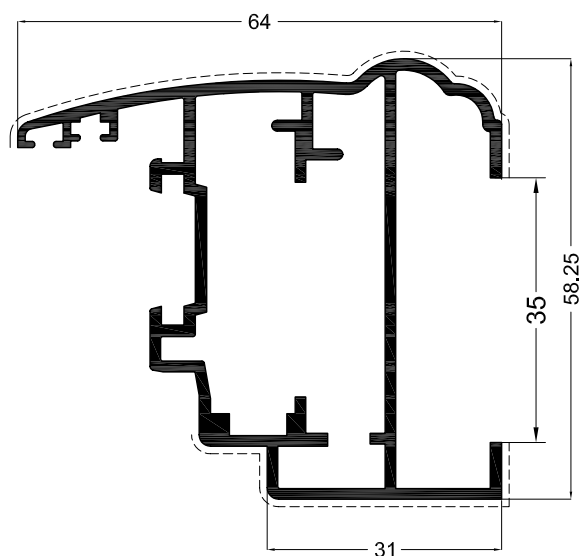


Anta arrotondata	
MX.50.3017	

peso Kg/ml	1.192
perimetro esterno	357.10
perimetro a vista	133.82

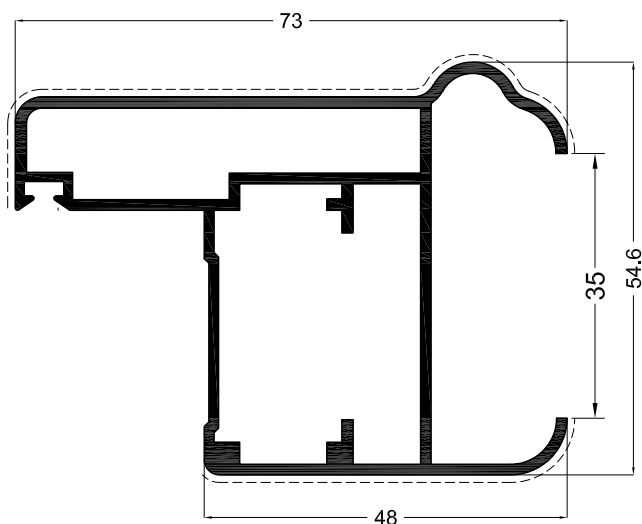

Anta a muro	
MX.PM.01	


peso Kg/ml	1.253
perimetro esterno	310.86
perimetro a vista	153.45

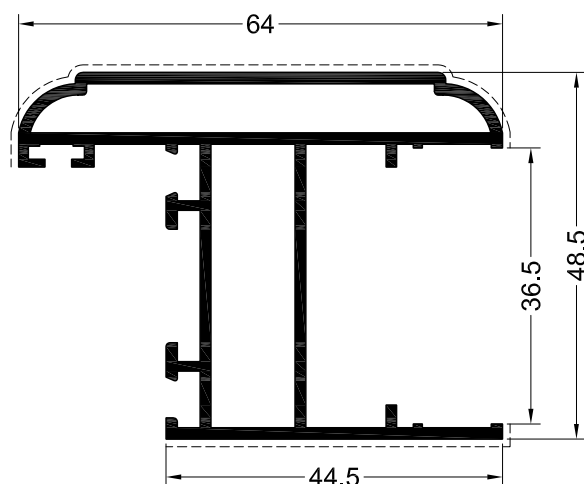

Anta	
MX.1565	


peso Kg/ml	1.151
perimetro esterno	350.14
perimetro a vista	125.56

MX PERSIANE

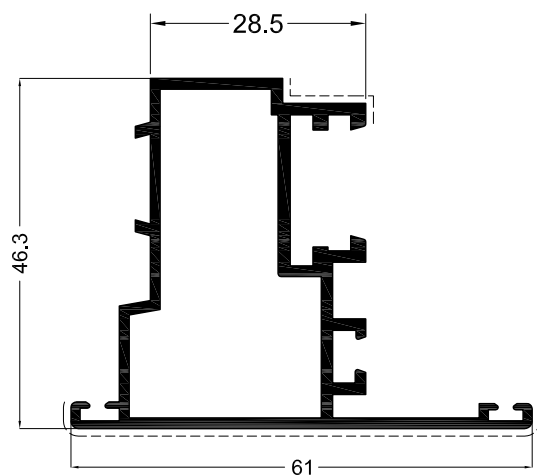


Inversione di battuta	
MX.50.3004	

peso Kg/ml	0.856
perimetro esterno	311.64
perimetro a vista	85.23

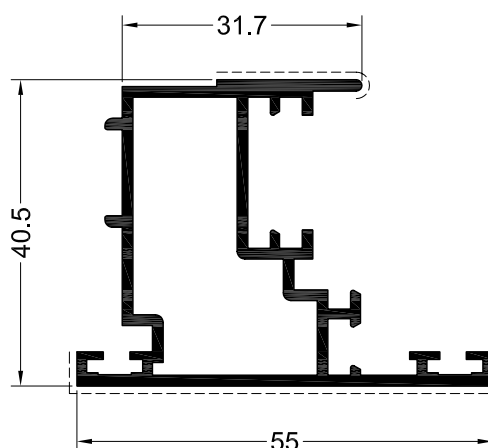


Inversione di battuta	
MX.4039	

peso Kg/ml	0.848
perimetro esterno	312.54
perimetro a vista	84.81

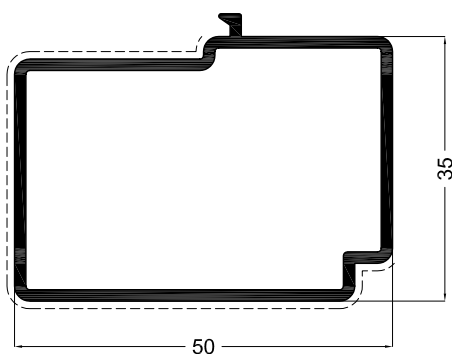

Inversione di battuta	
MX.PM.02	


peso Kg/ml	0.698
perimetro esterno	172.64
perimetro a vista	114.50

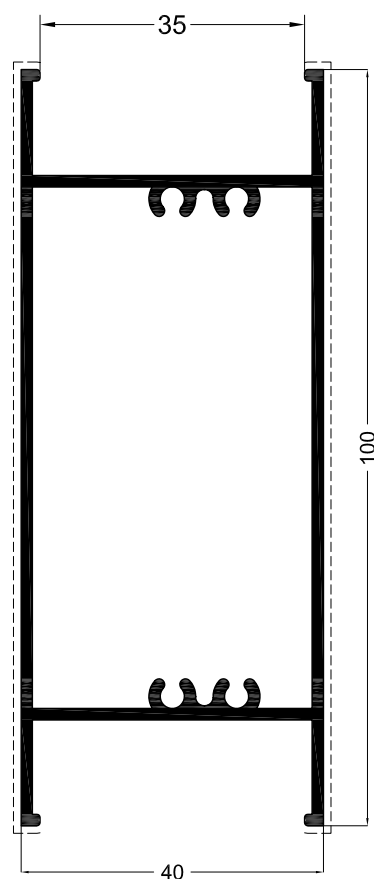

Fascia/Zoccolo	
MX.50.2008	


peso Kg/ml	1.377
perimetro esterno	342.63
perimetro a vista	210.92

MX PERSIANE

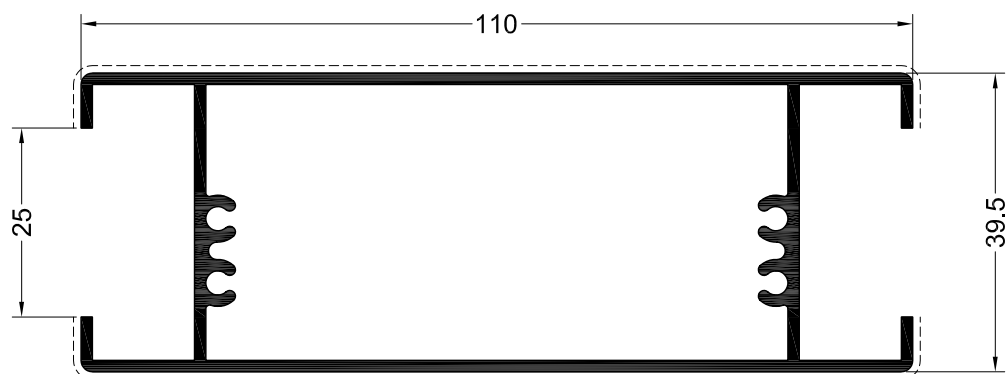


Faccia/Zoccolo
MX.005K80

peso Kg/ml	1.419
perimetro esterno	402.43
perimetro a vista	246.43



Astina
MX.00.4006


peso Kg/ml	0.120
perimetro esterno	49.10
perimetro a vista	16.10



POSIZIONATORE CAVA mm. 25
MX.016/60


peso Kg/ml	0.361
perimetro esterno	174.61
perimetro a vista	35.58

MX PERSIANE

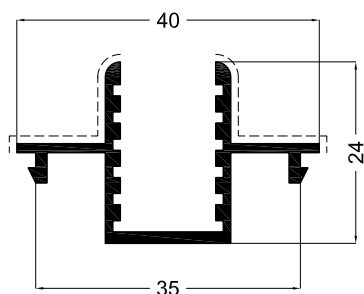


Posizionatore	
MX.3309	

peso Kg/ml	0.364
perimetro esterno	213.76
perimetro a vista	49.68

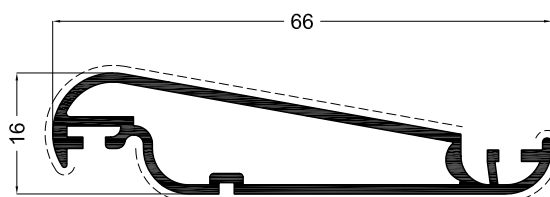


Lamella UN	
MX.3307	

peso Kg/ml	0.523
perimetro esterno	193.99
perimetro a vista	126.82

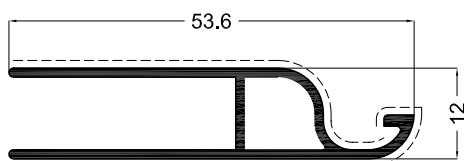


Mezza lamella	
MX.3311N	

peso Kg/ml	0.383
perimetro esterno	194.99
perimetro a vista	120.07

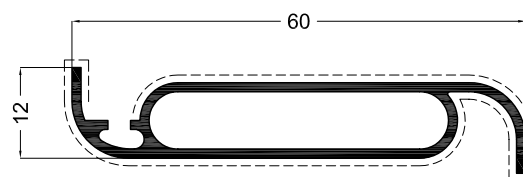


Lamella SP54	
MX.R3007	

peso Kg/ml	0.443
perimetro esterno	174.24
perimetro a vista	153.38





Posizionatore	
MX.I2825	



peso Kg/ml	0.308
perimetro esterno	164.80
perimetro a vista	26.00







Ovalina fissa	
MX.200981	



peso Kg/ml	0.363
perimetro esterno	111.42
perimetro a vista	111.42

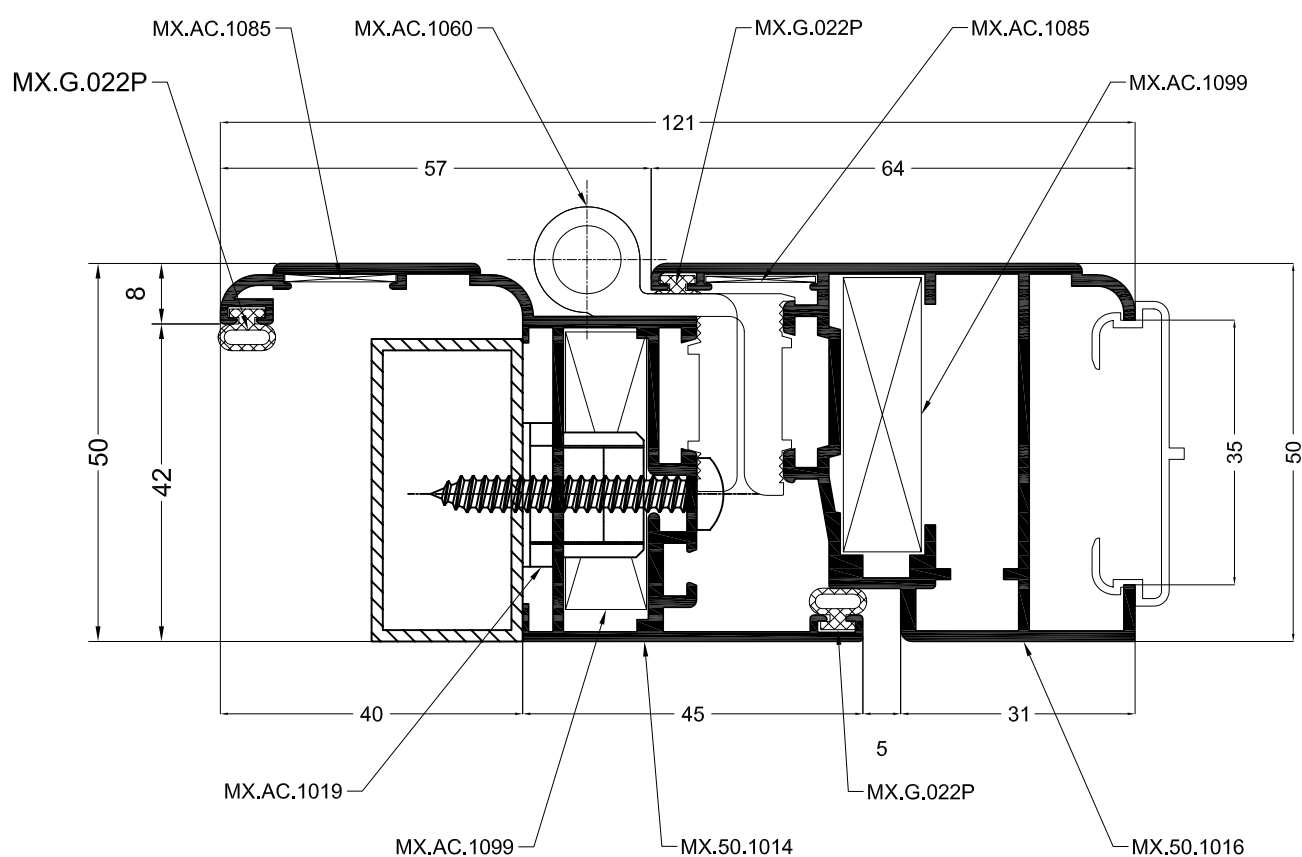
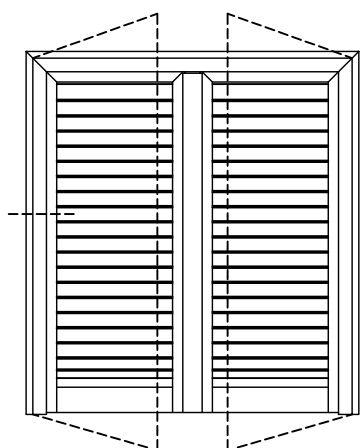


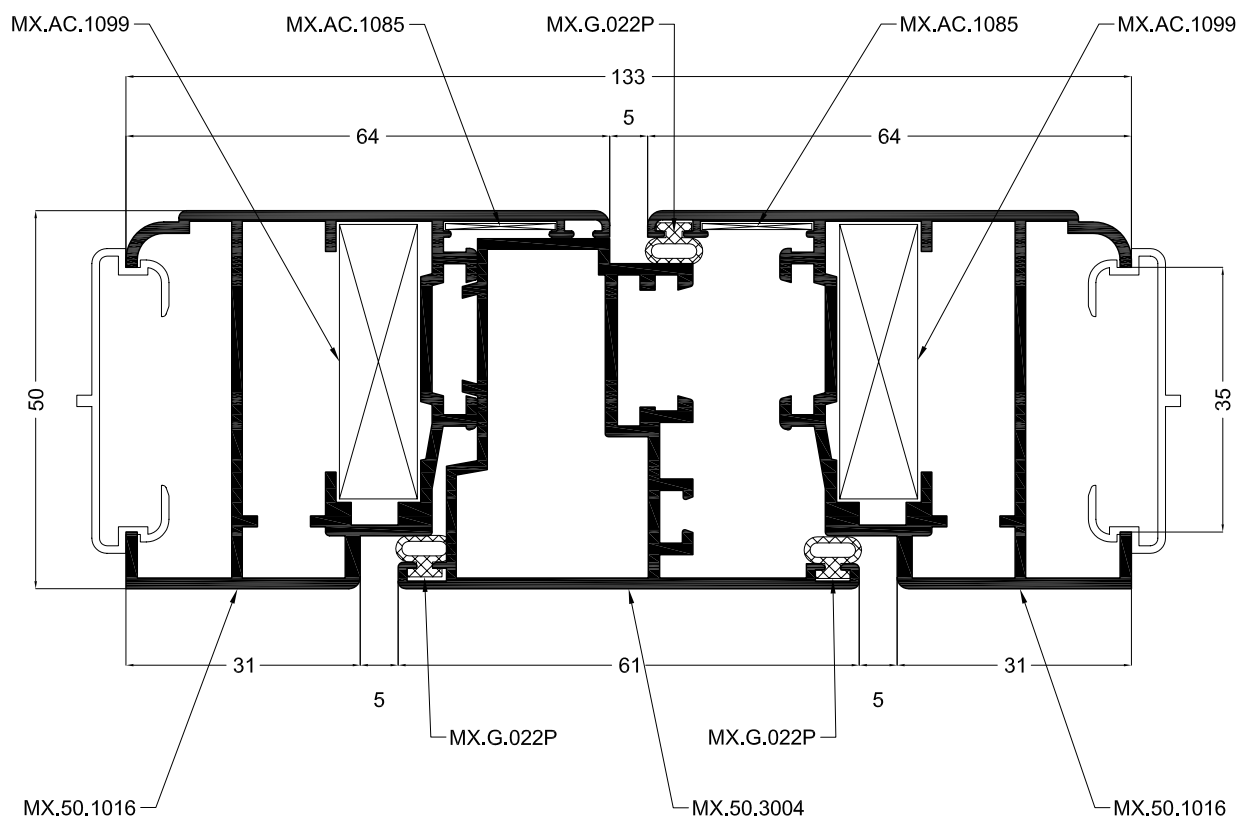
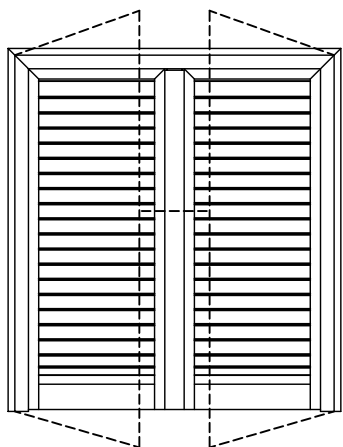


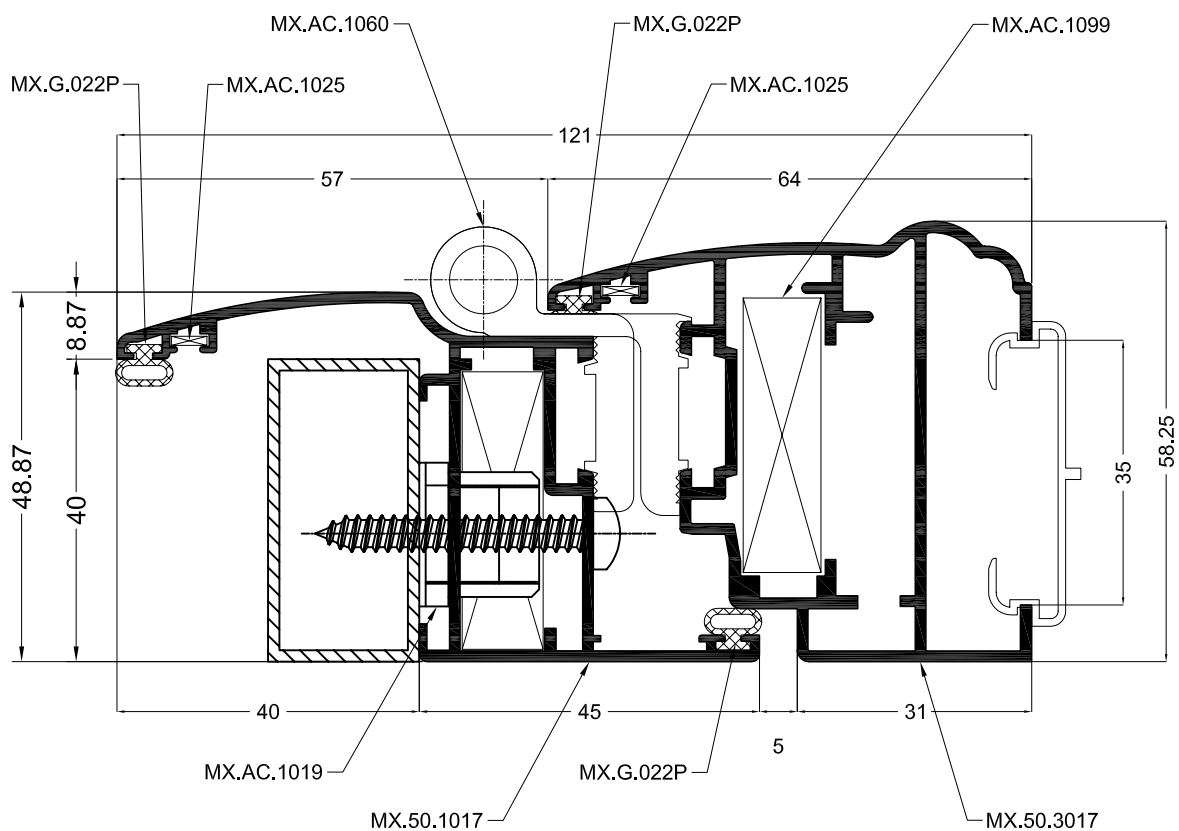
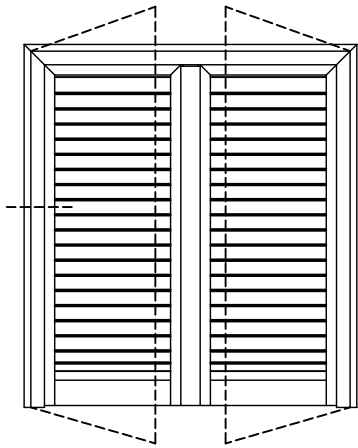


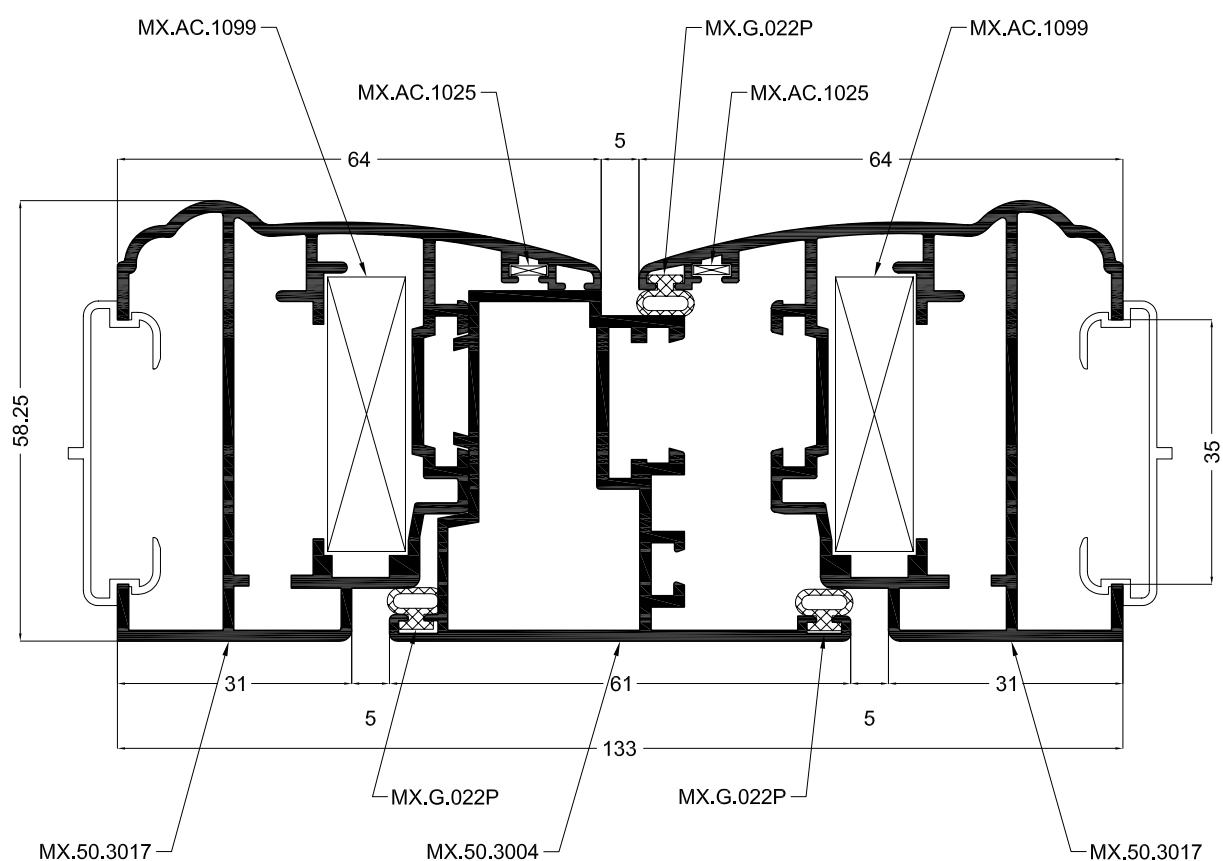
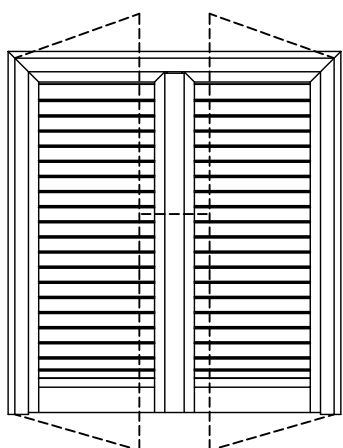


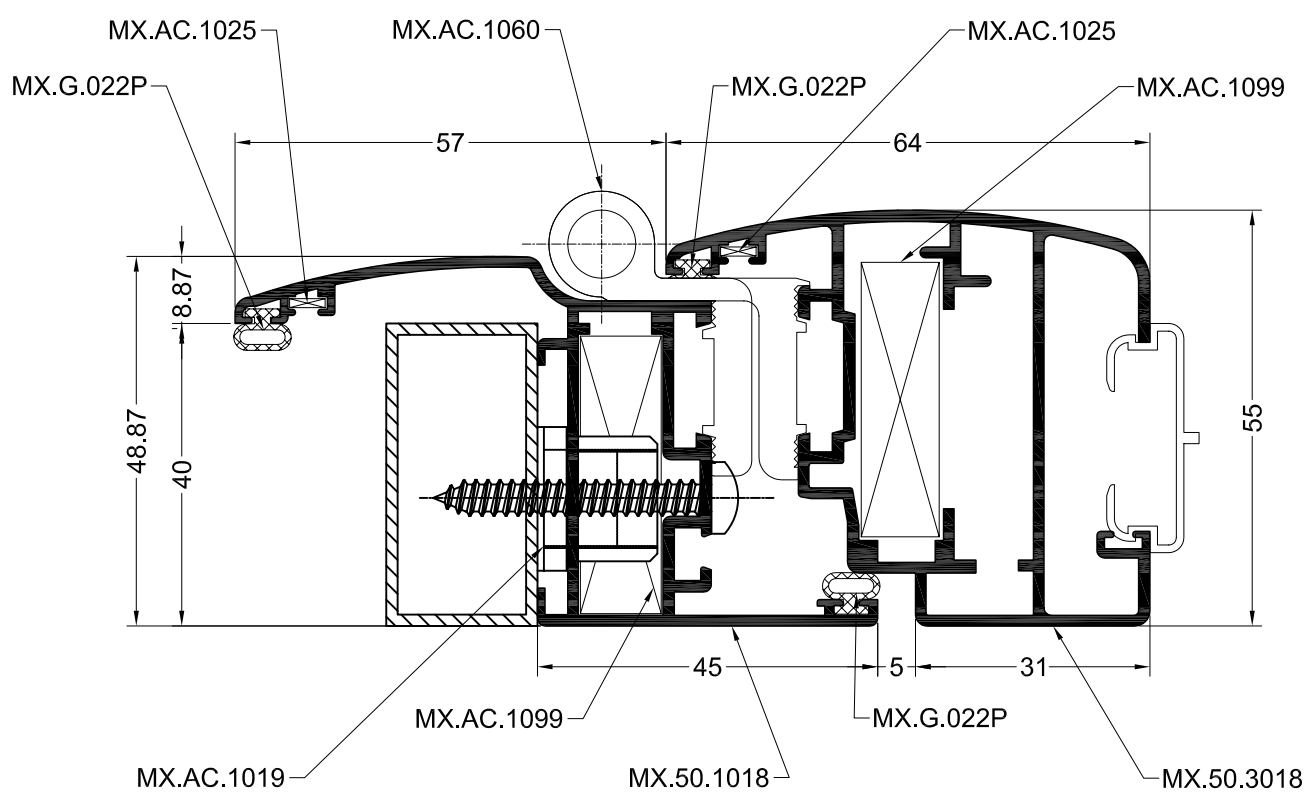
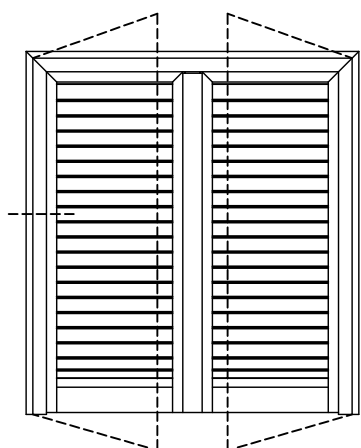


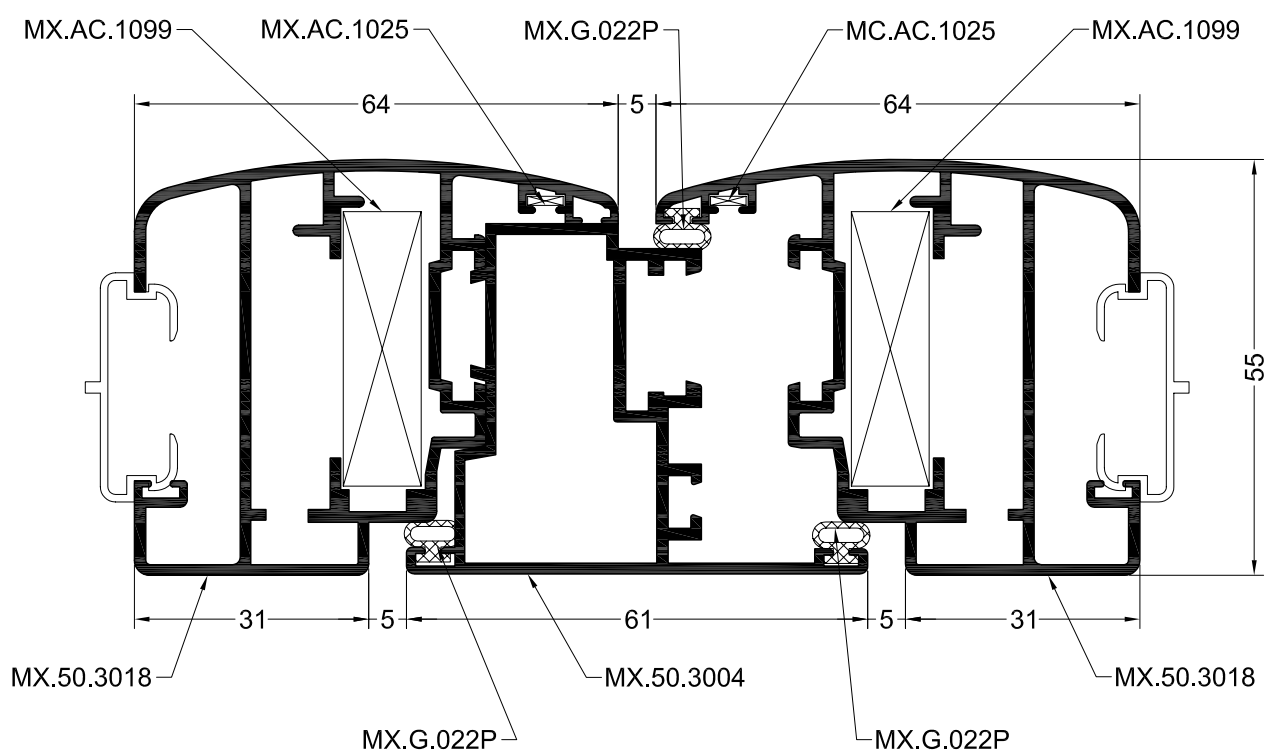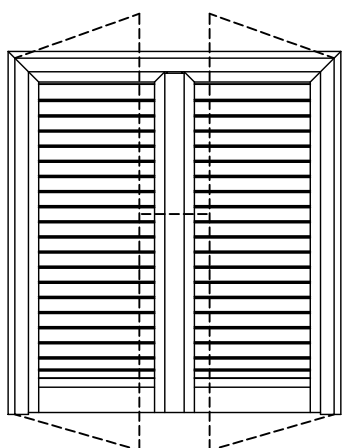


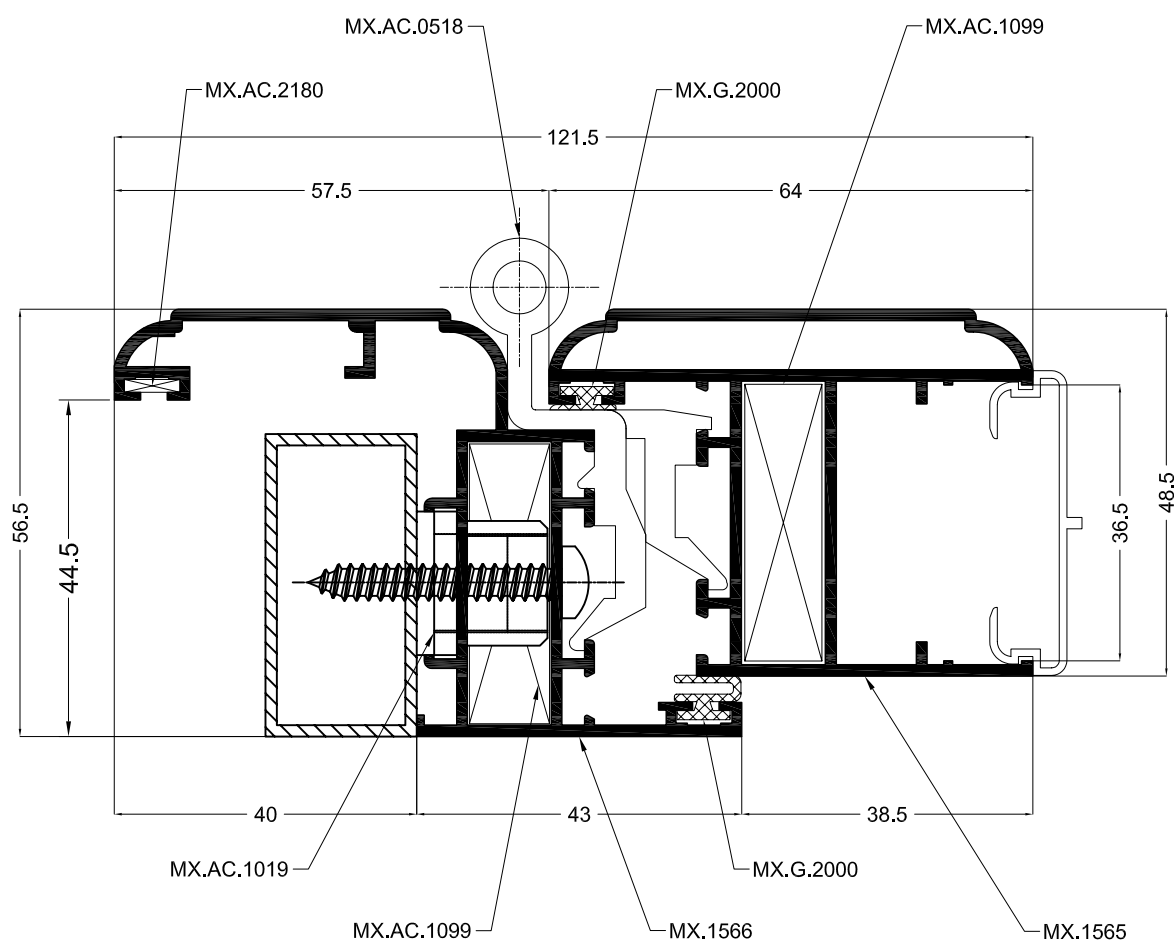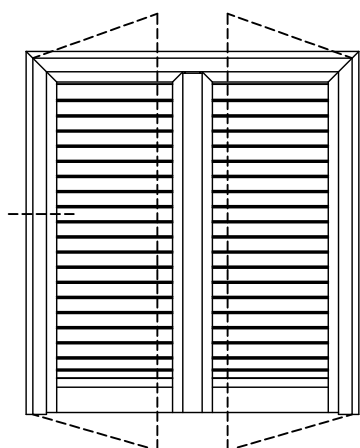

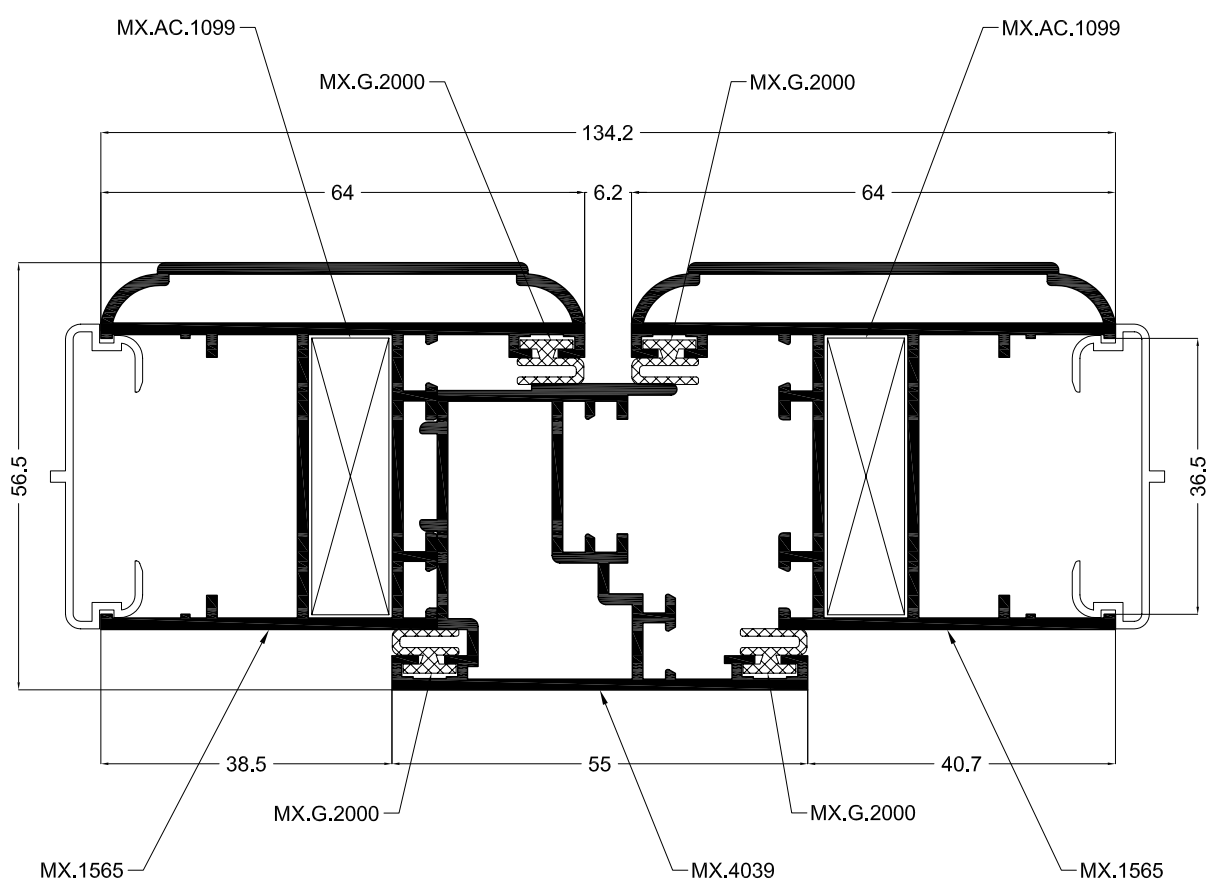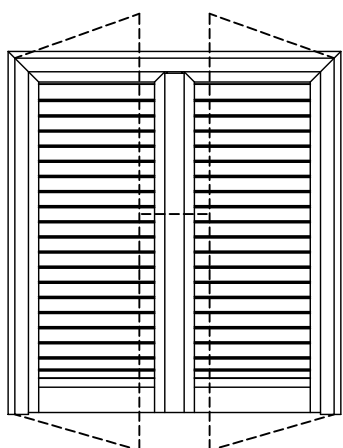


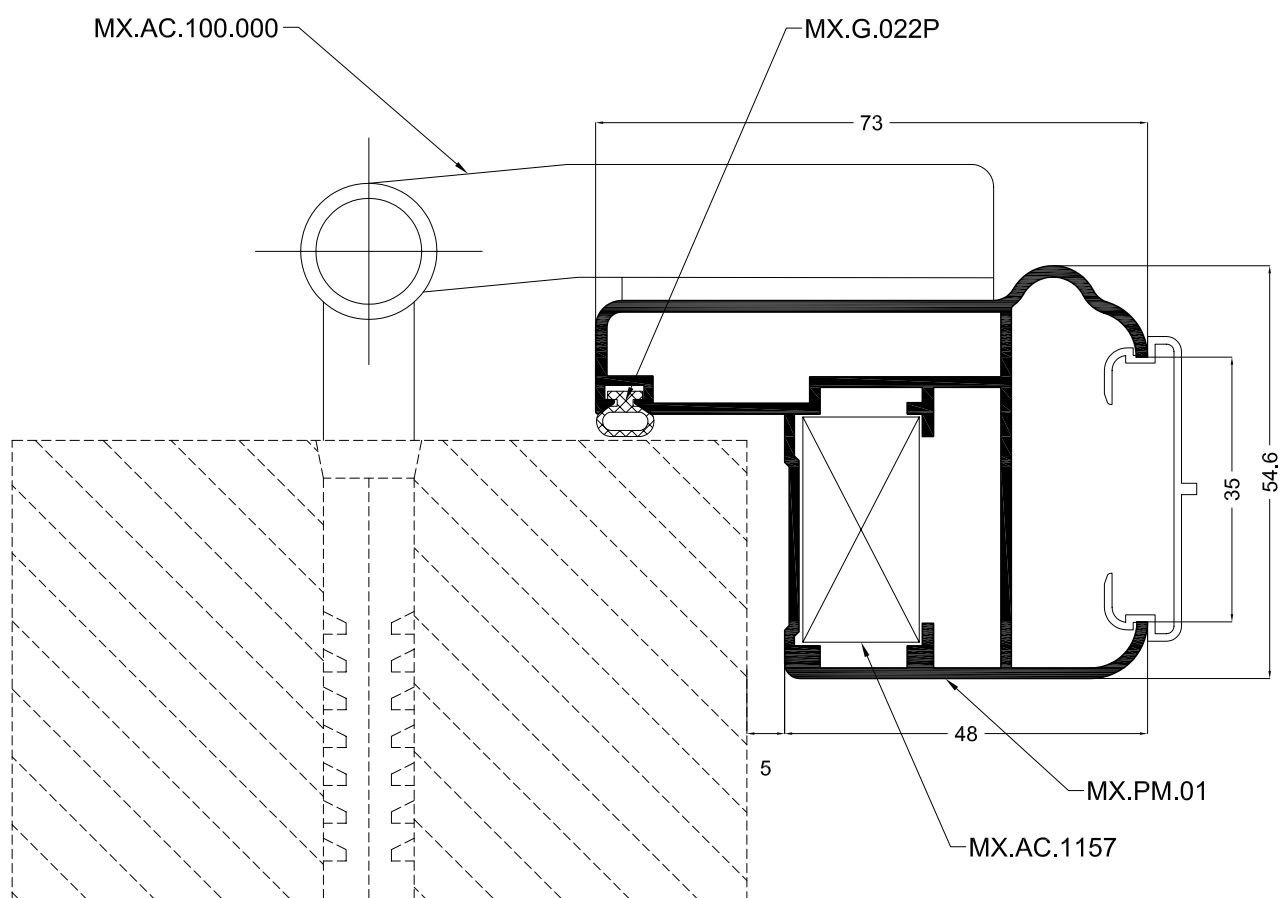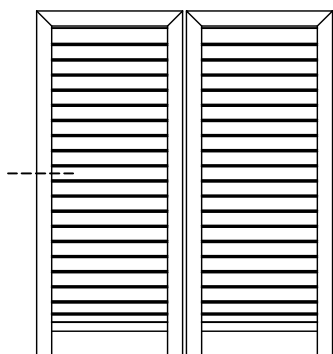

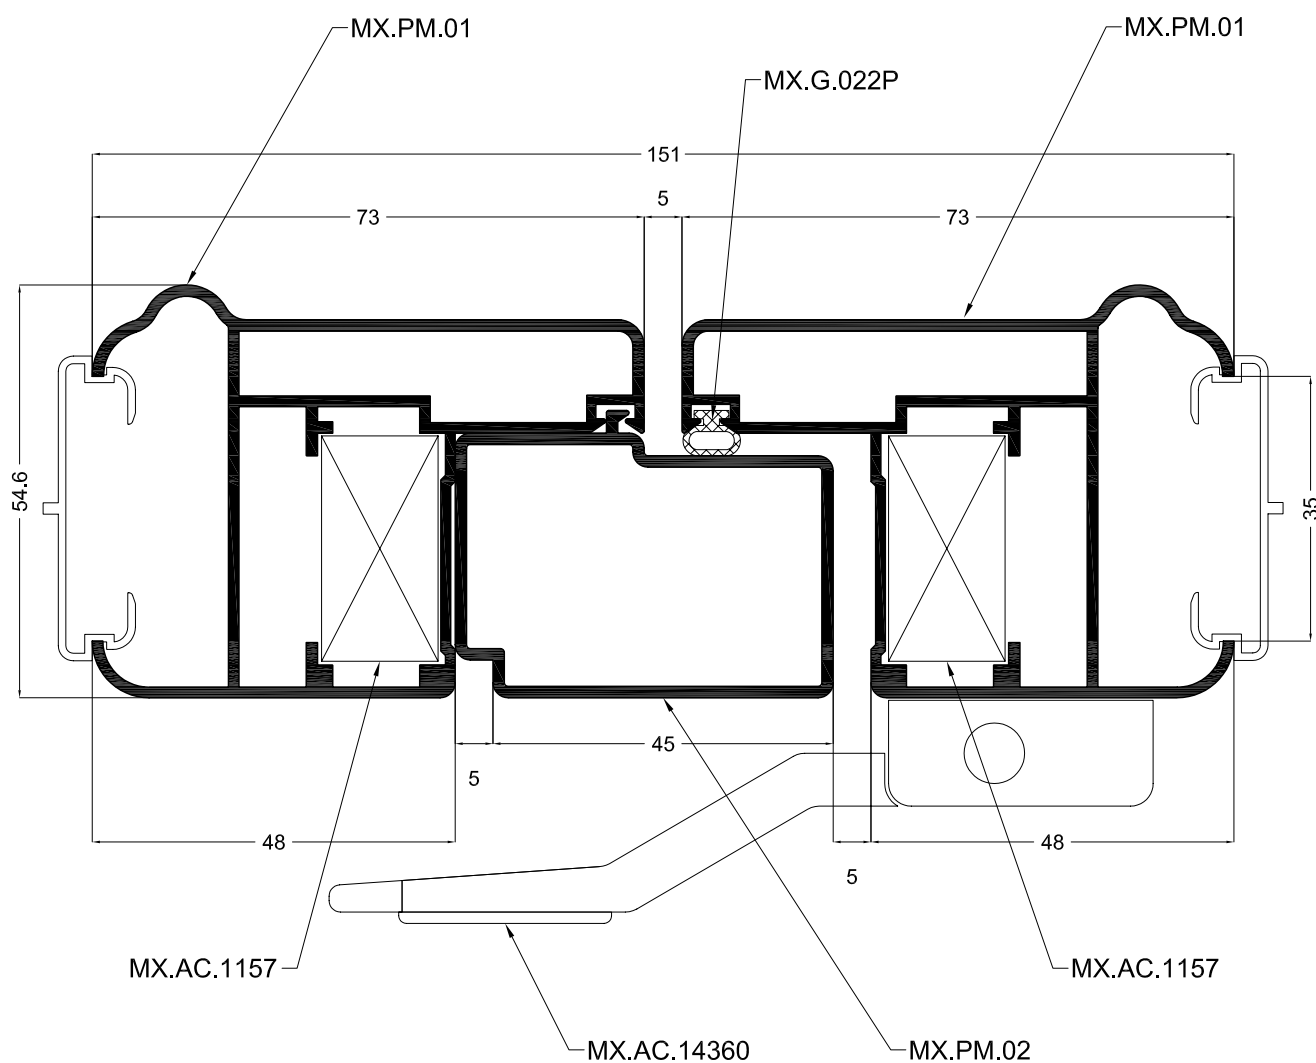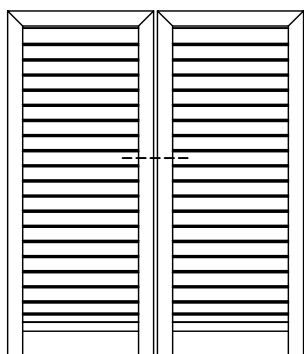


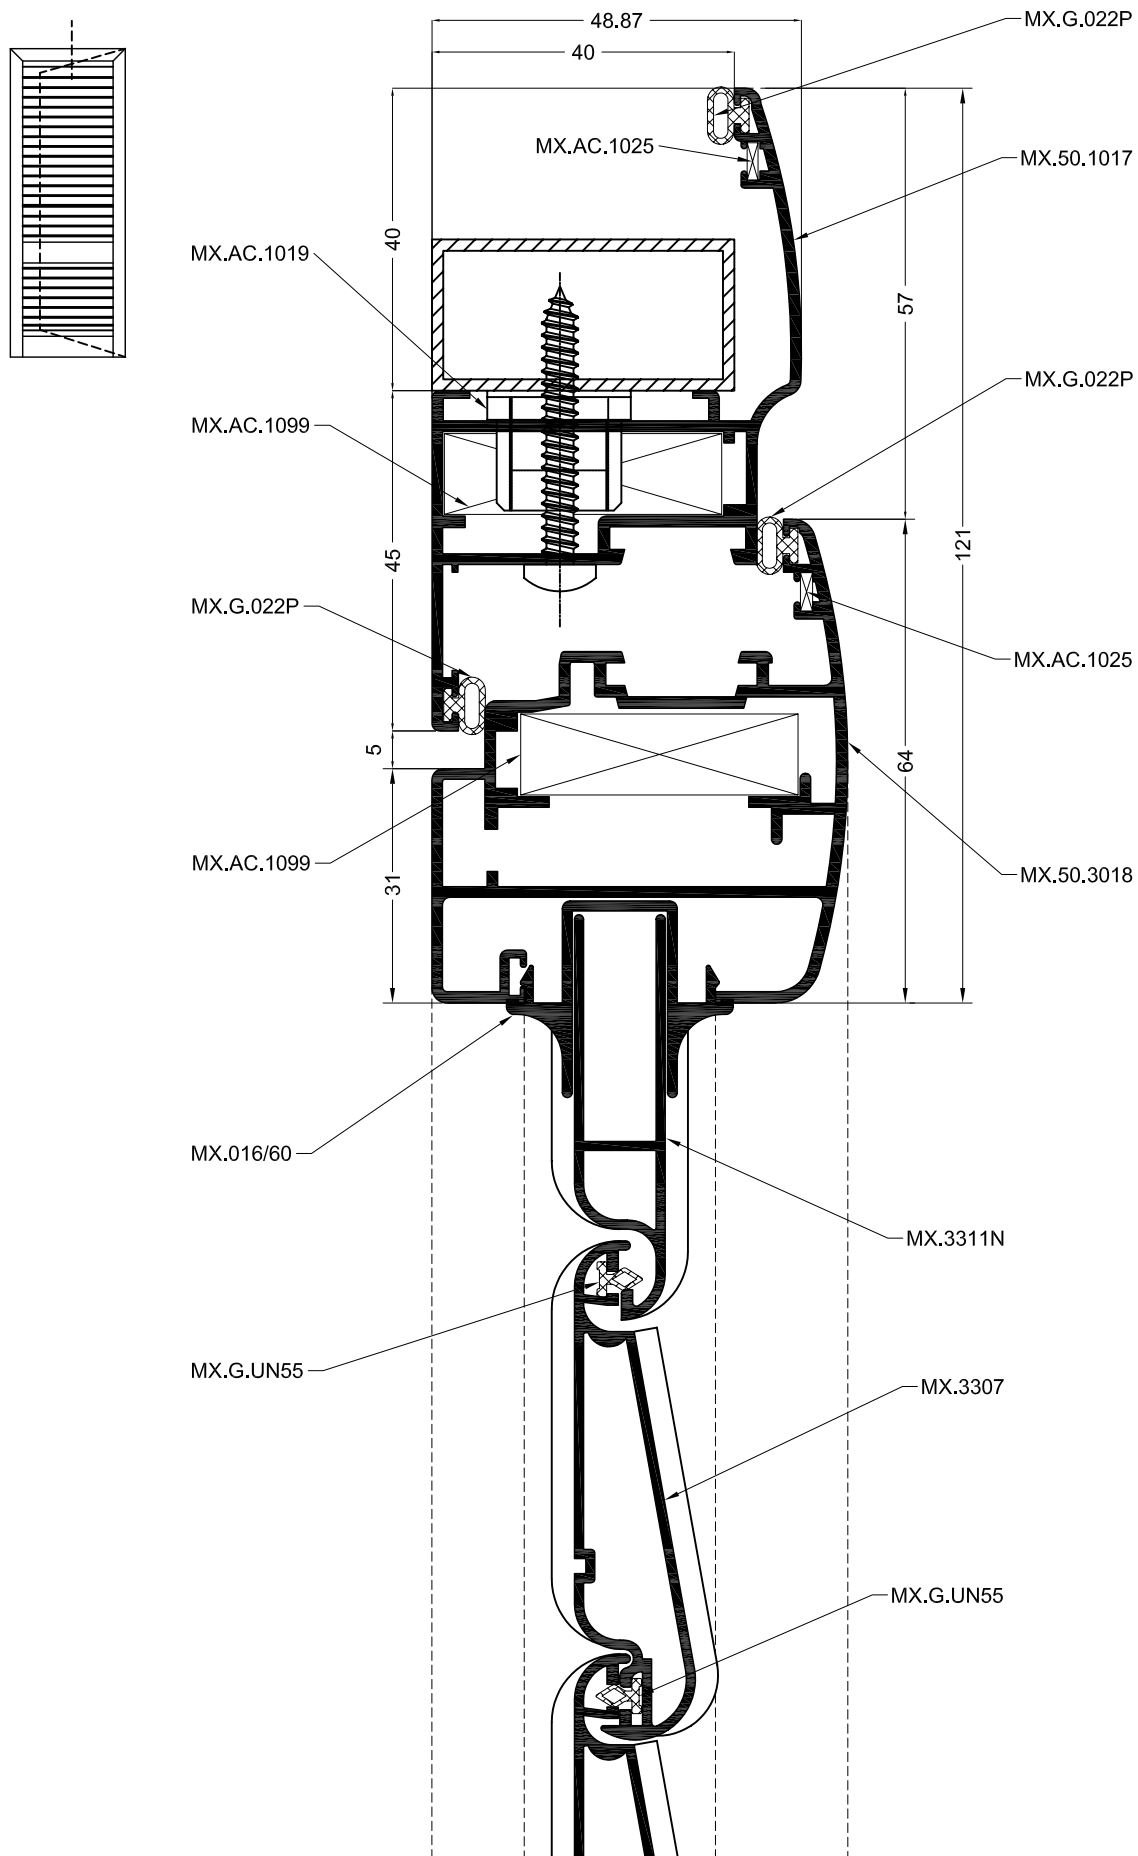


Sezione verticale superiore

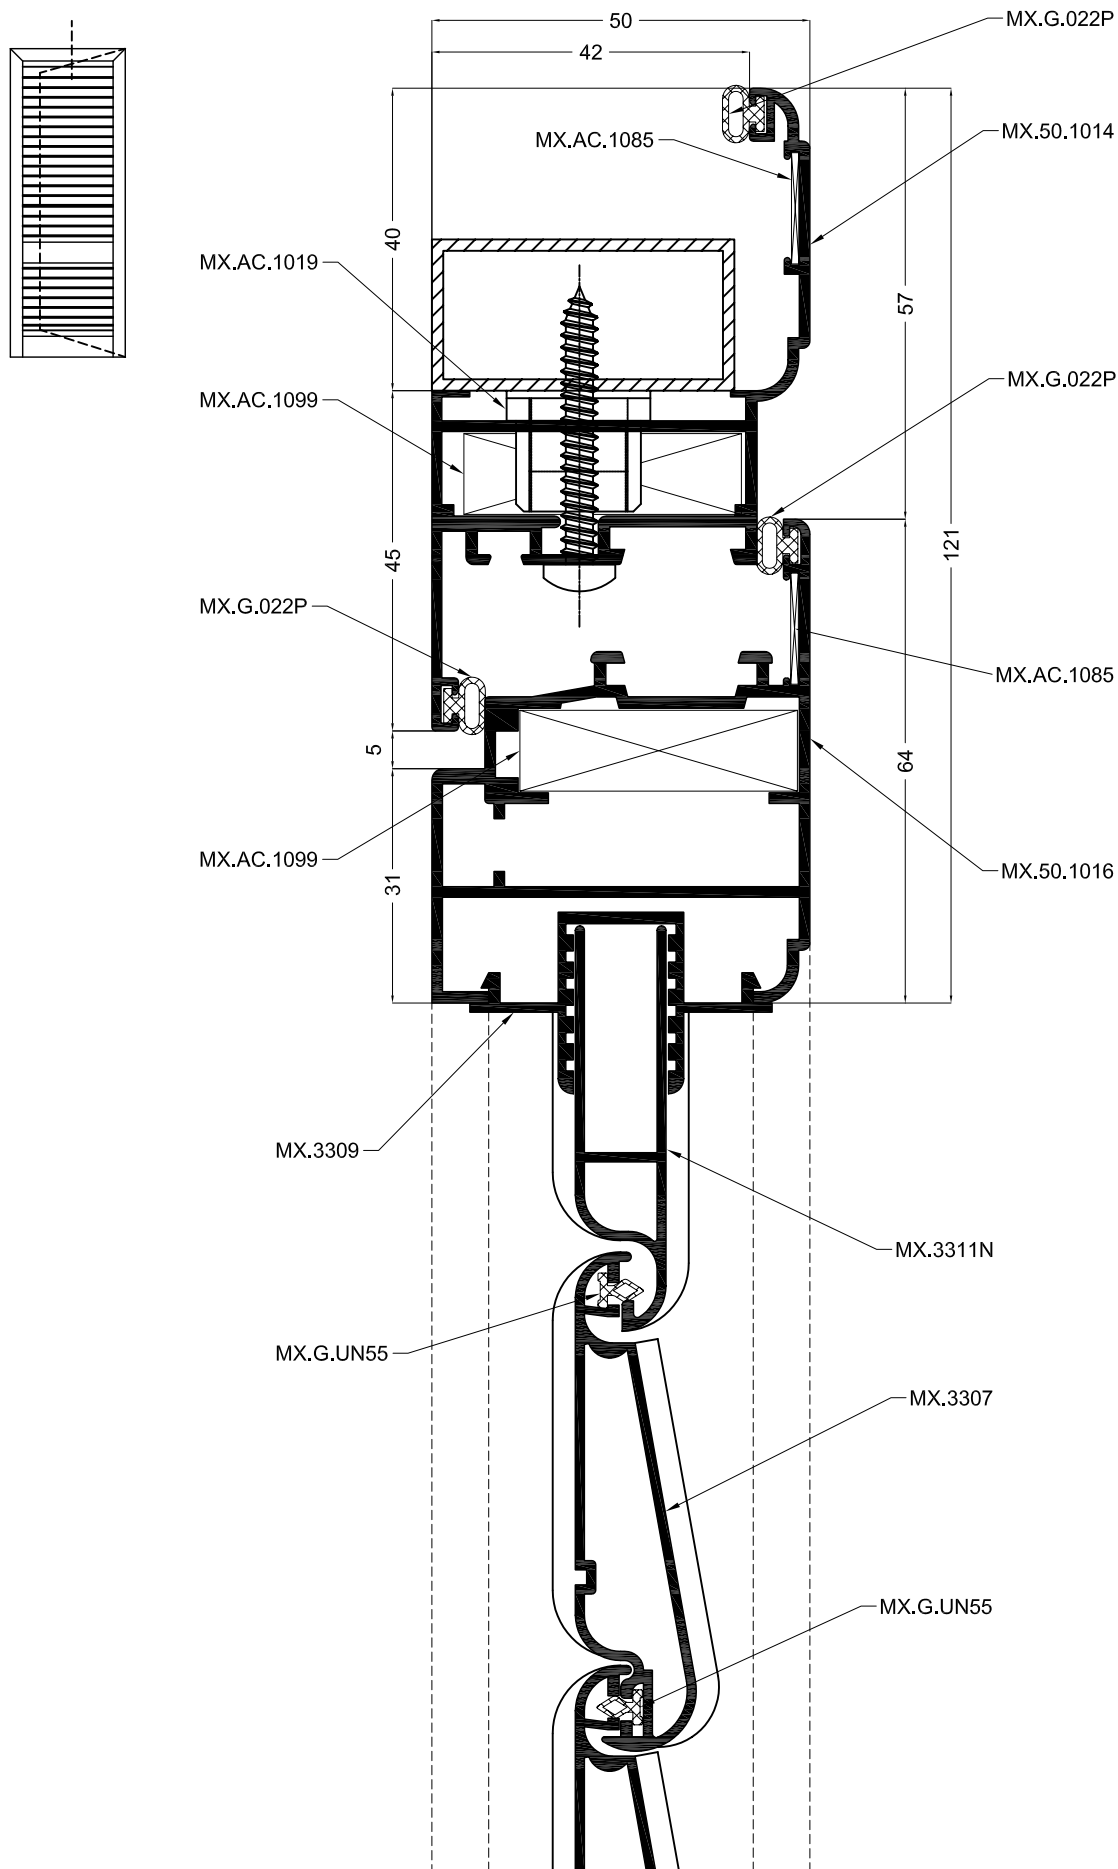


Sezione verticale superiore

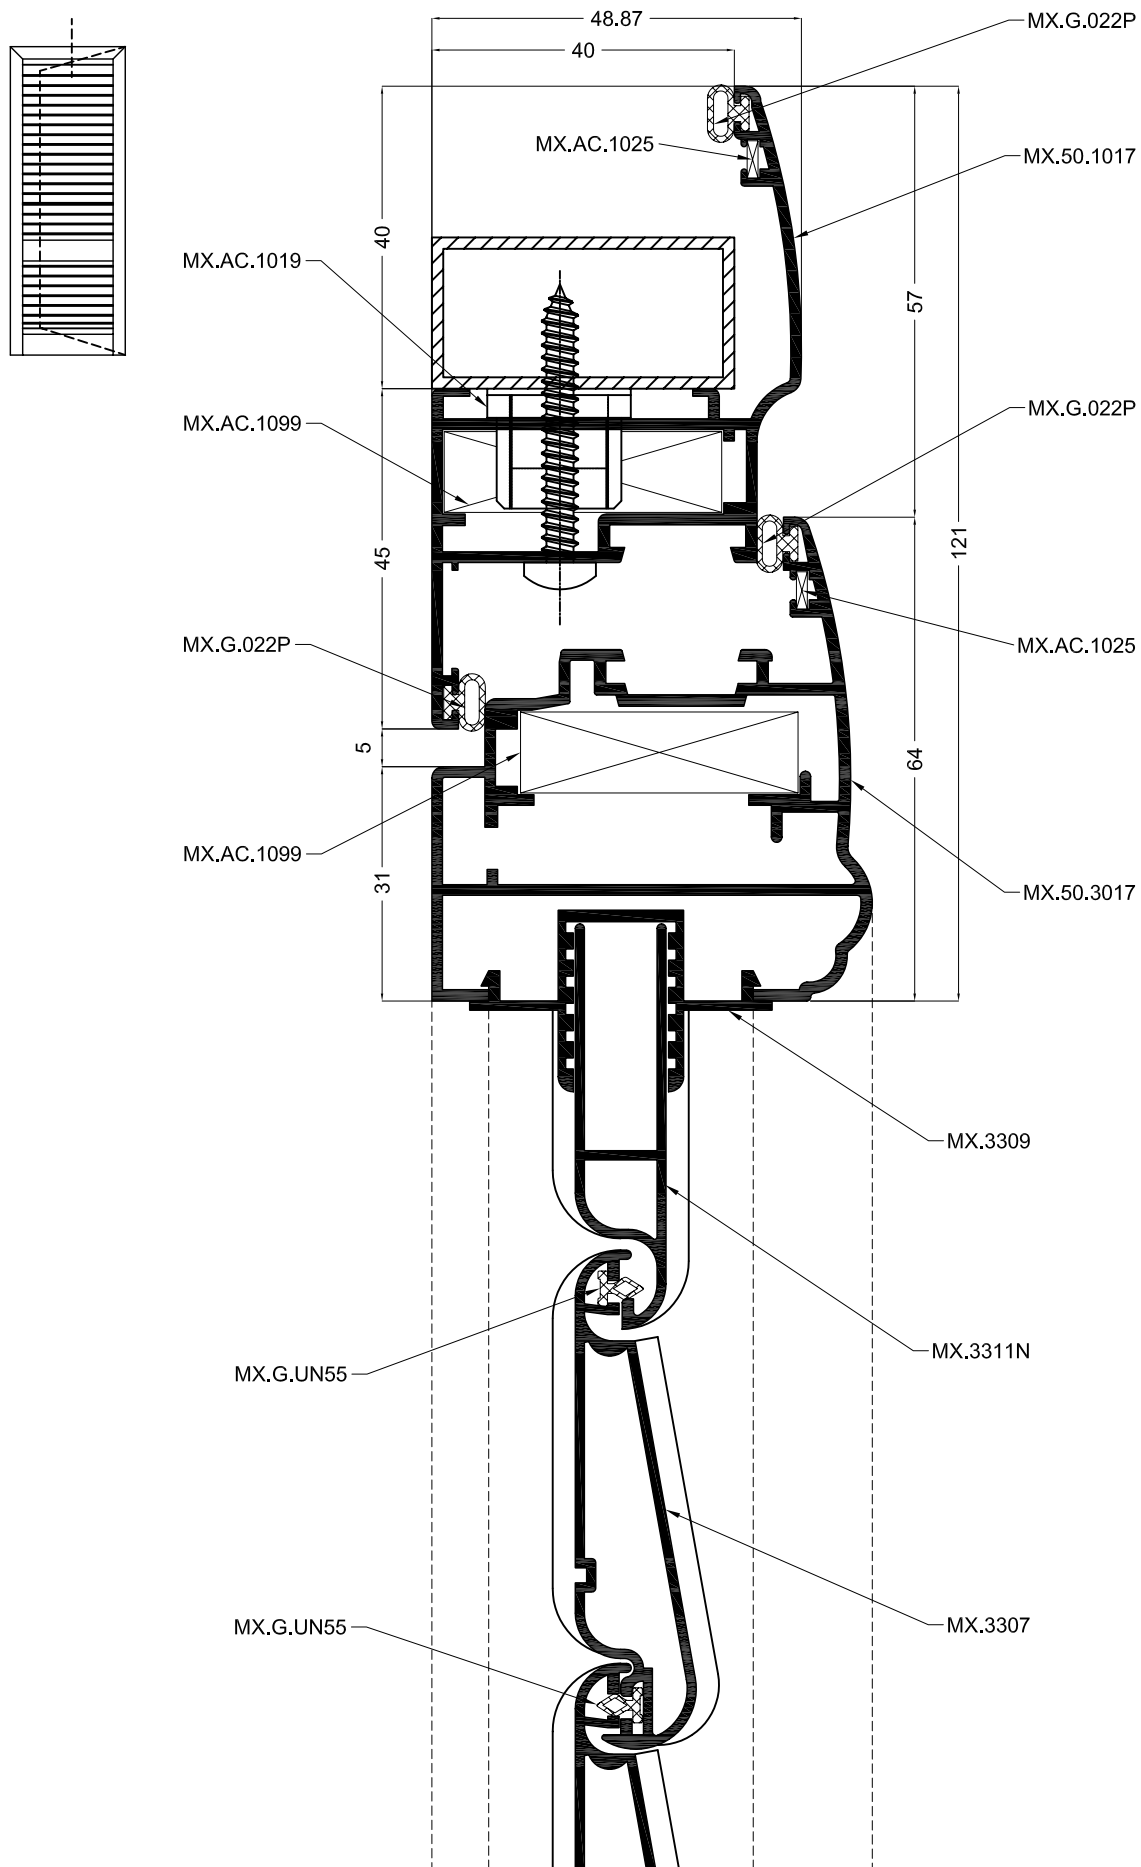



Sezione verticale superiore

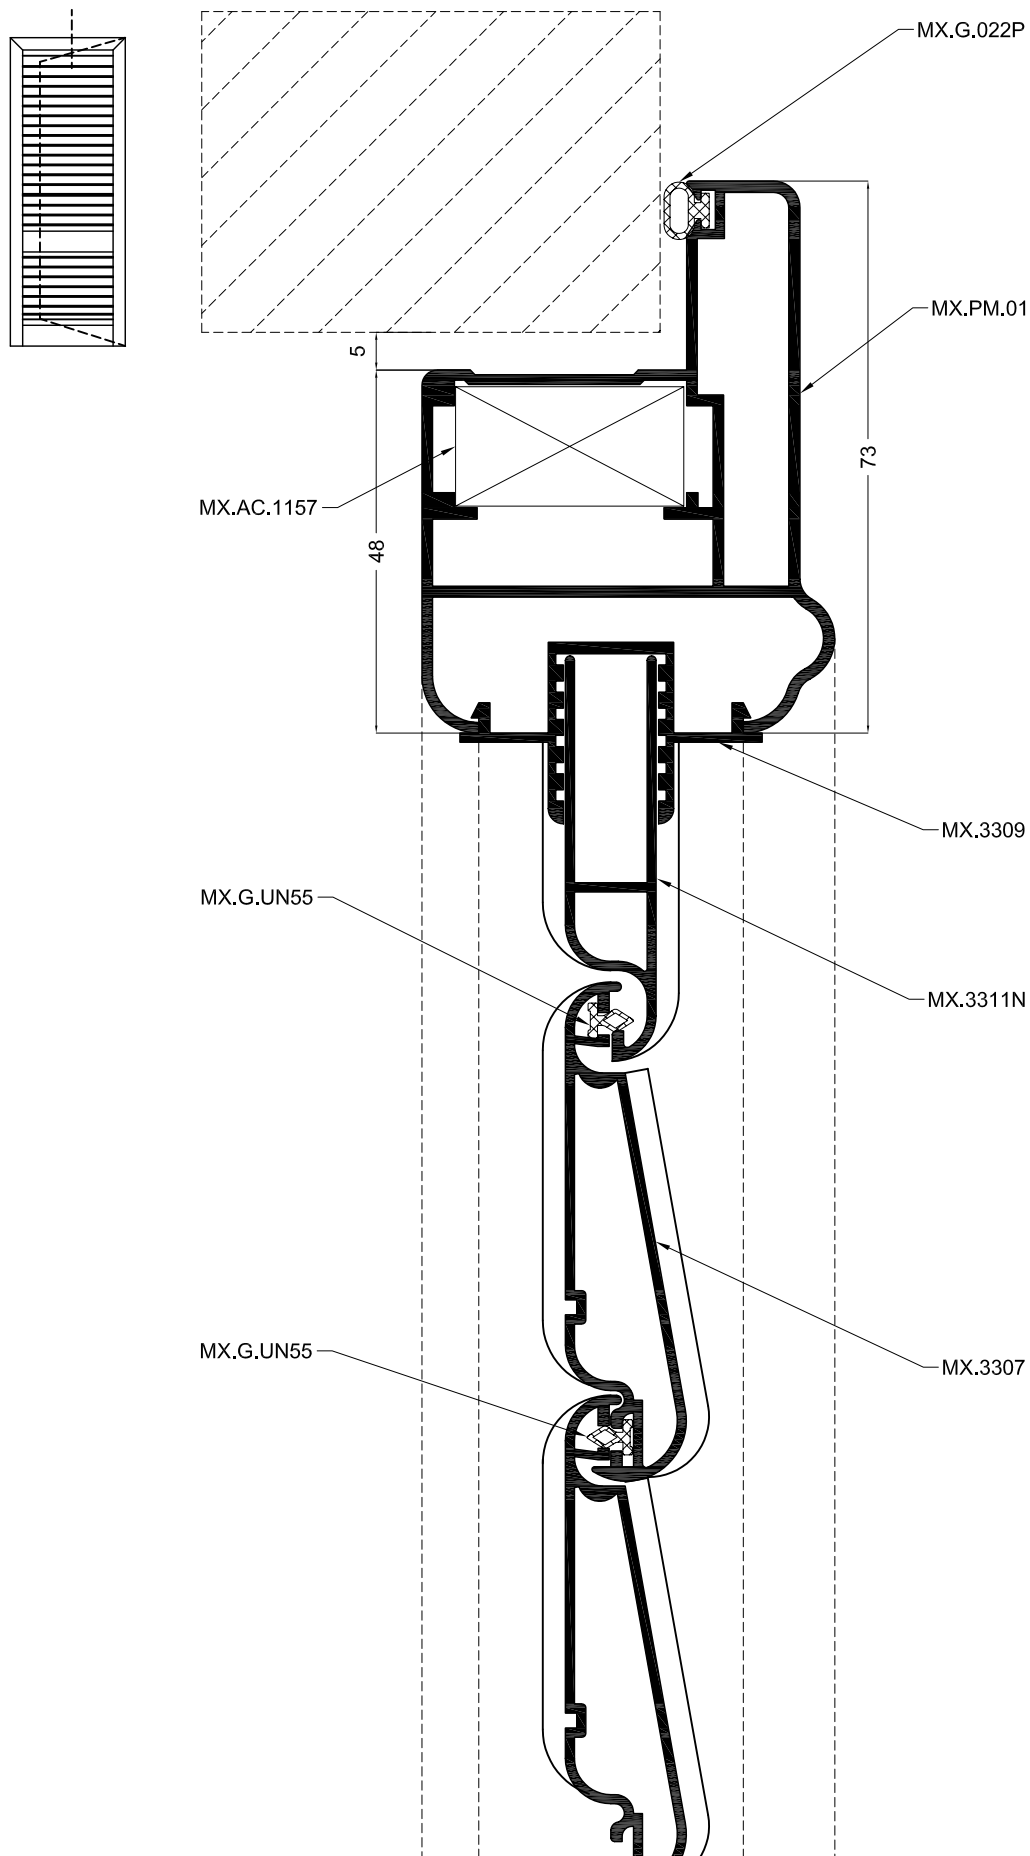


Sezione verticale superiore

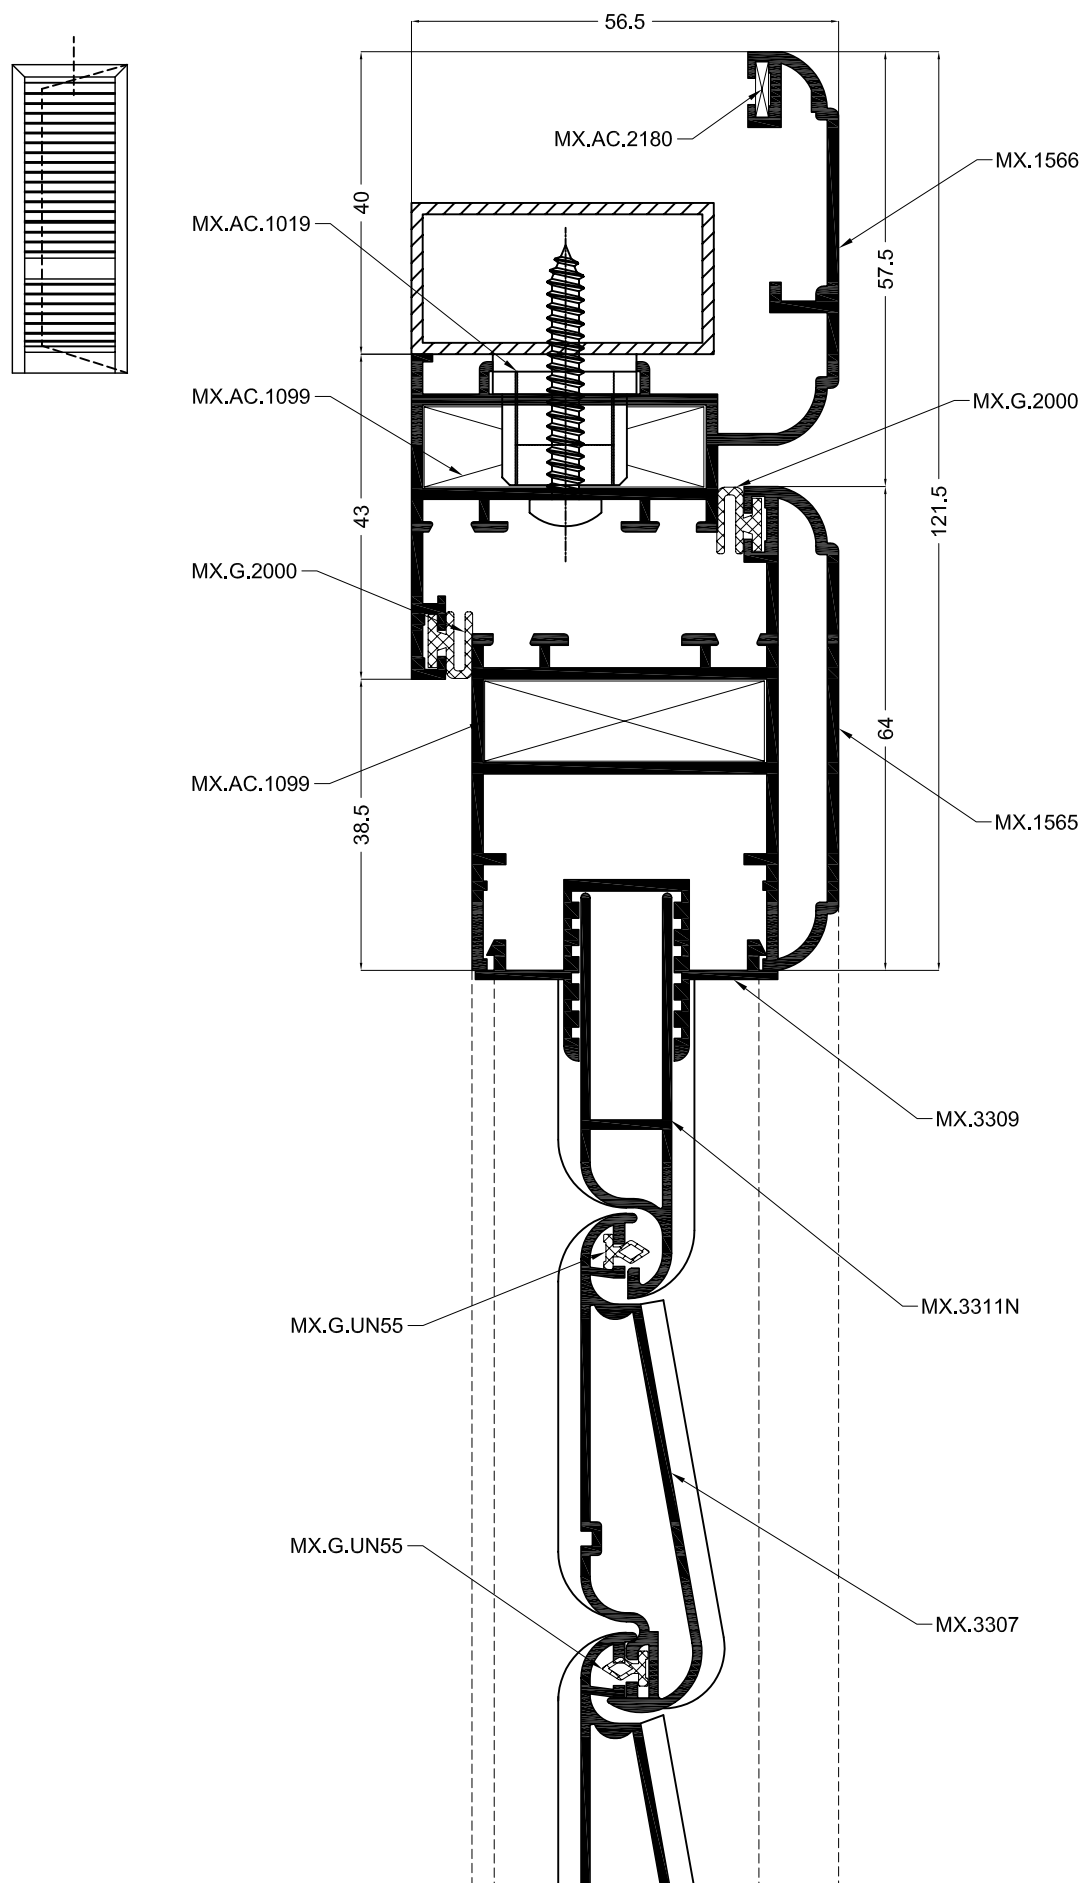


Sezione verticale superiore

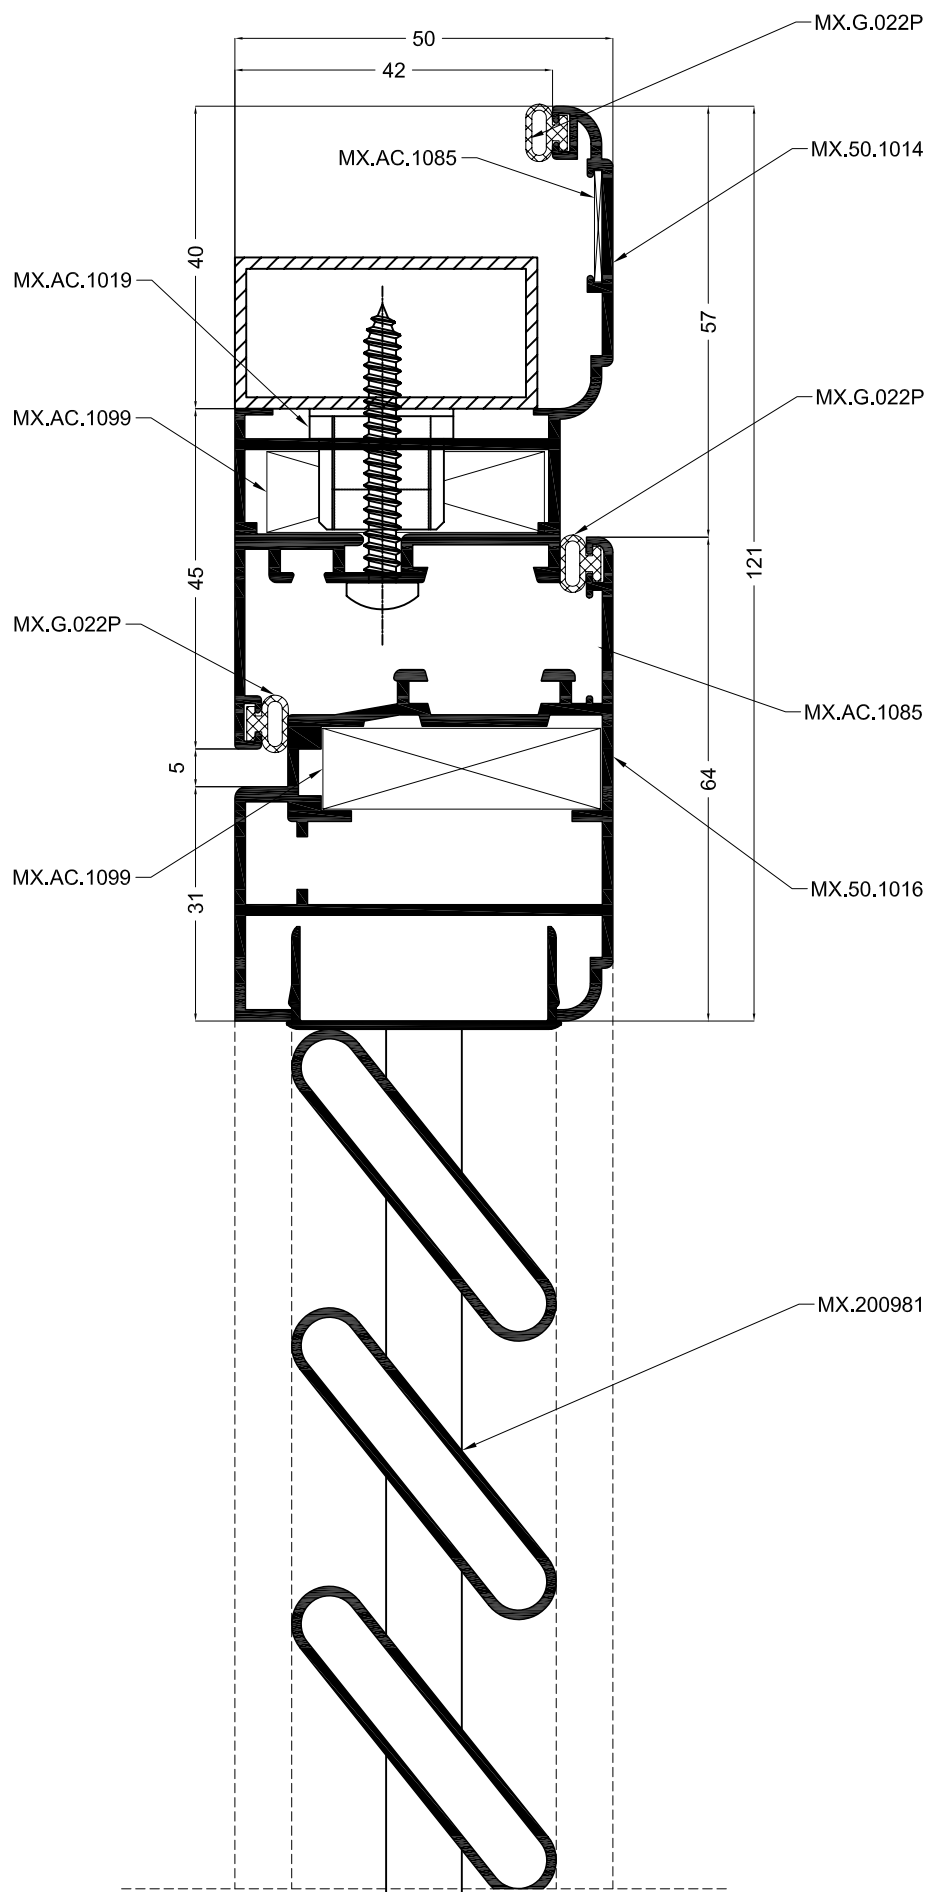


Sezione verticale superiore

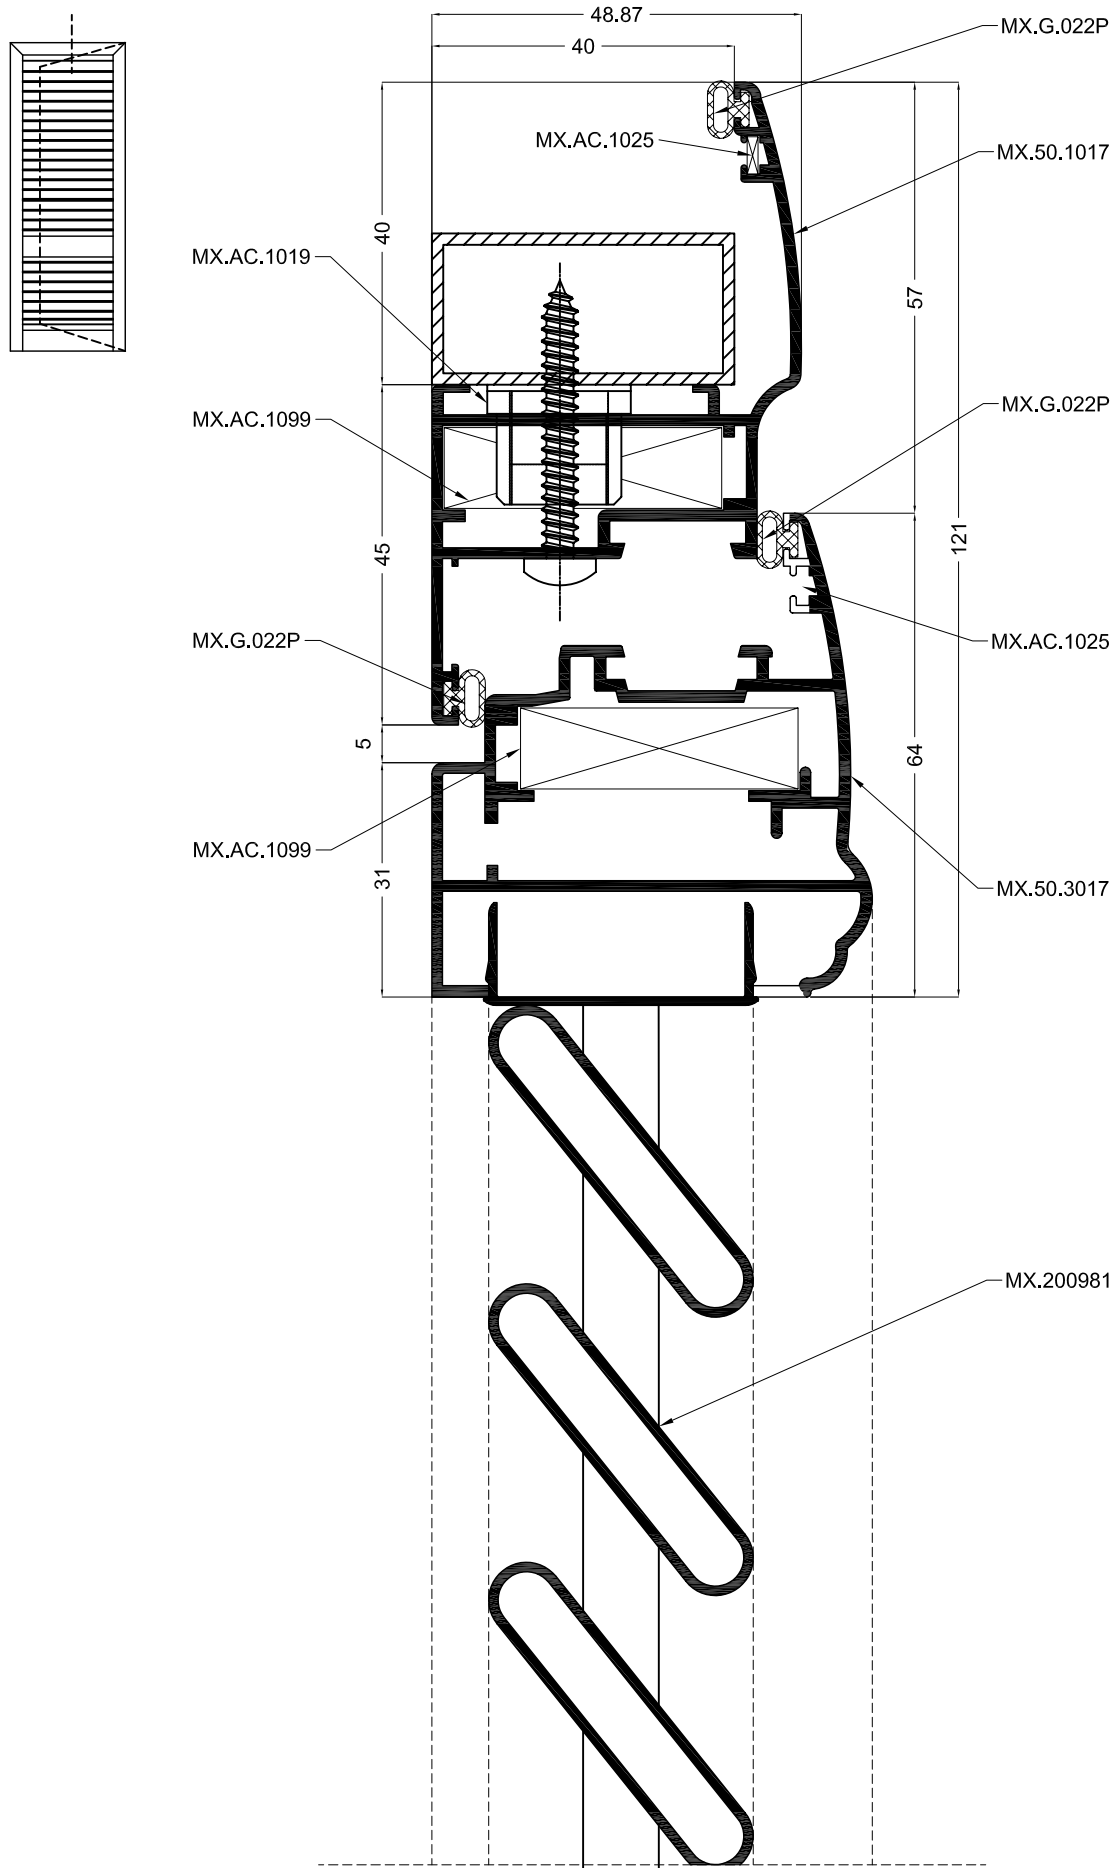


Sezione verticale superiore

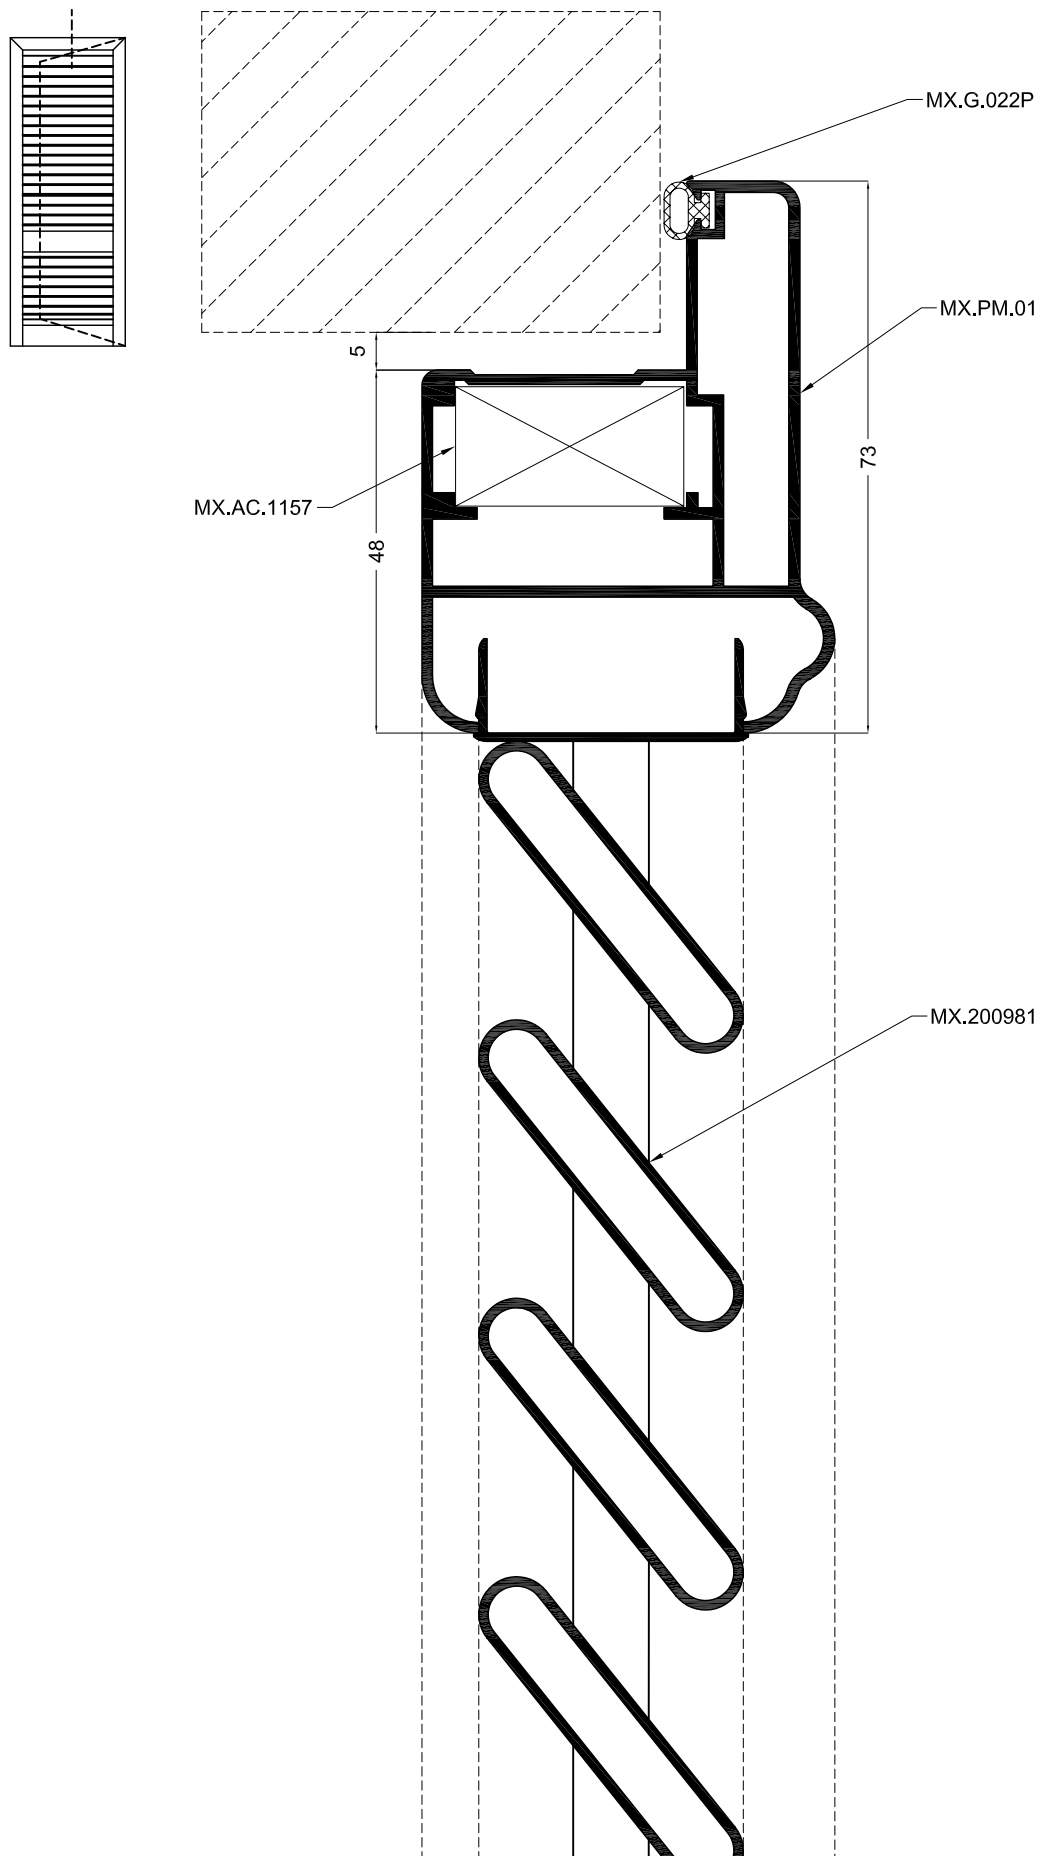


Sezione verticale superiore

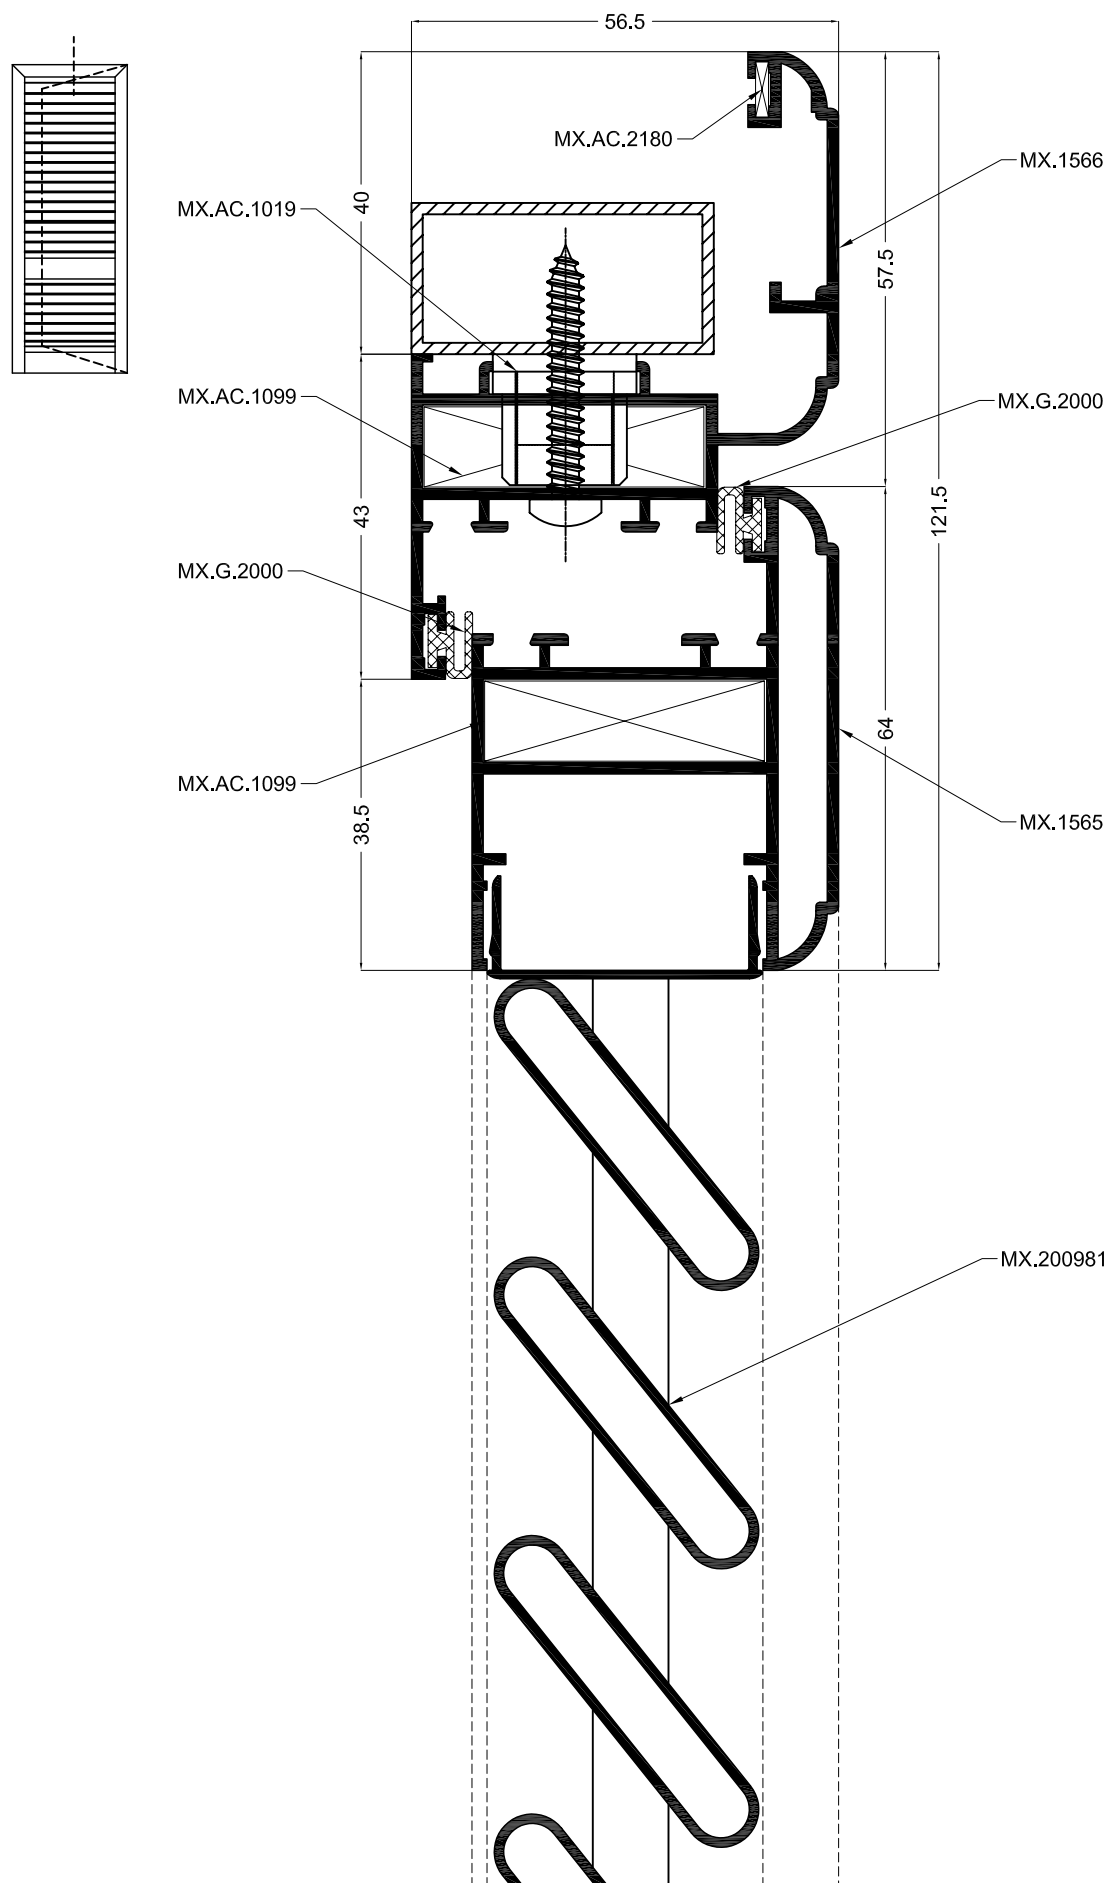


Sezione verticale superiore

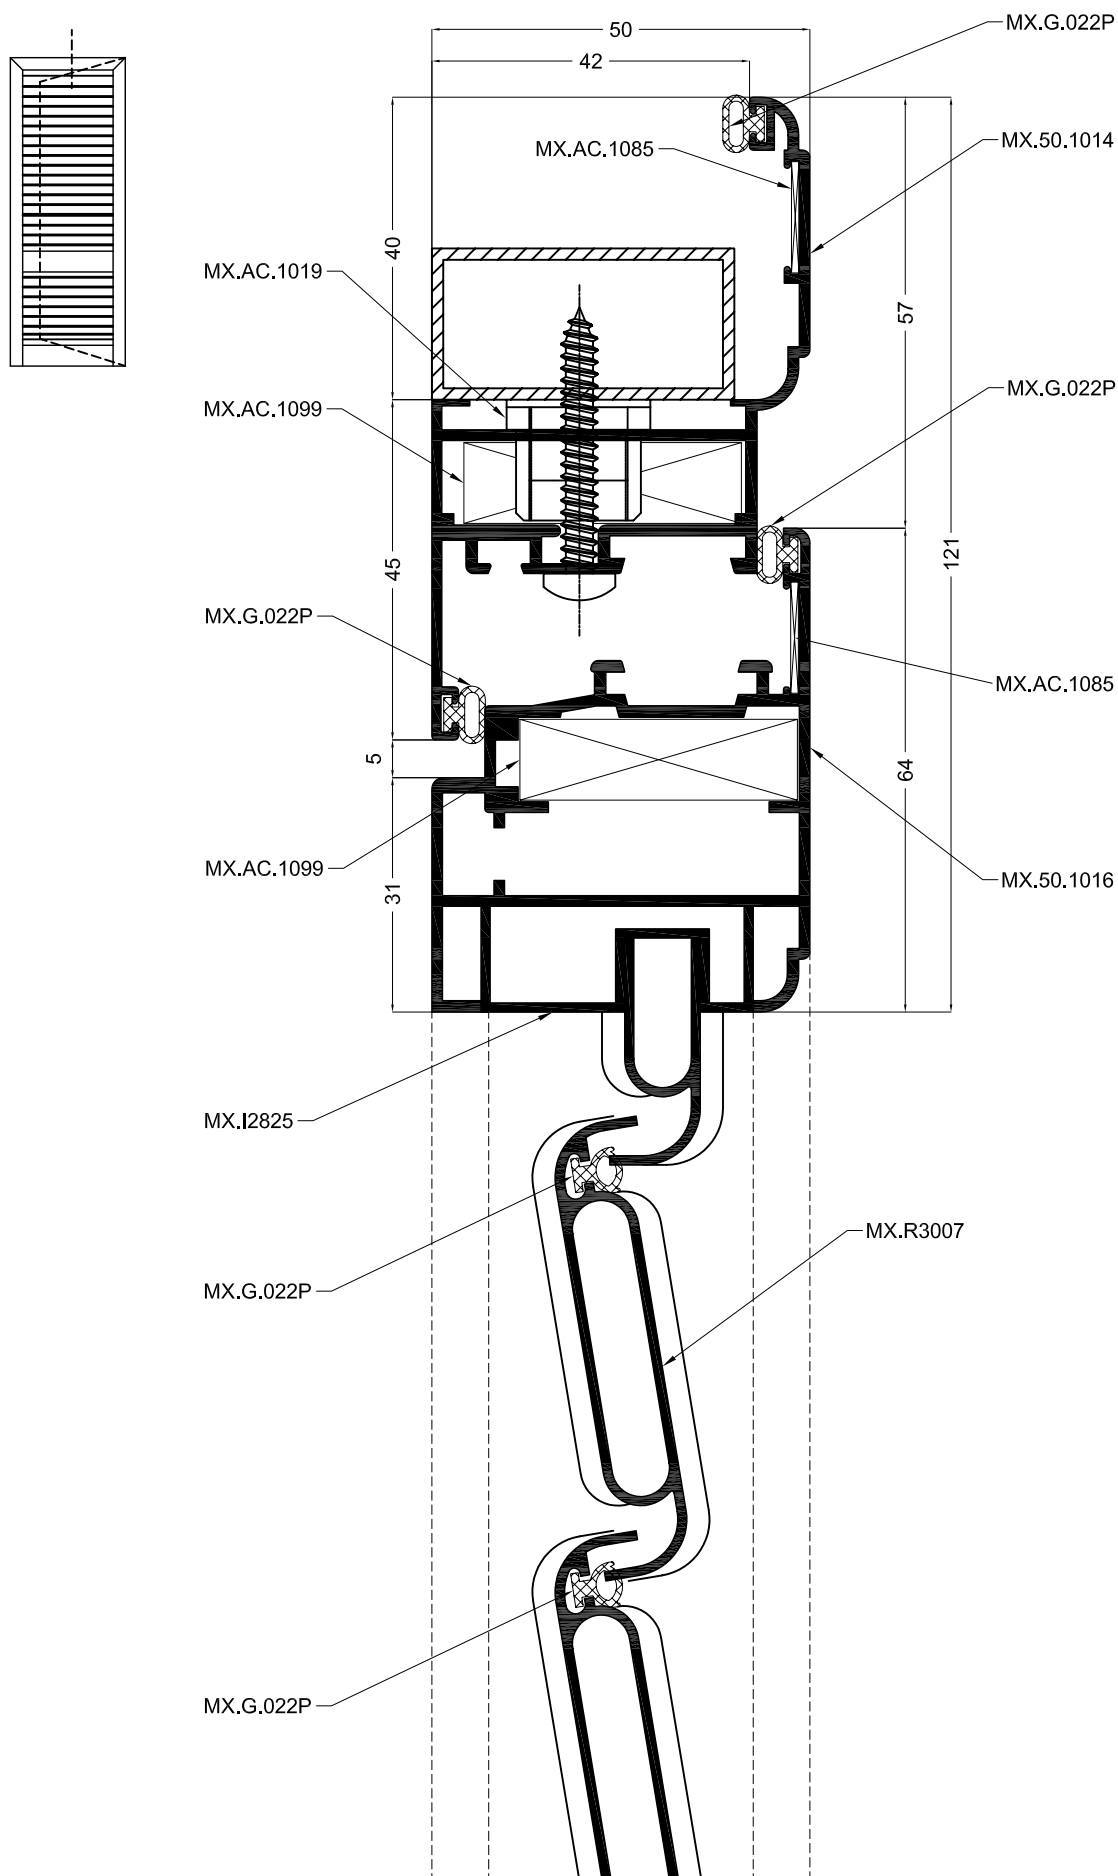


Sezione verticale superiore

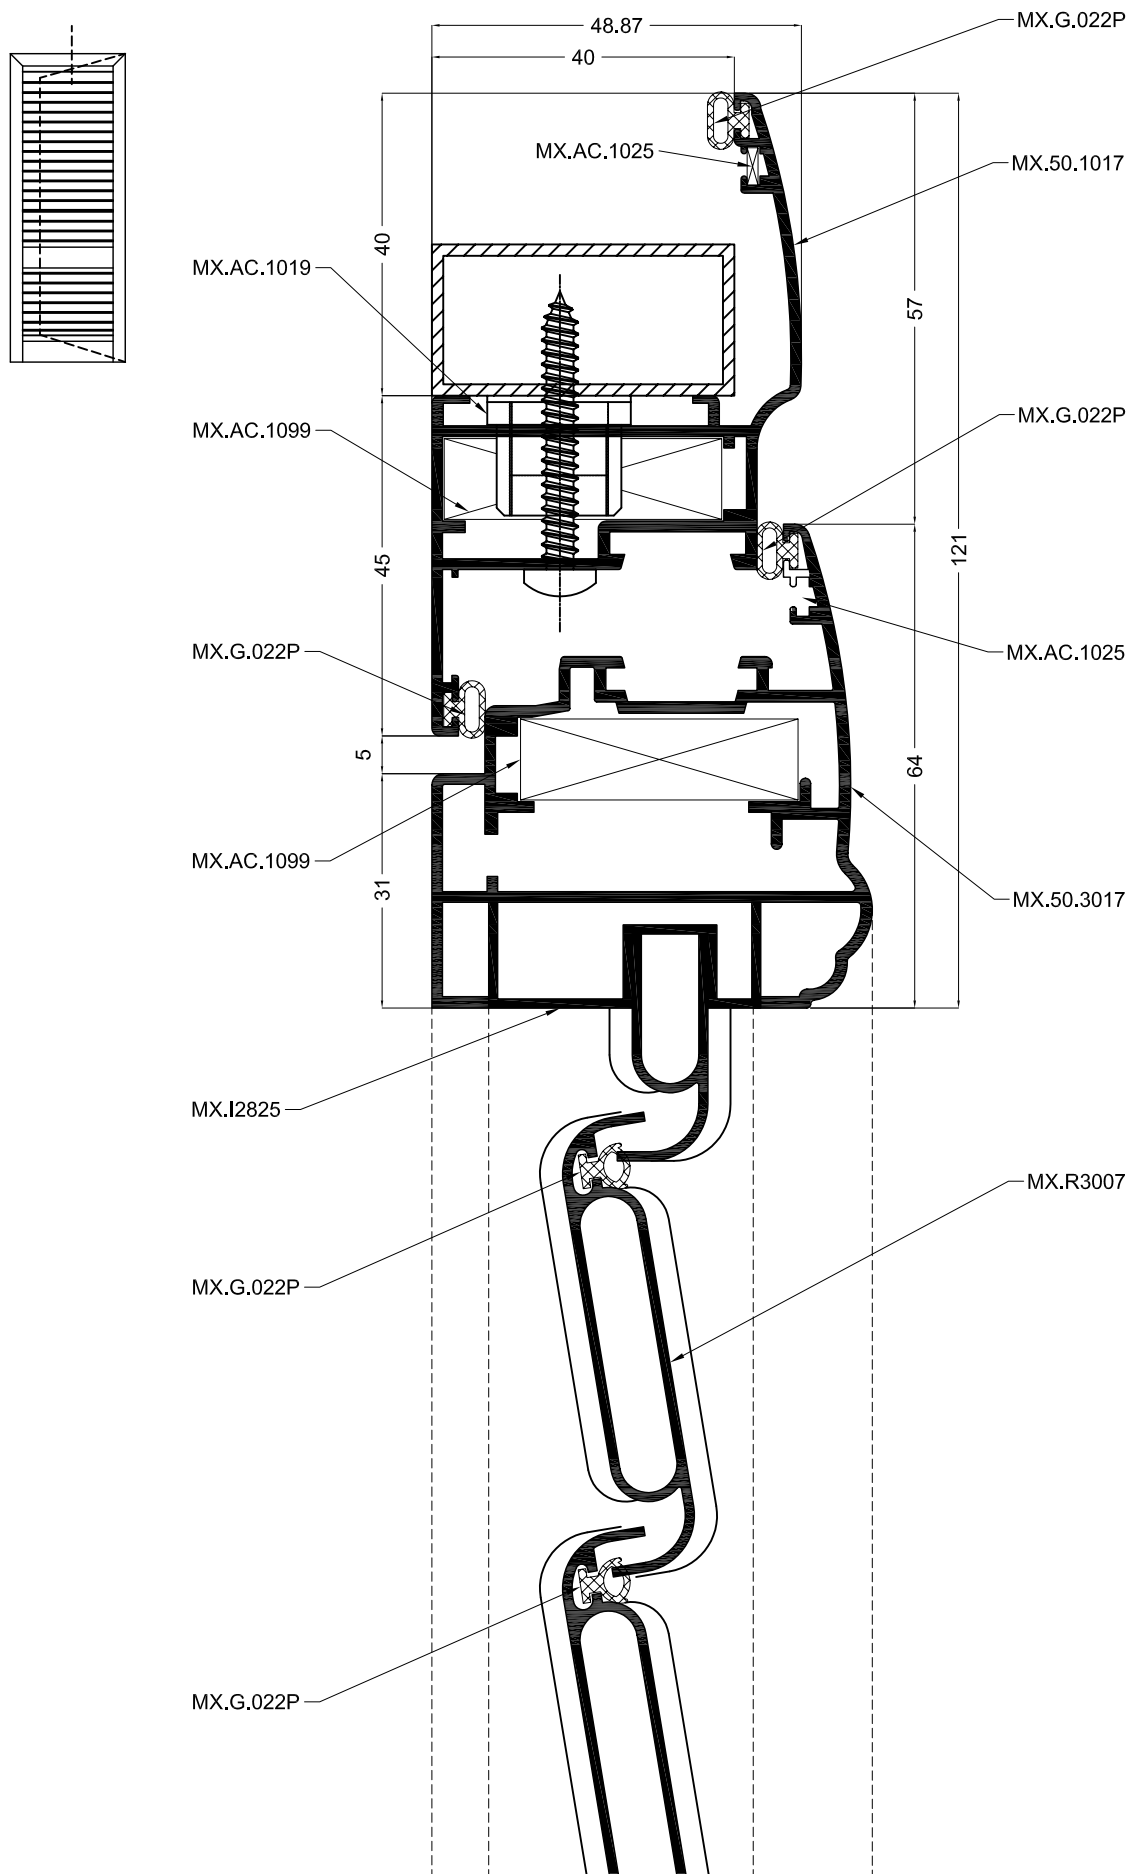

Sezione verticale superiore

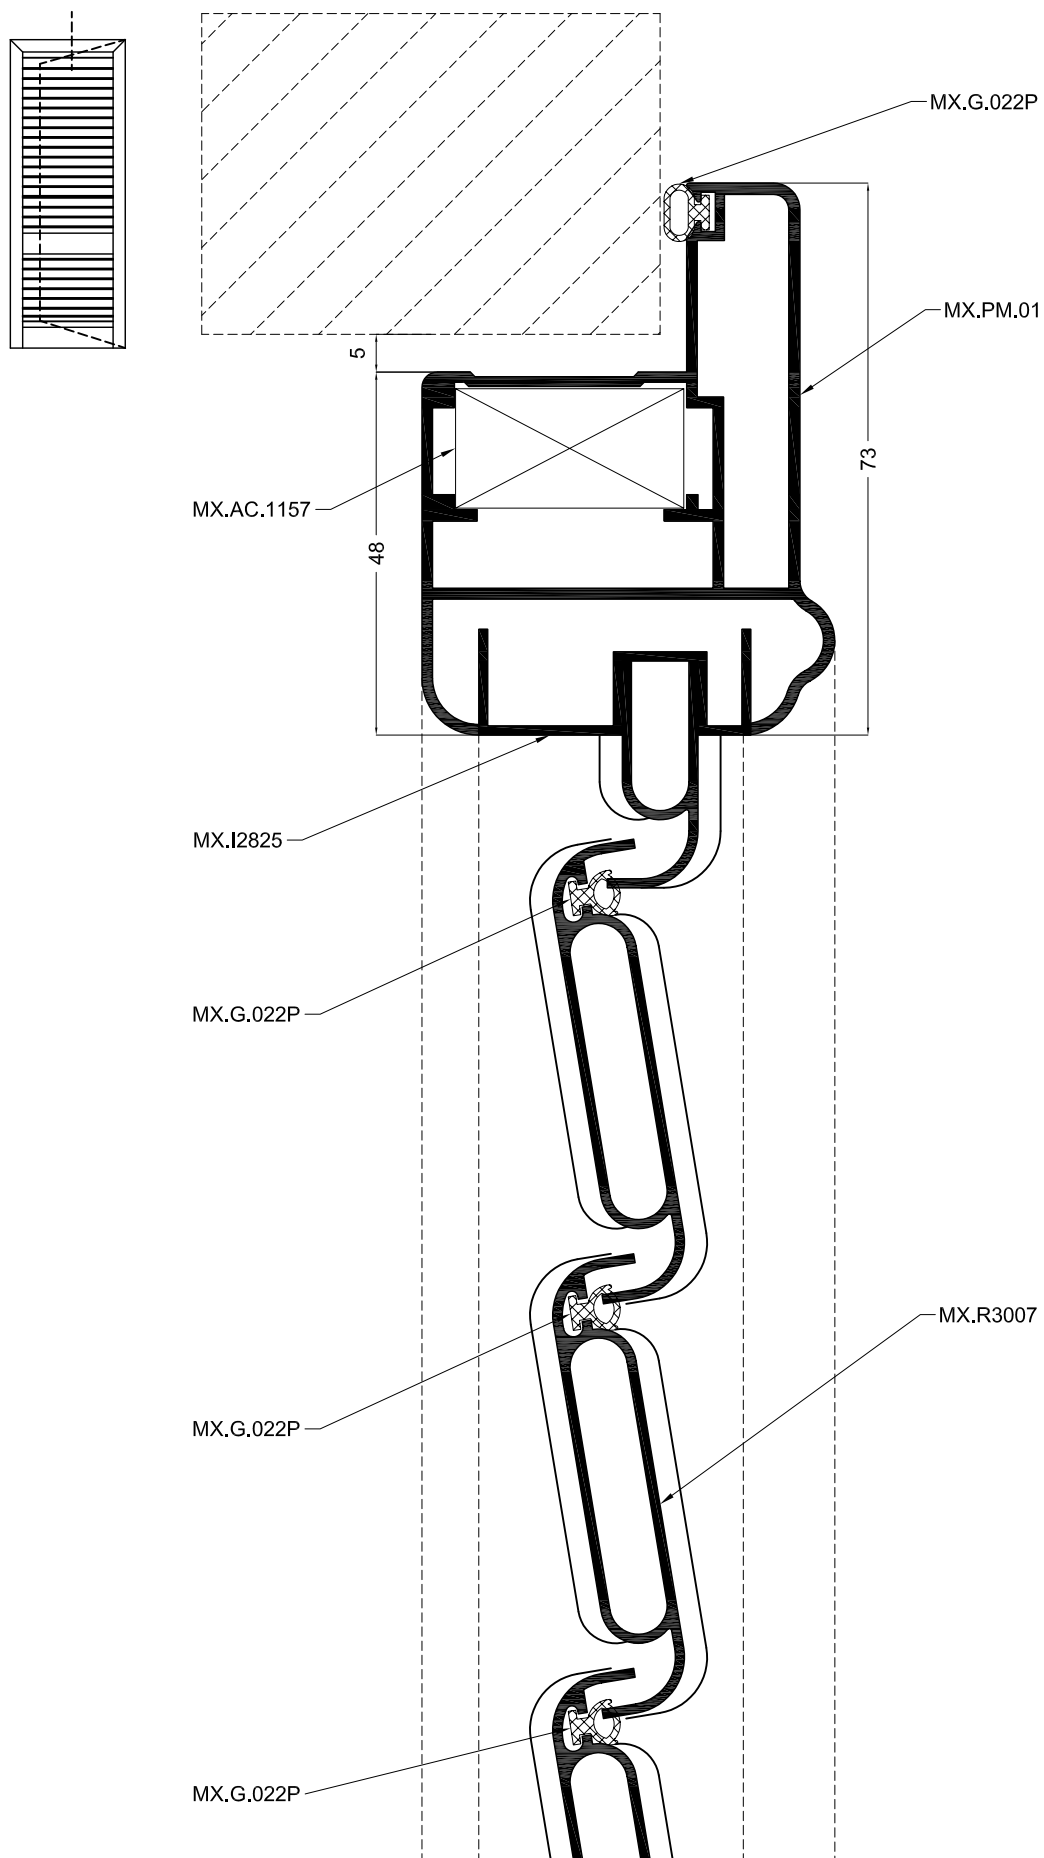


Sezione verticale superiore

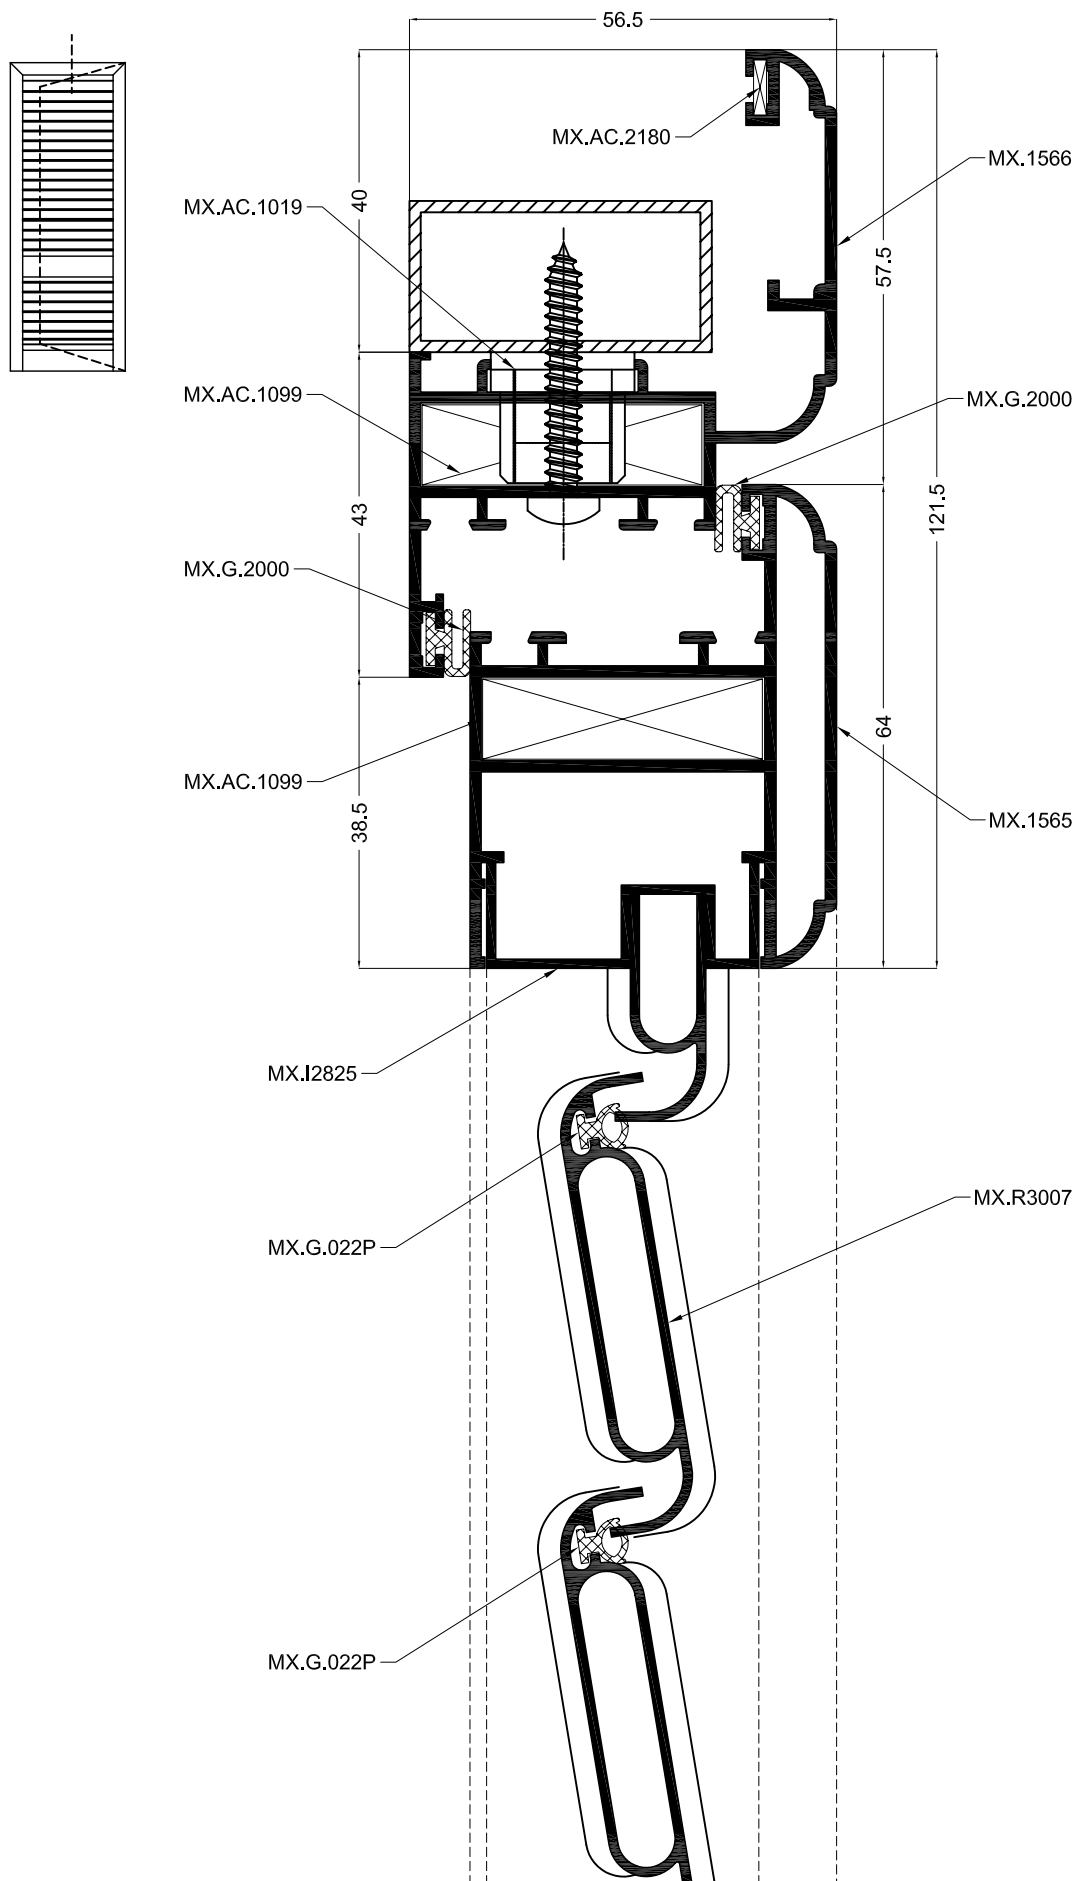

Sezione verticale superiore

MX PERSIANE



MX.G.UN55

MX.3307

MX.G.UN55

MX.3311N


MX.3309

MX.50.2008



65.8

100

5


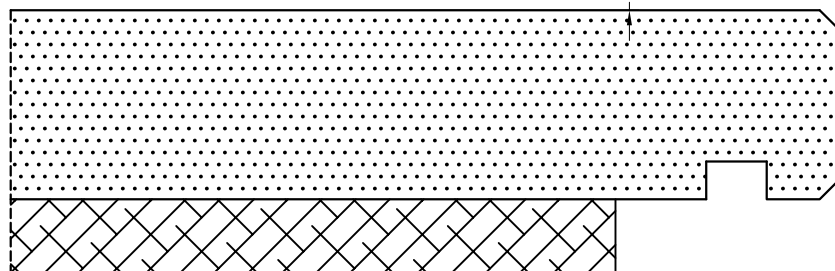


Sezione inferiore

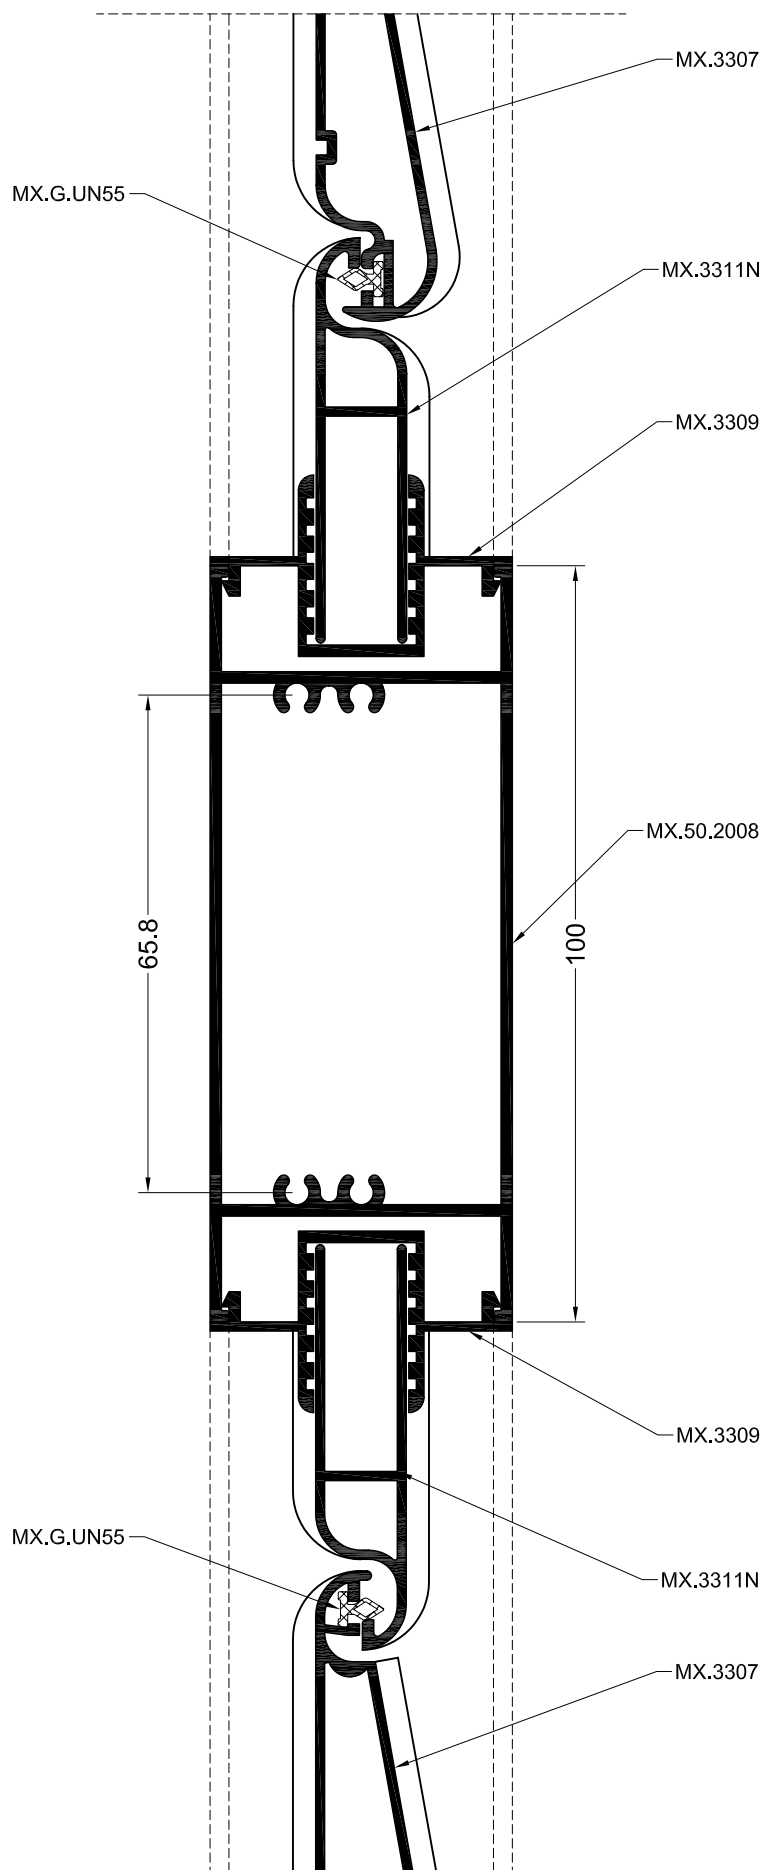



Sezione centrale

MX PERSIANE

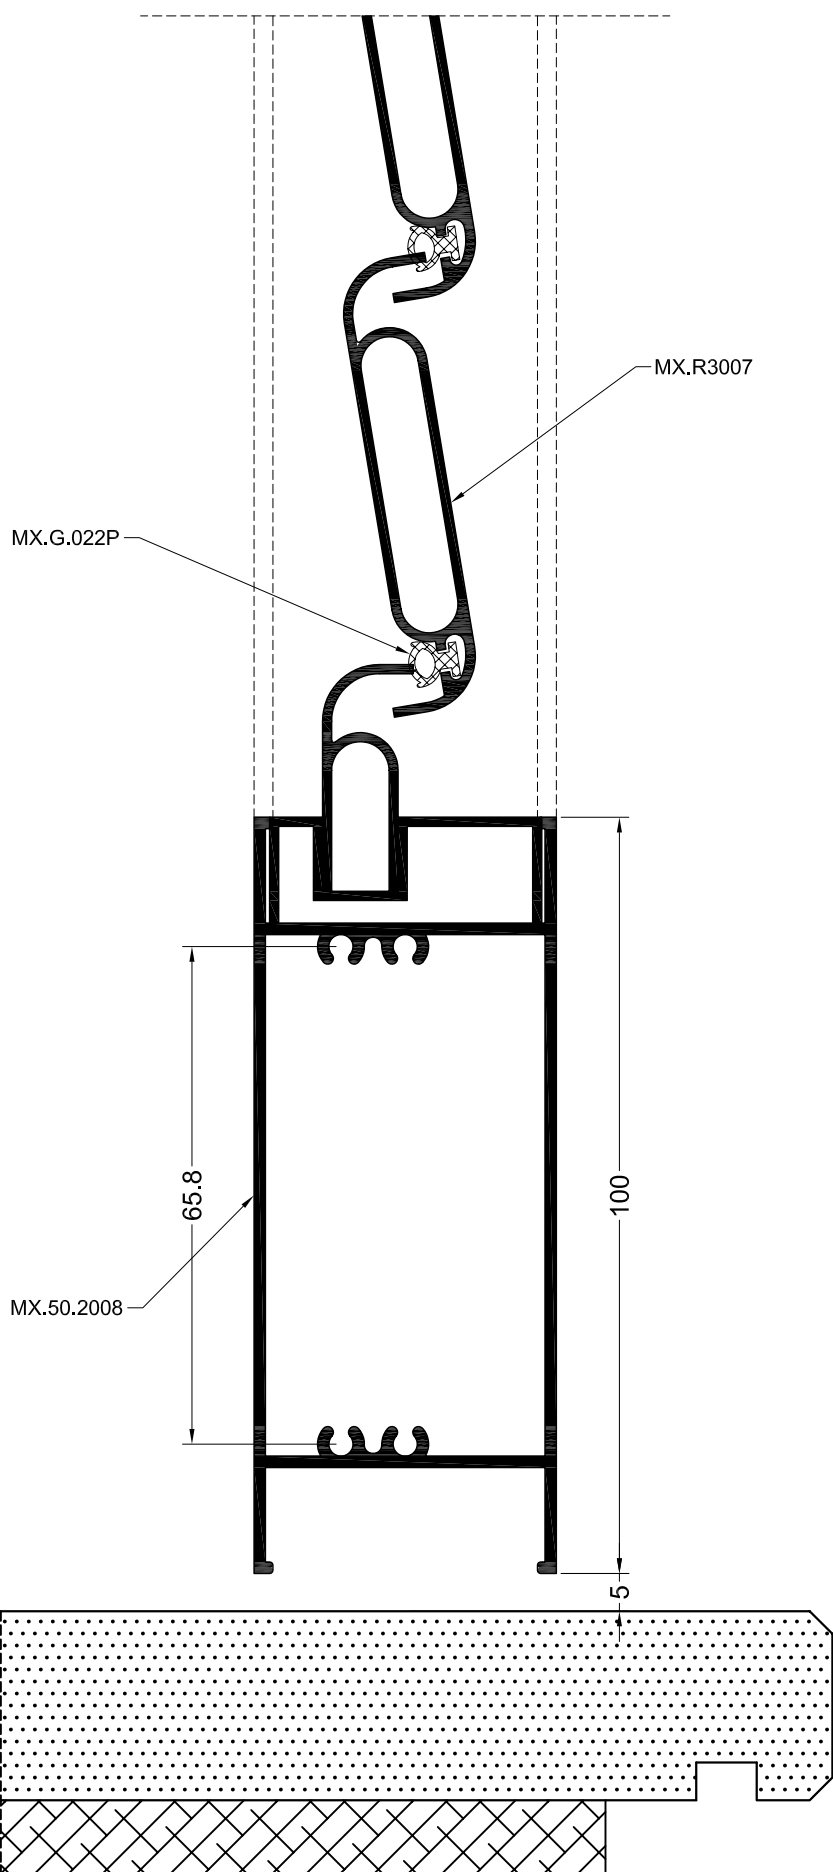



Sezione inferiore



MX PERSIANE

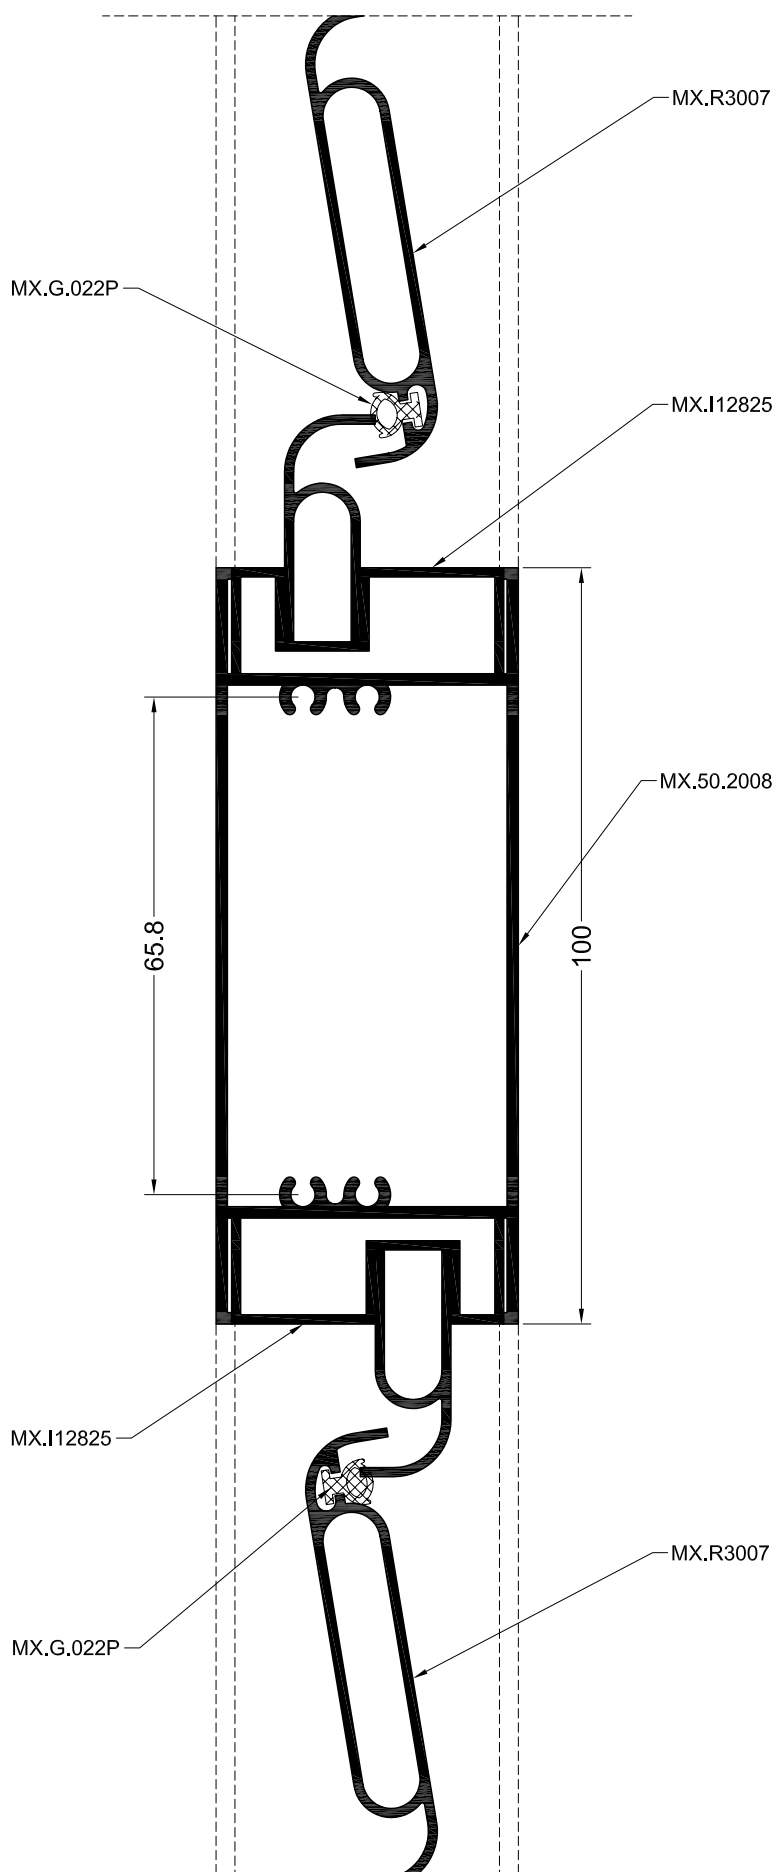

Sezione centrale

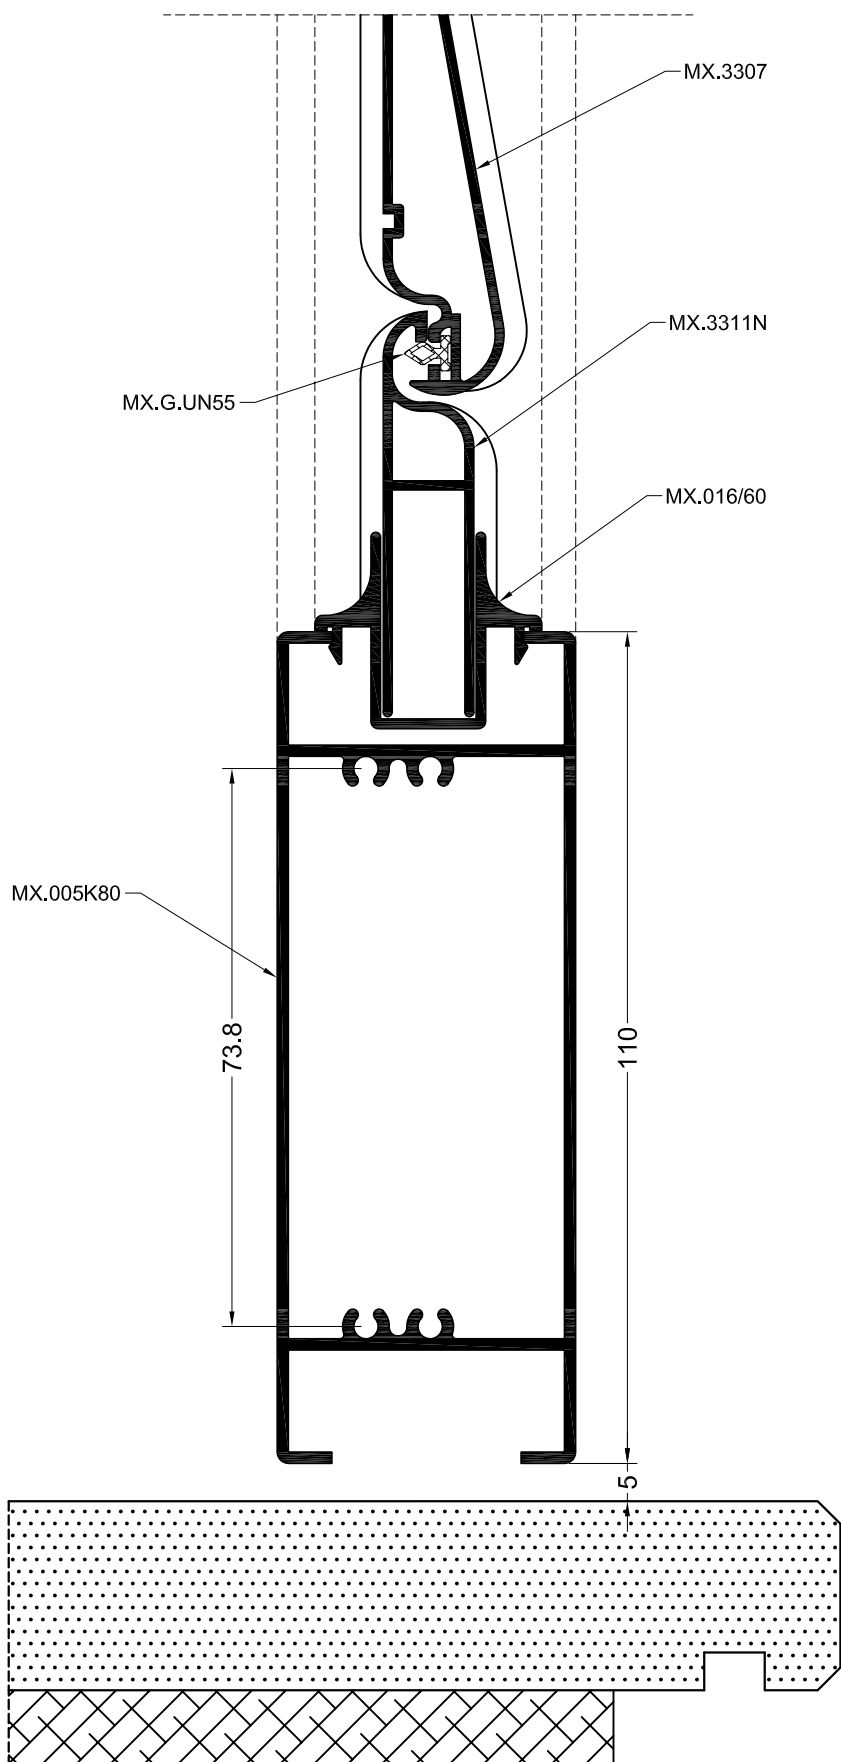



Sezione inferiore

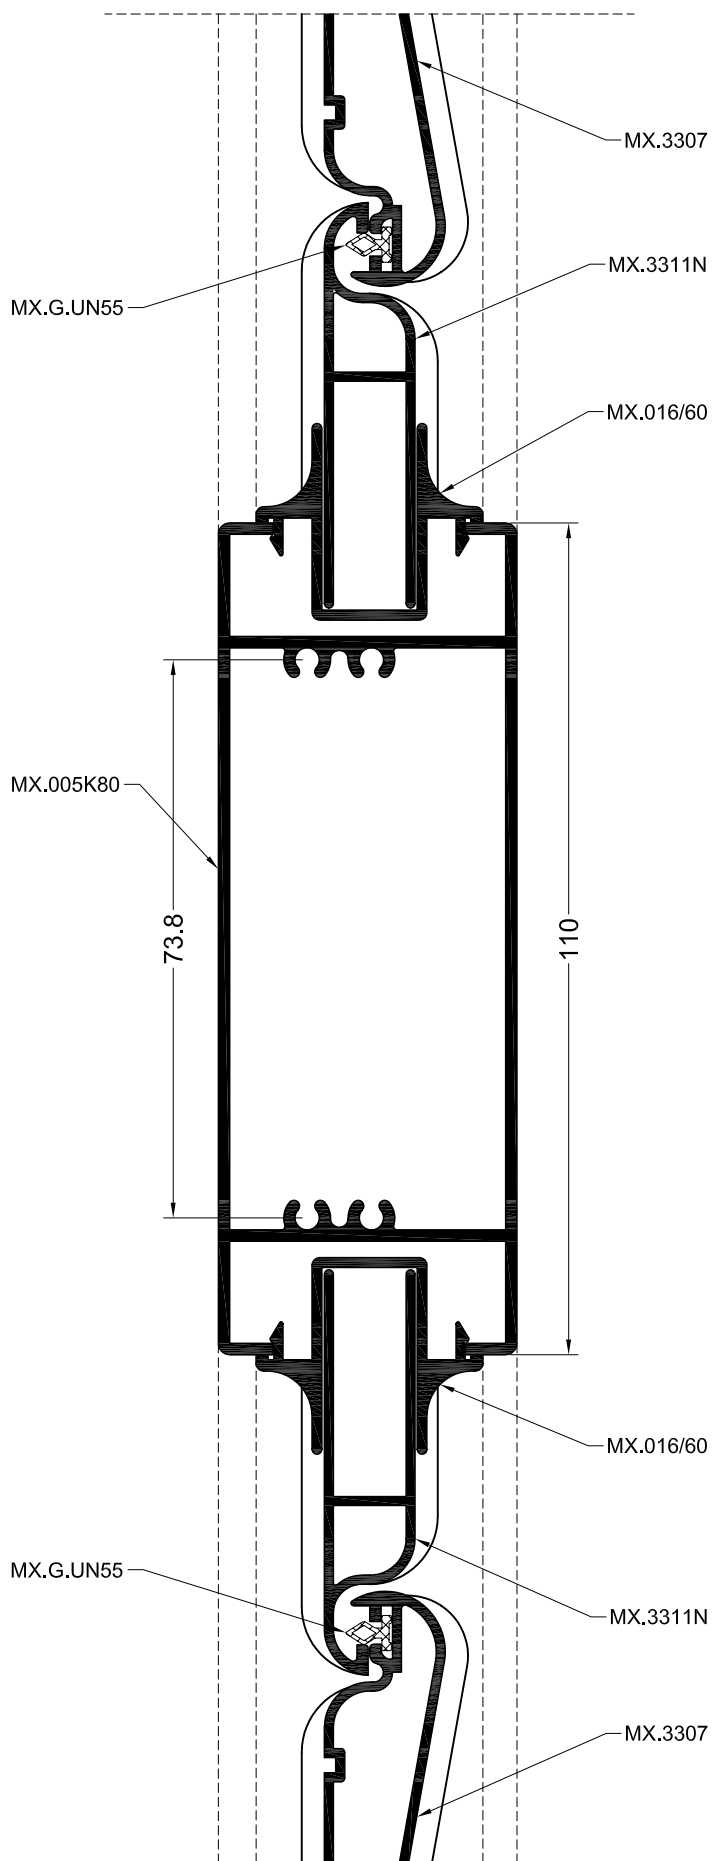



Sezione centrale

MX PERSIANE

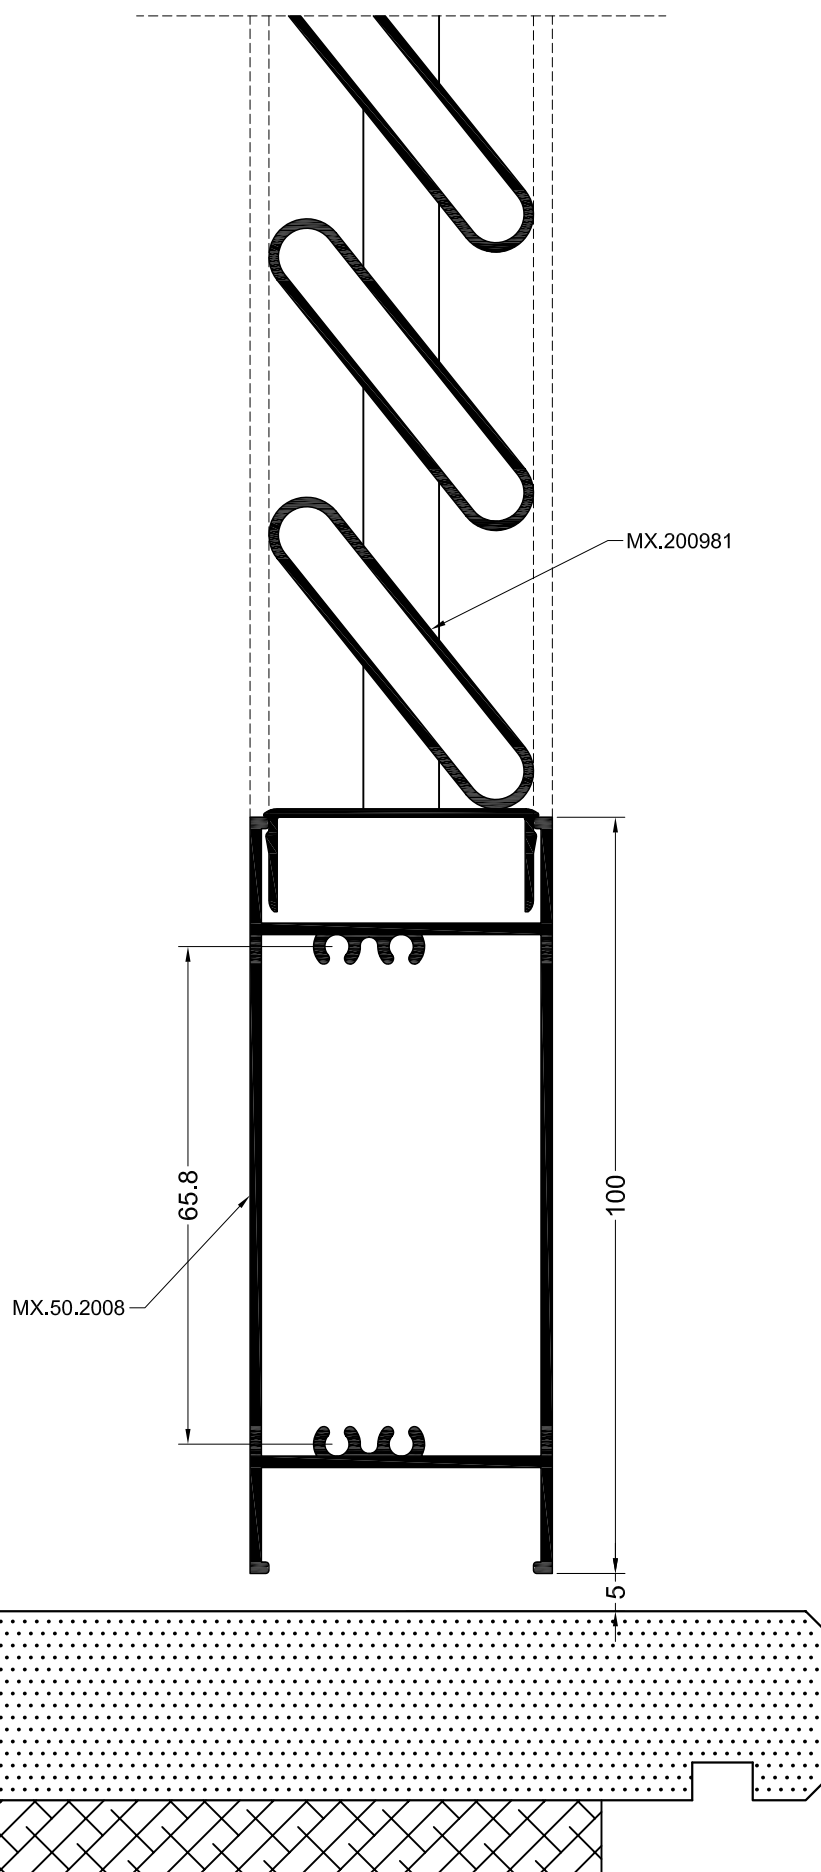


Sezione inferiore con lamelle fisse







MX PERSIANE

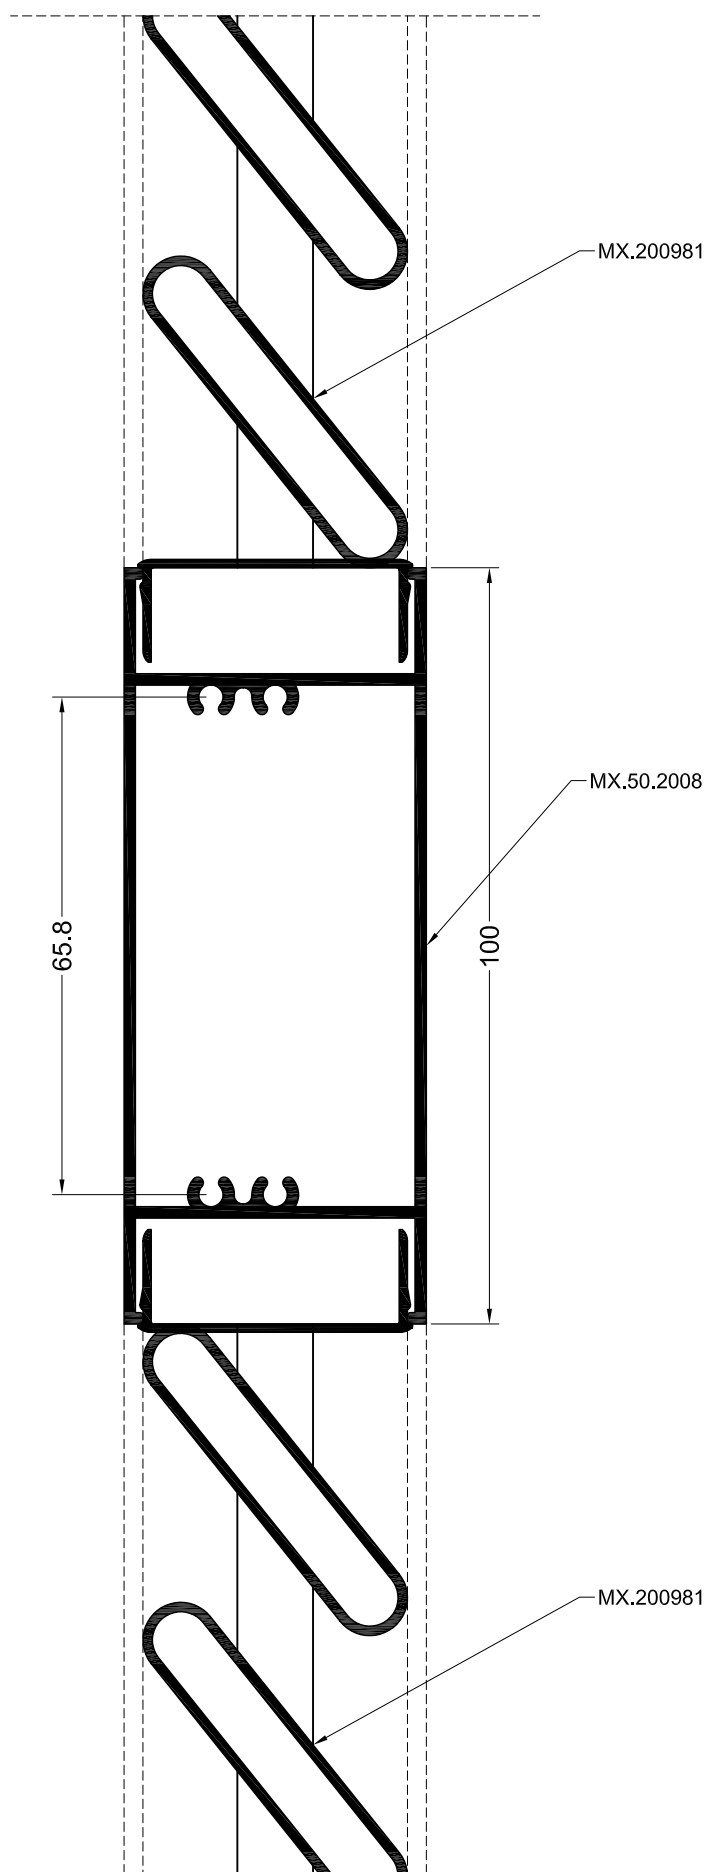


Sezione centrale con lamelle fisse

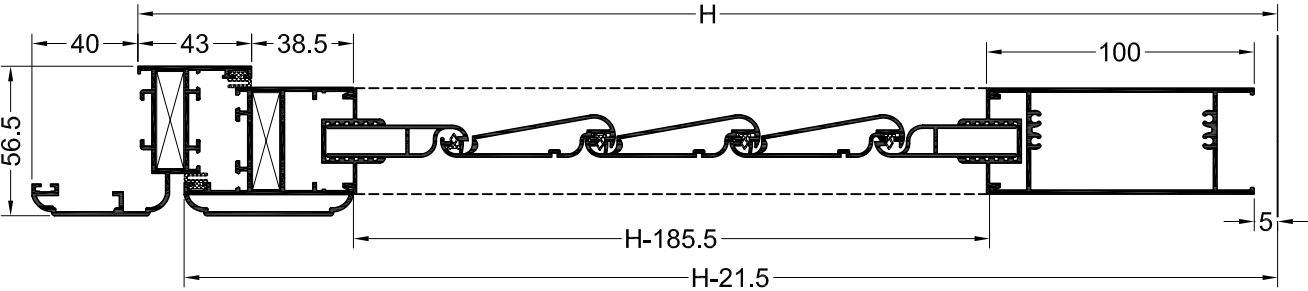


ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MX.AC.1099	Squadretta	4
MX.AC.2180	Squadretta allineamento	4
MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
MX.AC.0518*	Cerniere	2*
MX.AC.100405	Cremone	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremone	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.3131	Incontro di chiusura	2
MX.AC.1014	Terminale aste	2
GUARNIZIONI		
MX.G.2000	2L + 4H	
MX.G.UN55	L-161 x N° lamelle	

PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
	1 L+80	
	2 H+40	
	1 L-33	
	2 H-21.5	
	1 L-109	
	2 =	
	H-185.5/55 x 1	
	2 =	
	1 M-78.8	
	1 H-M-107.8	


FINESTRA AD UNA ANTA



Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N va calcolato in base al tipo di comando di movimentazione utilizzato

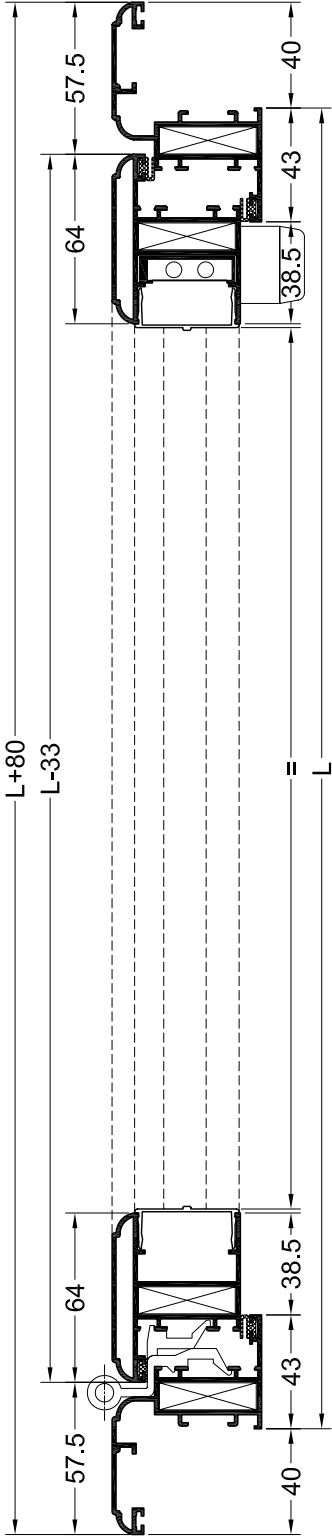



* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso

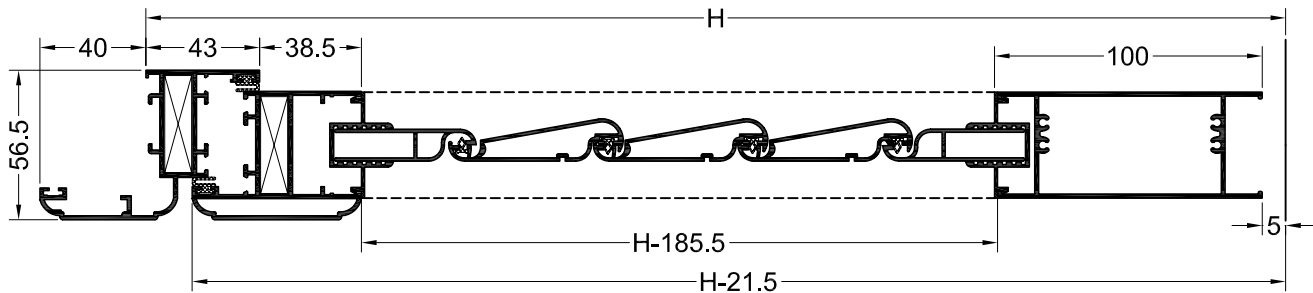


ACCESSORI			N°Pz
	CODICE	DESCRIZIONE	
	MX.AC.1099	Squadrella	6
	MX.AC.2180	Squadrella allineamento	6
	MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
	MX.AC.0518*	Cerniere	4*
	MX.AC.100405	Cremonese	1
	MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
	MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
	MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
	MX.AC.3131	Incontro di chiusura	2
	MX.AC.1014	Terminale aste	2
	MX.AC.1027	Tappo acciaio	2
	MX.AC.2119	Tappo invertitore	1

MX.G.2000	2L + 8H
MX.G.UN55	L/2-147.6 x N° lamelle


PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
 R 3573	1 2	L+80 H+40
 R 3572	2 4	L/2-19,5 H-22
 R 3571	1	H-48
 MX.50.2008	2	L/2-96,6
 MX.3309	4	=
 MX.3307		H-185,5/65 x 2 =
 MX.3311N	4	=
 MX 00.4006	1 1	M-78,8 H-M-107,8



**III taglio dei profili MX.3309-3307-3311N
va calcolato in base al tipo di comando
di movimentazione utilizzato**







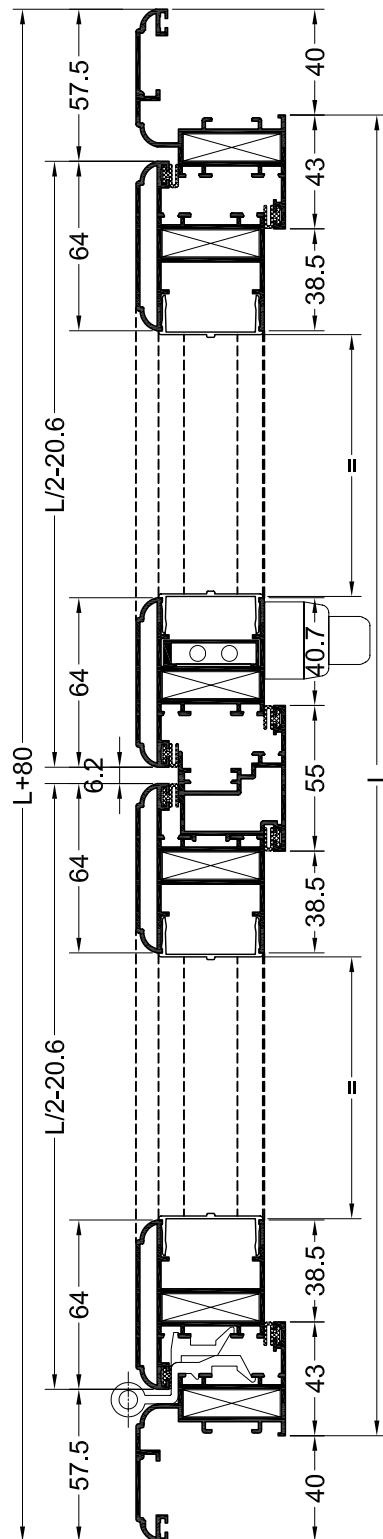



* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infilso

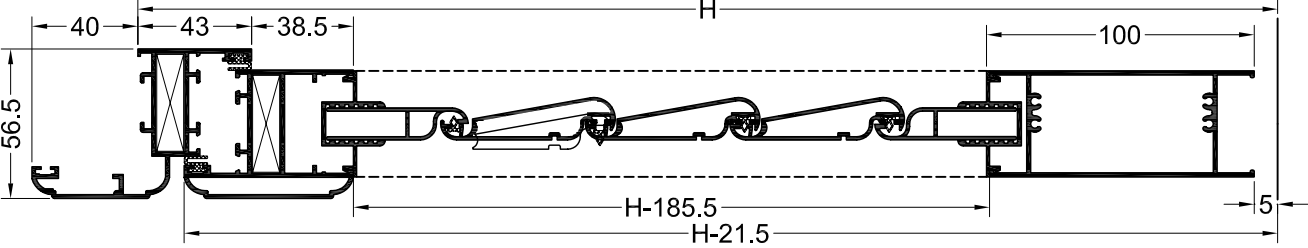


ACCESSORI		N°Pz
CODICE	DESCRIZIONE	
MX.AC.1099	Squadretta	8
MX.AC.2180	Squadretta allineamento	8
MX.AC.1019	Regolo a muro	6*
MX.AC.0518*	Cerniere	4*
MX.AC.0519*	Cerniere terza anta	2*
MX.AC.100405	Cremonese	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.3131	Incontro di chiusura	2
MX.AC.1014	Terminale aste	2
MX.AC.1027	Catenacciolo	4
MX.AC.2119	Tappo invertitore	2

GUARNIZIONI	
MX.G.2000	2L + 12H
MX.G.UN55	L/3-143.8 x N° lamelle


PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
 R 3573	1	L+80
	2	H+40
 R 3572	3	L/2-15.8
	6	H-22
 R 3571	2	H-48
	3	L/3-91.8
 MX.50.2008	6	=
 MX.3309	6	=
 MX.3307	6	H-185.5/55 x 2
 MX.3311N	6	=
 MX.00.4006	1	M-78.8
	1	H-M-107.8



Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N va calcolato in base al tipo di comando di movimentazione utilizzato

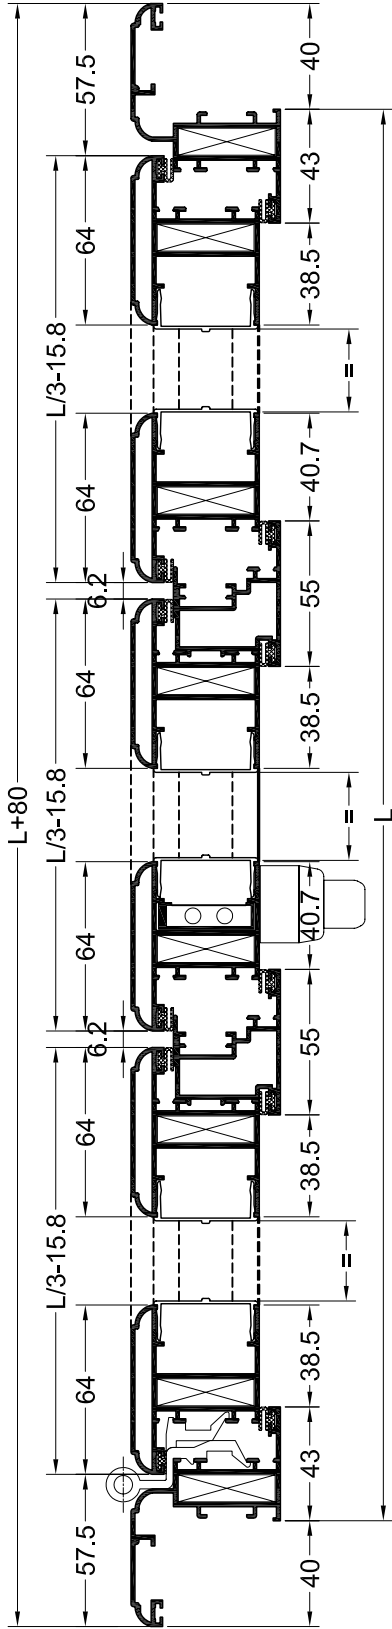



* Quantità variabile secondo le dimensioni dell'infisso

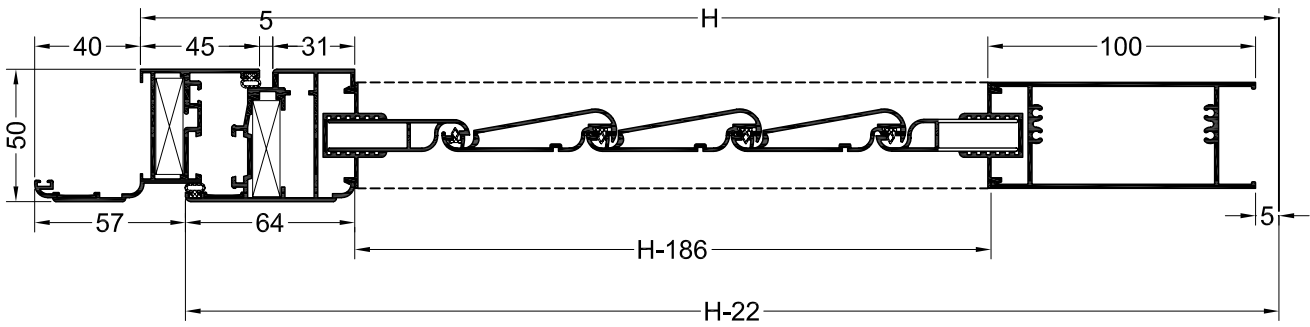


ACCESSORI		N°Pz
CODICE	DESCRIZIONE	
MX.AC.1099	Squadretta	4
MX.AC.1085	Squadretta allineamento	4
MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
MX.AC.1060	Cerniere	2*
MX.AC.100405	Cremonese	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.1015	Incontro di chiusura singolo	2
MX.AC.1014	Terminale aste	2
MX.AC.59301	Tappo chiudiprofilo inferiore (Lat.)	1

GUARNIZIONI	
MX.G.022P	2L + 4H
MX.G.UN55	L-174 x N° lamelle


PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
	1	L+80
	2	H+40
	1	L-34
	2	H-22
	1	L-134
	2	=
		H-186/55 x 1
	2	=
	1	M-79
	1	H-M-108



Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N va calcolato in base al tipo di comando di movimentazione utilizzato

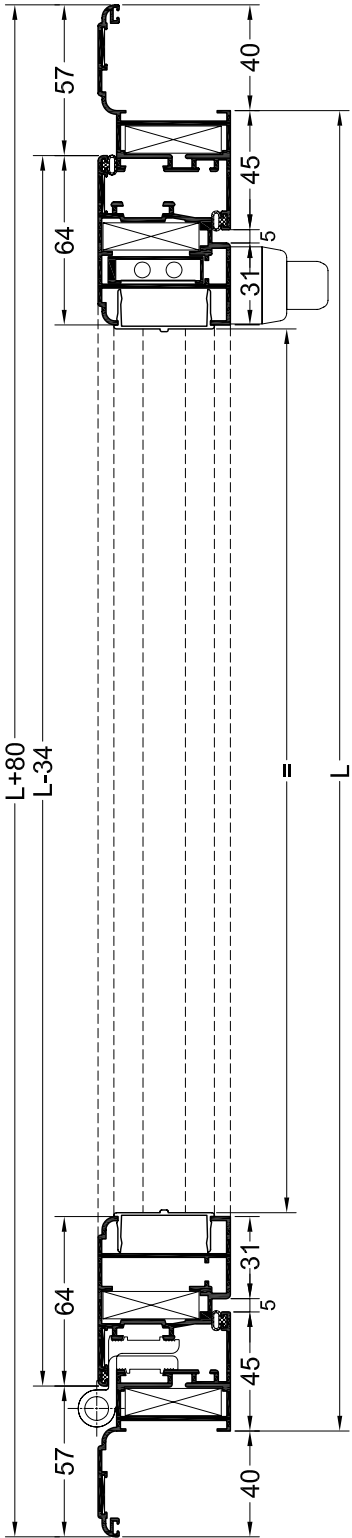



* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso

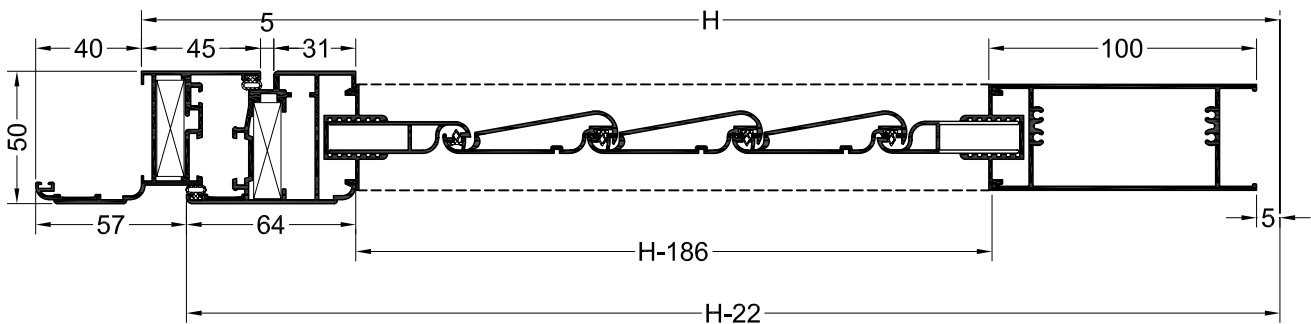


ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MX.AC.1099	Squadretta	6
MX.AC.1085	Squadretta allineamento	6
MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
MX.AC.1060	Cerniere	4*
MX.AC.100405	Cremonese	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.1015	Incontro di chiusura singolo	1
MX.AC.1016	Incontro di chiusura doppio	1
MX.AC.1014	Terminale aste	2
MX.AC.1027	Catenacciolo	2
MX.AC.1084	Tappo invertitore	1
MX.AC.59301	Tappo chiudiprofilo inferiore (Lat.)	2
MX.AC.60301	Tappo chiudiprofilo inferiore (centr.)	1

GUARNIZIONI	
MX.G.022P	2L + 7H
MX.G.UN55	L/2-159.5 x N° lamelle


PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
	1	L+80
	2	H+40
	2	L/2-19.5
	4	H-22
	1	H-55
	2	L/2-119.5
	4	=
	4	H-186/55 x 2
	4	=
	1	M-79
	1	H-M-108







Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N va calcolato in base al tipo di comando di movimentazione utilizzato


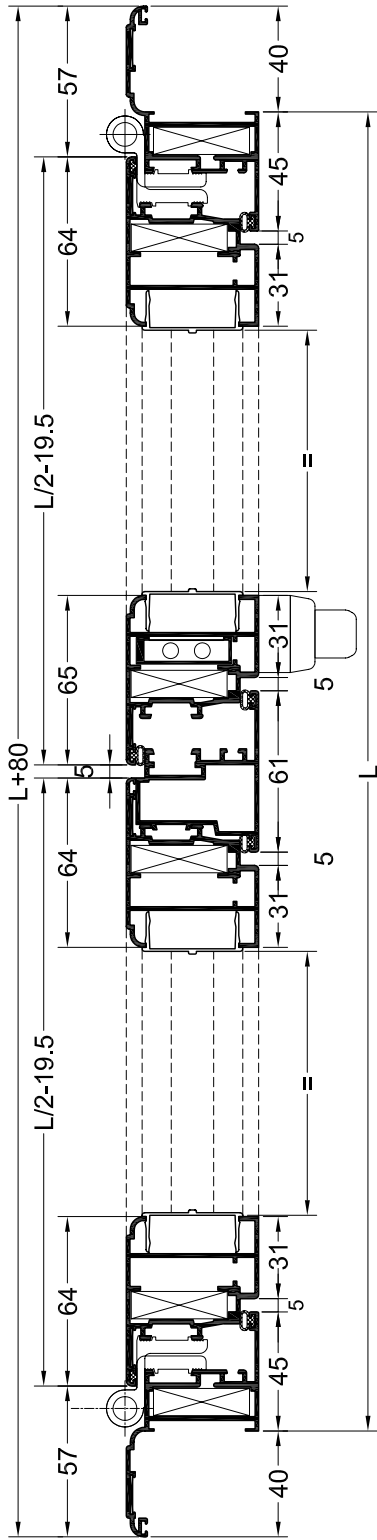


* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso

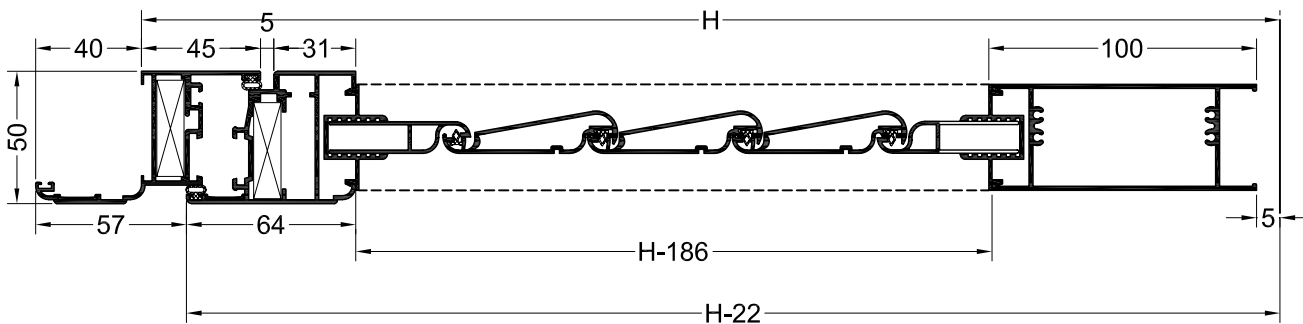


ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MMX.AC.1099	Squadrella	8
MMX.AC.1085	Squadrella allineamento	8
MMX.AC.1019	Regolo a muro	6*
MMX.AC.1060	Cerniere	4*
MMX.AC.1061	Cerniere terza anta	2*
MMX.AC.100405	Cremonese	1
MMX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MMX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MMX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MMX.AC.1015	Incontro di chiusura singolo	3
MMX.AC.1016	Incontro di chiusura doppio	1
MMX.AC.1014	Terminale aste	2
MMX.AC.1027	Catenacciolo	4
MMX.AC.1084	Tappo invertitore	2
MMX.AC.59301	Tappo chiudiprofilo inferiore (Lat.)	3
MMX.AC.60301	Tappo chiudiprofilo inferiore (centr.)	2
GUARNIZIONI		
MMX.G.022P	2L + 10H	
MMX.G.UN55	L/3-142.67 x N° lamelle	


PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
 MX.50.1014	1 2	L+80 H+80
 MX.50.1016	3 6	L/3-14,7 H-22
 MX.50.3004	2	H-55
 MX.50.2008	3	L/3-114,7
 MX.3309	6	=
 MX.3307		H-186/55 x 3 =
 MX.3311N	6	=
 MX.00.4006	1 1	M-79 H-M-108

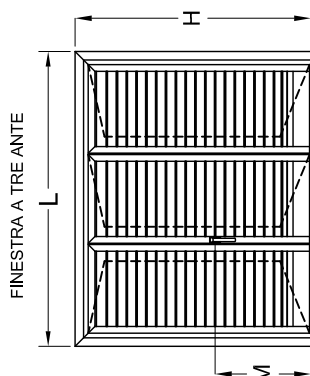




Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N
va calcolato in base al tipo di comando
di movimentazione utilizzato

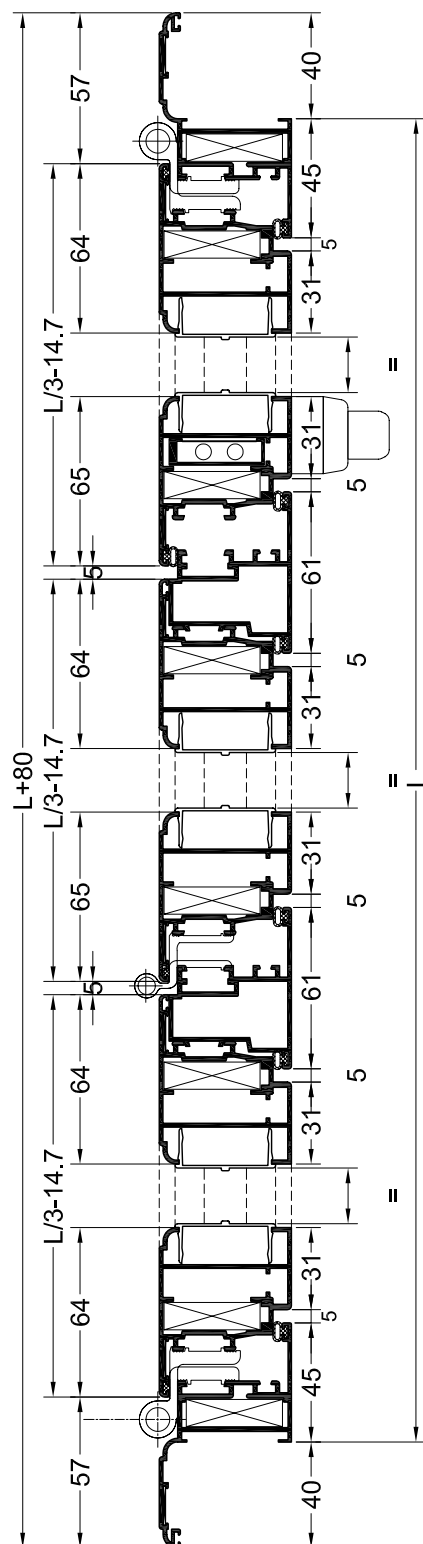

*Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso





Il taglio dei profili MX 016/60-3307-3311N
va calcolato in base al tipo di comando
di movimentazione utilizzato


PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
	1	L+80
	2	H+40
	1	L-34
	2	H-22
	1	L-134
	2	=
	1	M-79
	1	H-M-108

ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MX.AC.1099	Squadretta	4
MX.AC.1085	Squadretta allineamento	4
MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
MX.AC.1060	Cerniere	2*
MX.AC.100405	Cremonese	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.1015	Incontro di chiusura singolo	2
MX.AC.1014	Terminale aste	2
MX.AC.59301	Tappo chiudiprofilo inferiore (Lat.)	1

GUARNIZIONI	
MX.G.022P	2L + 4H
MX.G.UN55	L-174 x N° lamelle

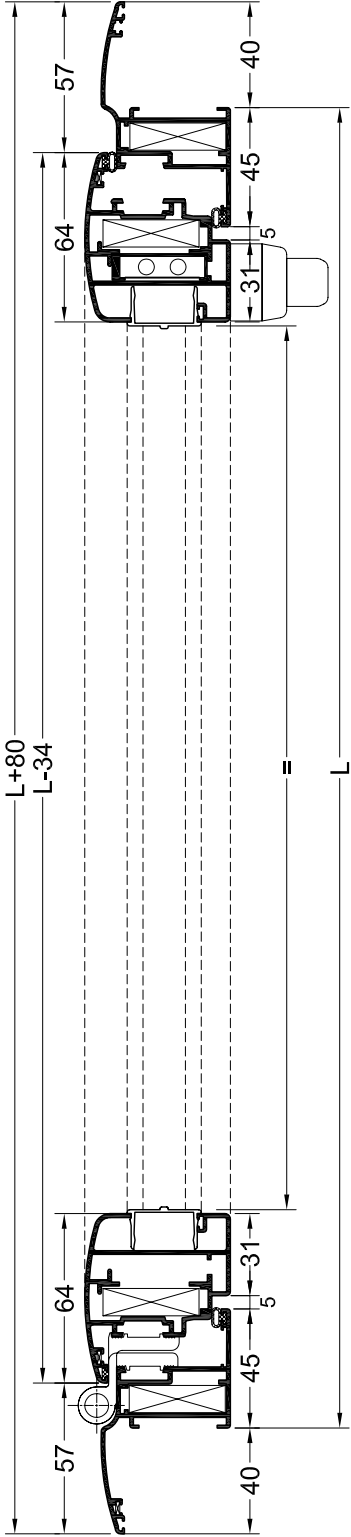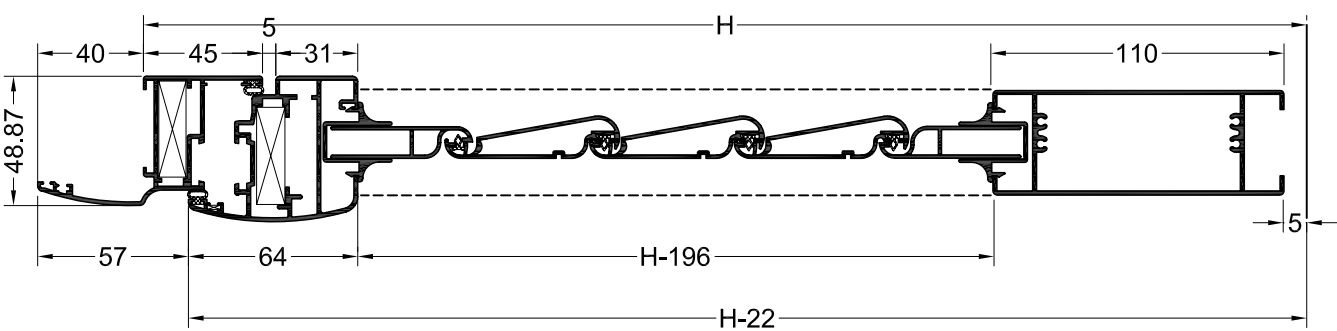

* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso


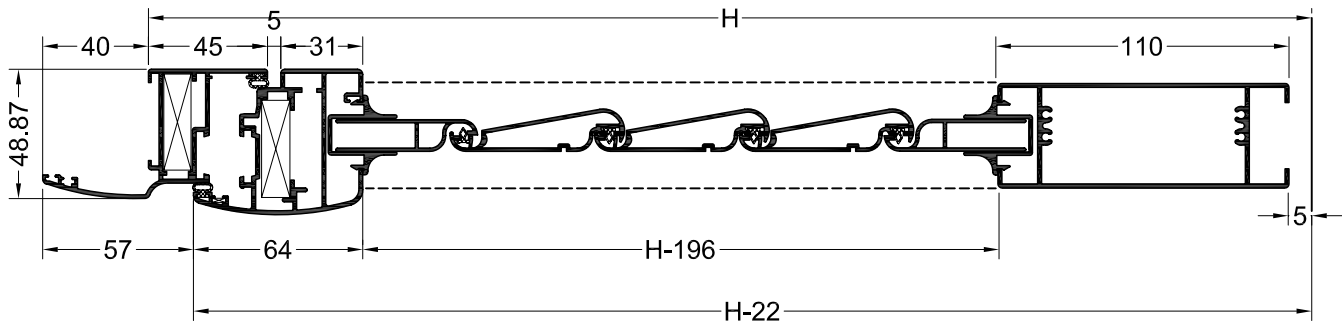


ACCESSORI		N°Pz
CODICE	DESCRIZIONE	
MX.AC.1099	Squadretta	6
MX.AC.1085	Squadretta allineamento	6
MX.AC.1019	Regolo a muro	4*
MX.AC.1060	Cerniere	4*
MX.AC.100405	Cremonese	1
MX.AC.2250	Kit collegamento cremonese	1
MX.AC.2254	Perno collegamento aste	2
MX.AC.1017	Elemento terza chiusura	1
MX.AC.1015	Incontro di chiusura singolo	1
MX.AC.1016	Incontro di chiusura doppio	1
MX.AC.1014	Terminale aste	2
MX.AC.1027	Catenacciolo	2
MX.AC.1084	Tappo invertitore	1
MX.AC.59301	Tappo chiudiprofilo inferiore (Lat.)	2
MX.AC.60301	Tappo chiudiprofilo inferiore (centr.)	1


GUARNIZIONI



MX.G.022P	2L + 7H
MX.G.UN55	L/2-159.5 x N° lamelle


PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
	1	L+80
	2	H+40
	2	L/2-19.5
	4	H-22
	1	H-55
	2	L/2-119.5
	4	=
		H-196/55 x 2
	4	=
	1	M-79
	1	H-M-108

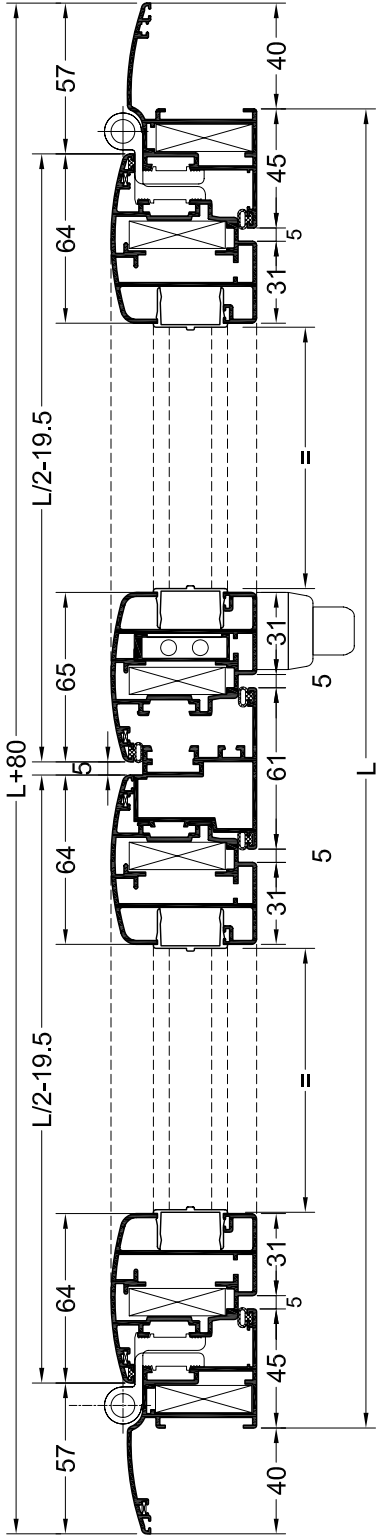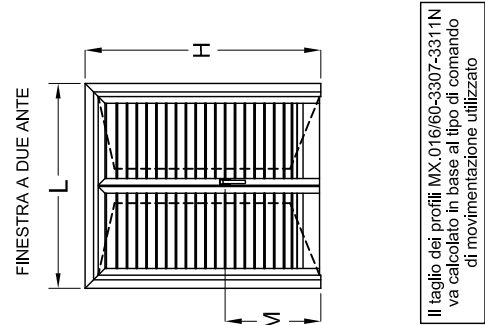


* Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso

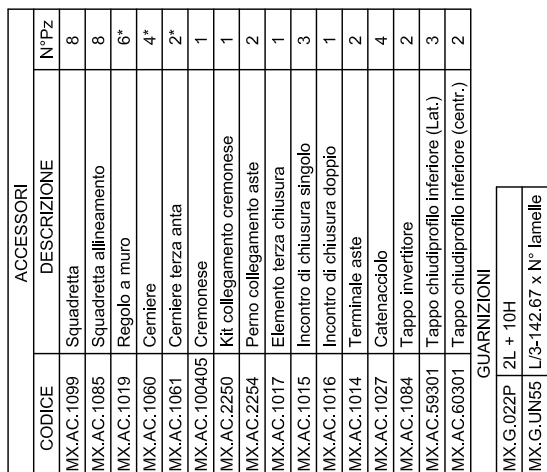

PROFILO	N. Pz.	SCHEMA DI TAGLIO
 MX.50.1017	1 2	L+80 H+80
 MX.50.3018	3 6	L/3-14,7 H-22
 MX.50.3004	2	H-55
 MX.005K80	3	L/3-114,7
 MX.016/60	6	=
 MX.3307		H-196/55 x 3
 MX.3311N	6	=
 MX.00.4006	1 1	M-79 H-M-108

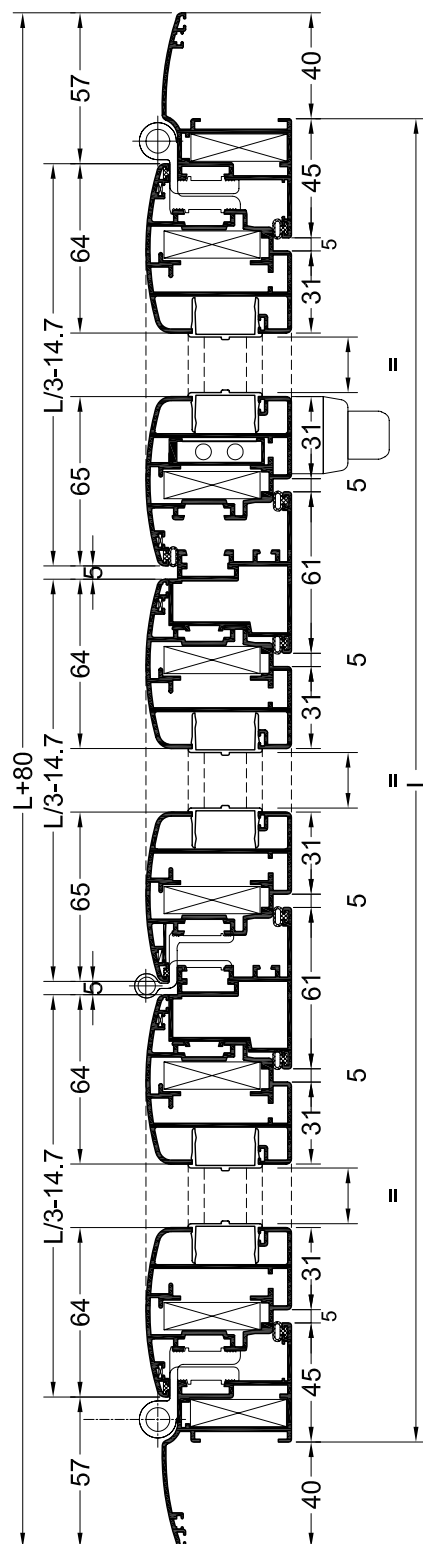

*Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infitto

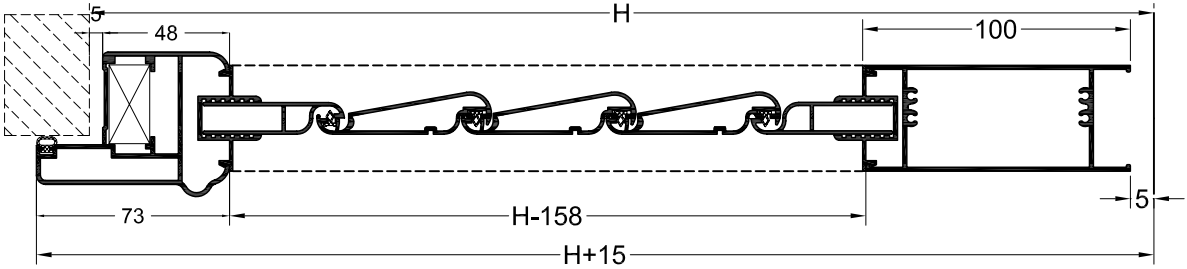


ACCESSORI		N°Pz
CODICE	DESCRIZIONE	
MX.AC.1157	Squadretta	2
MX.AC.1025	Squadretta allineamento	2
MX.AC.14178*	Cardine a muro	2*
MX.AC.100.000	Bandella a croce	2*
MX.AC.14360	Spagnoletta	1
MX.AC.94126*	Asta per spagnoletta	1
MX.AC.14210	Perni di chiusura	1
MX.AC.PM01	Tappo chiudiprofilo (anta)	1


GUARNIZIONI	
MX.G.022P	1L + 2H
MX.G.UN55	L-106.1 x N° lamelle

PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
	1	L+40
	2	H+15
	1	L-70
	2	=
		H-158/55 x 1
	2	=


FINESTRA AD UNA ANTA








Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N va calcolato in base al tipo di comando di movimentazione utilizzato

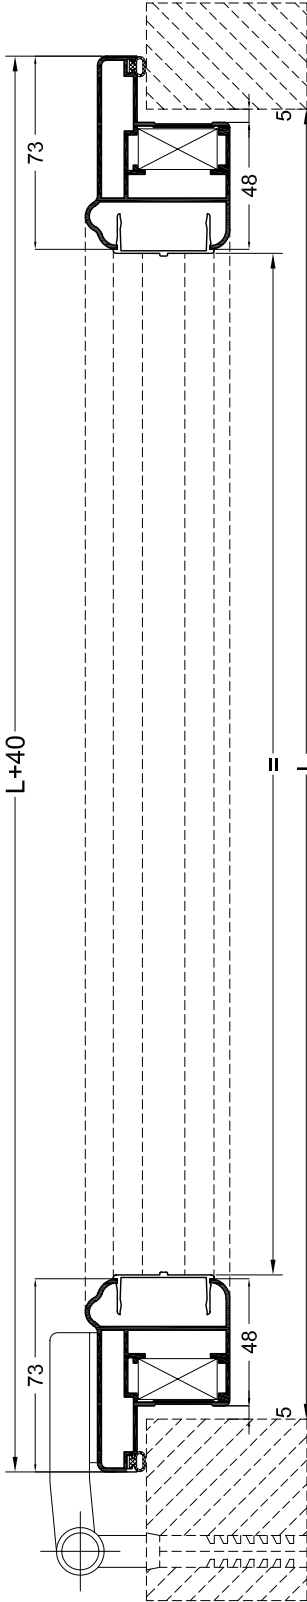



* Quantità variabile secondo le dimensioni dell'infisso




**Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N
va calcolato in base al tipo di comando
di movimentazione utilizzato**

PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
 MX.PM.01	2	L/2+17.5
 MX.PM.02	4	H+15
 MX.50.2008	1	H-10
 MX.3309	2	L/2-92.5
 MX.3307	4	=
 MX.3311N		H-158/55 x 2
	4	=


ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MX.AC.1157	Squadrella	4
MX.AC.1025	Squadrella allineamento	4
MX.AC.14178*	Cardine a muro	4*
MX.AC.100.000	Bandella a croce	4*
MX.AC.14360	Spagnoletta	2
MX.AC.94126*	Asta per spagnoletta	2
MX.AC.14210	Perni di chiusura	2
MX.AC.PM01	Tappo chiudiprofilo (anta)	2
MX.AC.PM02	Tappo chiudiprofilo (inv. di battuta)	1
GUARNIZIONI		
MX.G.022P	1L + 3H	
MX.G.UN55	L/2-128.5 x N° lamelle	

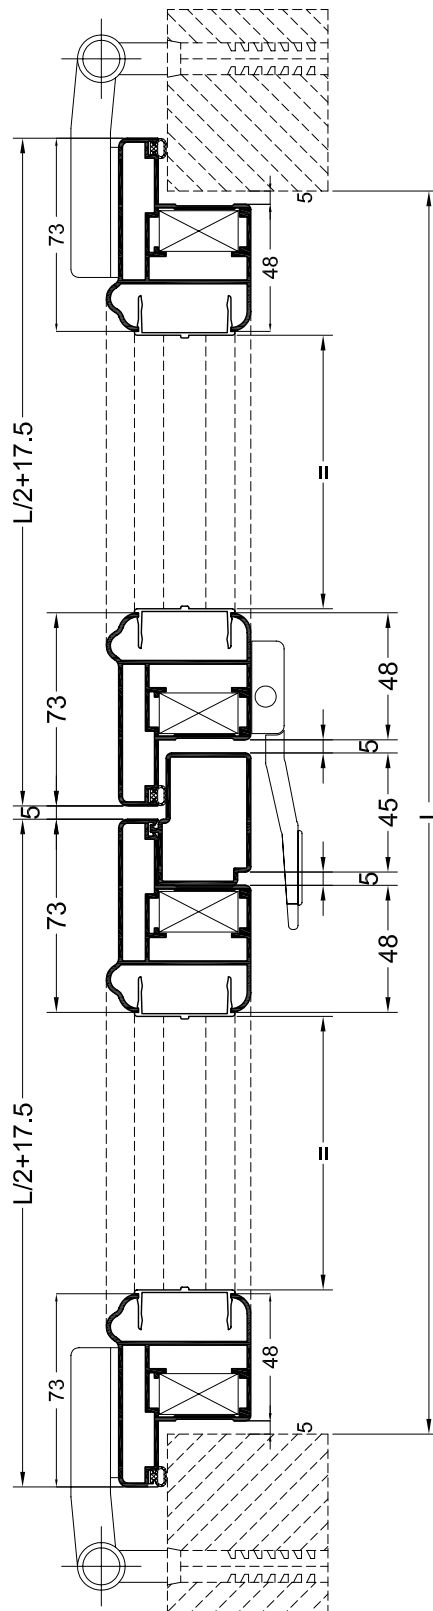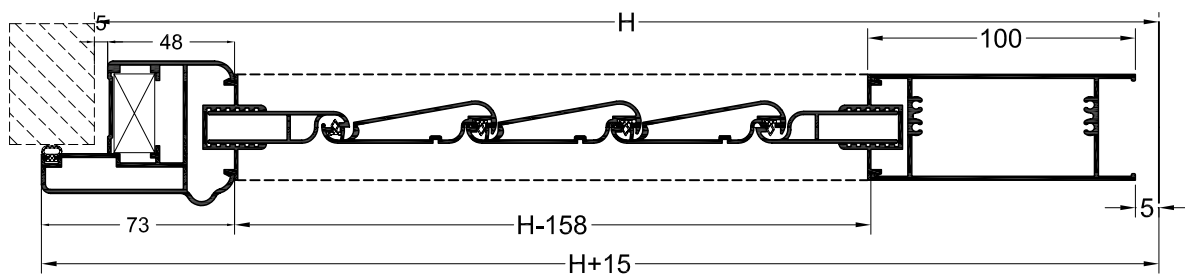



*Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infisso

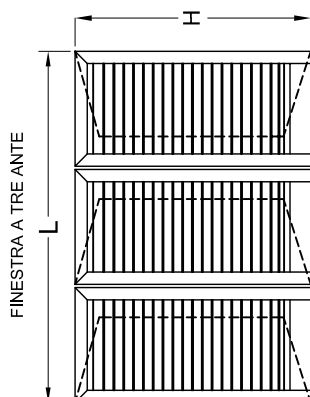

Il taglio dei profili MX.3309-3307-3311N
va calcolato in base al tipo di comando
di movimentazione utilizzato

PROFILO	N. Pz.	TAGLIO
 MX.PM.01	3	L/3+10
 MX.PM.02	6	H+15
 MX.50.2008	2	H-10
 MX.3309	3	L/2-92.5
 MX.3307	6	=
 MX.3311N		H-158/55 x 3
	6	=

ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	N°Pz
MX.AC.1157	Squadrella	6
MX.AC.1025	Squadrella allineamento	6
MX.AC.14178*	Cardine a muro	4*
MX.AC.100.000	Bandella a croce	4*
MX.AC.101136*	Cerniera centrale DX	2*
MX.AC.14360	Spagnoletta	3
MX.AC.94126*	Asta per spagnoletta	3
MX.AC.14210	Perni di chiusura	3
MX.AC.PM01	Tappo chiudiprofilo (anta)	3
MX.AC.PM02	Tappo chiudiprofilo (inv. di battuta)	2
GUARNIZIONI		
MX.G.022P	1L + 6H	
MX.G.UN55	L/3-136 x N° lamelle	

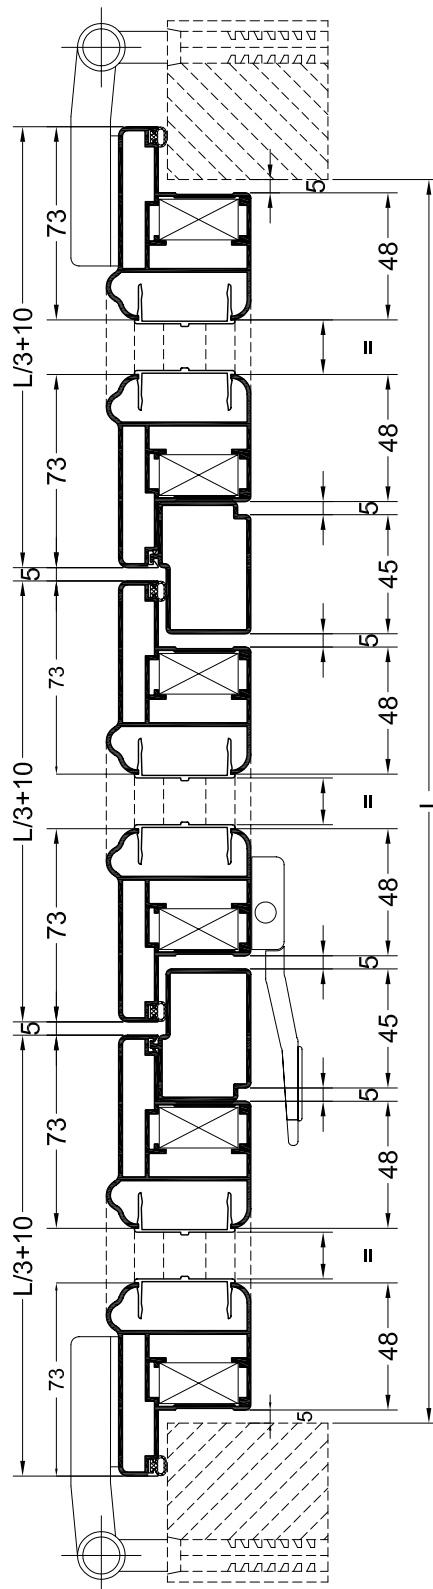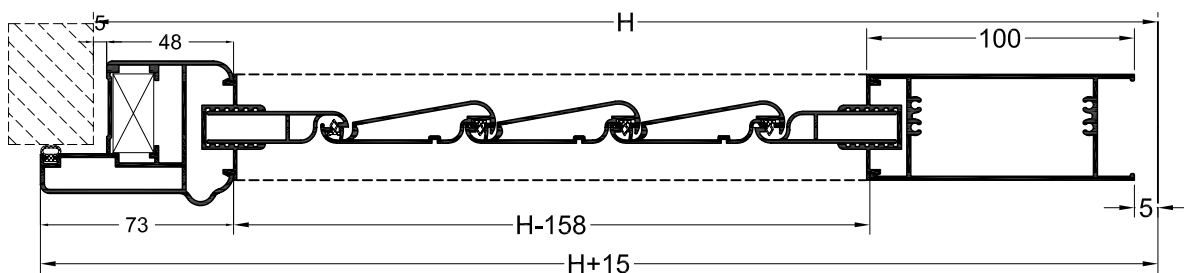

*Quantita' variabile secondo le dimensioni dell'infitto


MEXALL Progress s.p.a.
(uffici ed unità produttiva)
Via P. Vitiello, 70
84018 Scafati - SA
tel.: 081 850 70 50 pbx - 081 850 71 71 pbx
fax: 081 850 50 70
sito ufficiale: www.mexall.it
posta elettronica: mexall@mexall.it

MEXALL Glass s.r.l.
(divisione vetri)
Via D. Catalano, 88
84018 Scafati - SA
tel.: 081 856 41 48 pbx
fax: 081 586 22 73

MEXALL Sistemi s.r.l.
Via G. Oberdan, 54
84018 Scafati - SA

MEXALL Colori s.r.l.
C.da Spinette, zona industriale
85100 Tito Scalo - PZ
tel.: 0971 65 14 63
fax: 0971 65 11 47

MEXALL CASA



porte & finestre

concessionario: